

UNE QUESTION ?
RENDEZ-VOUS SUR
TOUTFAIRE.FR



CATALOGUE SPÉCIAL **2024**

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

OFFRES RÉGIONALES
NORD-OUEST

TOUT FAIRE

RÉNOVER, CONSTRUIRE, AMÉNAGER.



Vous souhaitez aménager les abords d'une piscine ou une nouvelle terrasse...
Quel que soit votre projet extérieur, pour le sol ou les murs, nos experts ont sélectionné pour vous une large collection de carrelages tendances et de grande qualité. Trouvez le modèle adapté à votre espace de vie et à l'ambiance qui vous inspire. Et comme bien vous accompagner est toujours notre priorité, nos équipes sont à votre écoute pour vous offrir le meilleur conseil.
Un conseil de pros.

PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE
PARTOUT EN FRANCE

Avec **plus de 450 points de vente** répartis sur toute la France,
vous pouvez compter sur nos conseillers experts
pour tous vos projets.

Que vous soyez professionnel ou particulier,
TOUT FAIRE vous accompagne dans l'amélioration de l'habitat,
en vous proposant **des produits de qualité** ainsi que des solutions à la fois conformes aux normes et réglementation en vigueur et adaptées aux particularités de votre région.



BÉNÉFICIEZ
DES MEILLEURS PRIX

Parce qu'un mauvais produit
ou un mauvais conseil
se paie toujours trop cher,
chez **TOUT FAIRE,**
nous ne faisons pas de compromis
sur la qualité.

Voilà pourquoi chaque jour,
nous nous engageons à vous offrir
le meilleur de la qualité, au meilleur prix.

PROFITEZ
DE LA DISPONIBILITÉ
SOUS 10 JOURS MAXI

Les produits marqués par ce pictogramme bénéficient d'une mise à disposition **garantie sous 10 jours maxi !**

DISPONIBLE
SOUS 10 JOURS MAXI*

* Disponibilité dans les points de vente en France-hors Corse, adhérant au stock national, sous dix jours ouvrés maximum à compter de la commande, valable sur une sélection de références produits stockés sur notre plateforme, dans la limite des stocks disponibles. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre négoce.

LAISSEZ-VOUS
INSPIRER

Par nos produits mis en ambiance
et toutes nos nouveautés !



SUR
toutfaire.fr
RETROUVEZ
TOUTE NOTRE EXPERTISE
ET GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE !



PARLEZ-NOUS
DE VOTRE PROJET

Soumettez-le à nos experts,
ils vous recontacteront
dans les plus brefs délais !

TROUVEZ
LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS !

PROFITEZ DES DERNIÈRES
INNOVATIONS

Pour toujours plus
de performance, de confort,
et de facilité de mise en œuvre !

SOMMAIRE



AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 07



SOLS 28



MURS 63



CLÔTURES 83



RÉCUPÉRATION ET GESTION DES EAUX 121



AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 07

GRAVILLON 08
GAZON ARTIFICIEL 09
PLAQUE STABILISATRICE 10
BORDURE 11
BLOC-MARCHE 12
PAS JAPONAIS - ESCALIER EXTÉRIEUR 13
TRAVERSE PAYSAGÈRE 14
PALISSADE 15
GABION - GÉOTEXTILE / PAILLIS 16
FONTAINE ÉVIER 17
BAC À FLEURS / POTAGER 18
MOBILIER DE JARDIN 19
ABRIS DE JARDIN 20
ENTRETIEN DU BOIS 22
PERGOLA / STORE BANNE 23
GARDE-CORPS : LA SÉCURITÉ D'ABORD ! 24
GARDE-CORPS 25

CONCRÉTISEZ VOS PROJETS DE PLEIN AIR



GRAVILLON BLANC CALCAIRE 6/16
Sac de 25 kg.
PRADIER - DIRECT.



GRAVILLON ROSE CALCAIRE 8/14
Sac de 25 kg.
PRADIER - DIRECT.



GRAVIER BLANC DE CARRARE CONCASSÉ 12/16
Sac de 25 kg.
SACAMAT - DIRECT.



POUZZOLANE DÉCORATIVE 7/15 ROUGE
Sac de 30 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON MARBRE BLANC 7/13 SEMI CONCASSÉ
Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON MARBRE BLANC BLEUTÉ CONCASSÉ 8/16
Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON SCHISTE ROUGE 6/20 CONCASSÉ
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET BLANC CARRARE 7/15 ROULÉ
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



MIGNONETTE MARNE 4/8 ROULÉE
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR ÉBÈNE 40/60
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR ÉBÈNE 25/40
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



BRIQUE PILÉE 5/10
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR POLI 10/30
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON DE MARNE 6/20 ROULÉ
Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON BLANC ROSE CONCASSÉ 8/16
Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON JAUNE ROULÉ 8/16
Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON MIEL CONCASSÉ 6/10
Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



PAILLETTE D'ARDOISE 10/50
Sac de 25 kg.
SACAMAT - DIRECT.

FAITES-VOUS LIVRER DIRECTEMENT SUR VOTRE CHANTIER !



ÉCO CHANTIER JAUNE
1500 kg.
BAOBAG - Réf. 99012534.





LE Garantie 5 ans en utilisation ornementale

15 mm

① GAZON ARTIFICIEL TOPY

Rouleau de 1 m x 4 ml soit 4 m². Épaisseur 15 mm. Première trame 100% polypropylène (PP). Seconde trame enduction SBR latex.

GREENTOUCH - Réf : 99340003.



LE Garantie 10 ans en utilisation ornementale inclus UV

30 mm

② GAZON ARTIFICIEL TOUT GREEN

Largeur 2 m. Épaisseur 30 mm. Vendu au m². Rouleau de 30 ml. Première trame double couche renforcé 100% polypropylène (PP) de 210 gr / m².

GREENTOUCH - Réf : 99340004.



LE Garantie 10 ans en utilisation ornementale inclus UV

40 mm

③ GAZON ARTIFICIEL TOUT LUXE


Largeur 2 m. Épaisseur 40 mm. Vendu au m². Rouleau de 30 ml. Première trame double couche renforcé 100% polypropylène (PP) de 210 gr / m².

GREENTOUCH - Réf : 99340005.

NOS CONDITIONNEMENTS : DISPONIBLE EN LARGEURS DE 1 À 4 MÈTRES ET AU MÈTRE LINÉAIRE DE 1 À 40 MÈTRES !

BESOIN D'UN CALEPINAGE ?

Le bon plan, c'est de nous faire un plan ! Sous 72 h, notre département technique étudie votre plan pour réaliser le calepinage avec le nombre de m² exact, les accessoires nécessaires pour la bonne installation et enfin le sens de la pose.
- Sur la généralité de tous nos produits :
Fabrication en Belgique / Usine certifiée RSE Médaille d'or Ecovadis
- Gamme Green Touch sur mesure en Direct
(sauf qualité Topy, Tout Green et Tout Luxe : Stock Plateforme)





ACCESSOIRES

COLLE MAX GLUE

Colle pour gazon artificiel. 750 gr pour une surface de 40 m². Fixation et jonction sur sol dur (carrelage, dallage) ainsi que la réalisation de jonction professionnelle.

GREENTOUCH - Réf : 99340007.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



BANDE JONCTION EASY TAPE PRO


Bande de 10 ml épaisseur 1 mm. Pour gazon artificiel.

GREENTOUCH - Réf : 99340002.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*




* Voir conditions en page 3.

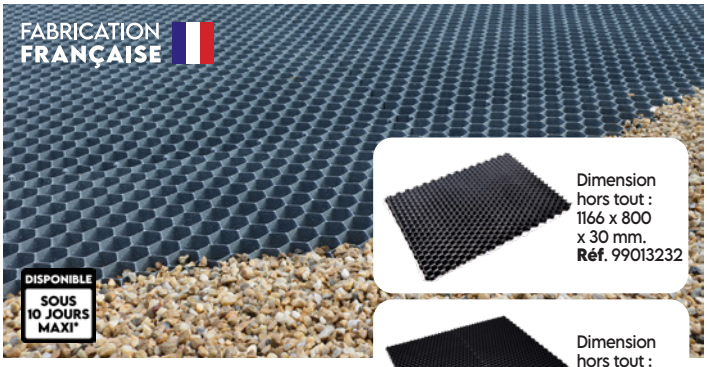

ALVEPLAC

Plaque stabilisatrice avec géotextile intégré pour graviers en milieu paysager. Idéal pour la réalisation d'allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. Géotextile inclus (60 g/m²).
Haute résistance en compression : 650 T/m² (hauteur 30 mm).
Mise en oeuvre facilitée avec son système d'assemblage intégré.
Maintien des graviers sur place. Infiltration rapide des eaux de pluie. Suppression des ornières. Carrossables. Pose en pente jusqu'à 10% pour les voies carrossables et 15 % pour les zones piétonnes.
Matériaux : polypropylène. Résistant aux UV et gel. Surface utile d'une plaque 0,9085 m².

TMP JOUPLAST

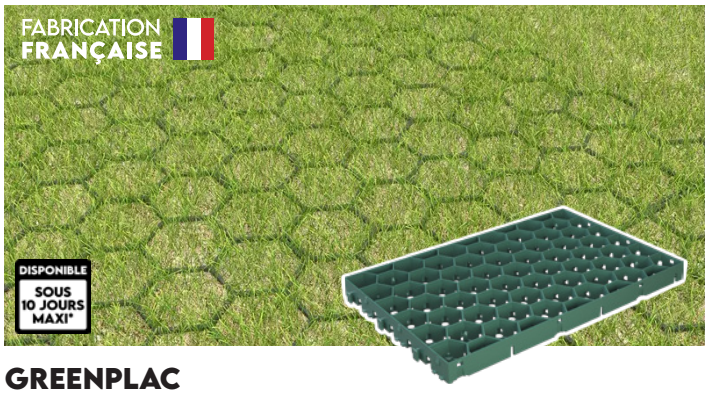

GREENPLAC

Plaque alvéolée permettant de rendre les espaces verts carrossables, sans atténuer l'infiltration naturelle. Système d'ancrage et de verrouillage intégré. Pose sur pente jusqu'à 15 % pour des zones circulables. Plots de marquage disponibles pour créer des lignes de séparation au sol. Applications : aménagement de parking, terrasse, emplacement de camping, terrains de sport, routes d'urgence, aménagement de berge... surface utile : 0,2234 m² (dimension hors tout : 600 x 390 x ép. 40 mm).
Matériaux : polyéthylène 100% recyclé. Résistant aux UV et au gel.
Coloris vert.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013251.



URBAN GRAVEL

Stabilisateur de graviers pour zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial. 591 x 378 x 40 mm. Polyéthylène 100% recyclé. Coloris gris.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013276.



URBANIT

Les plaques pour végétaux permettent la pose de gazon ou de sédum circulable aussi bien pour les piétons que pour les véhicules légers.


TMP JOUPLAST DIRECT - Réf : 99D13278.



URBANIT

Les plaques de stabilisation Urbanit permettent la circulation en zone urbaine tout en laissant s'infiltrer l'eau de pluie naturellement dans le sol. Les plaques pour pavés sont idéales pour la création de parking ou d'allées perméables. Résistance en compression jusqu'à 1000 T/m² rempli. Système d'accroche assurant un bon maintien des plaques entre elles.


TMP JOUPLAST DIRECT



Dimension utile : 476 x 319 x 57 mm. Surface utile d'une plaque : 0,1518 m².
Réf. 99D13277



3 pavés dimension utiles : 476 x 160 x 57 mm.
Réf. 99D13279



6 pavés dimension utiles 476 x 319 x 57 mm.
Réf. 99D13276

COMPATIBLE UNIQUEMENT
avec les pavés CAZEO chez Alkern en 15 x 15 x 6 cm.
Plusieurs coloris disponibles (seul le gris granit sans délai livraison) - Direct



* Voir conditions en page 3.

BORDURES EN PIERRE



BORDURE BÉTON

En béton lisse à emboîtement en 50 x 20 x 5 cm ou béton brut 50 x 24 x 5 cm. Existe en plusieurs coloris suivant points de vente. Sa fonction principale est de séparer les différents espaces végétalisés.

ALKERN / FABEMI - DIRECT.



BORDURE CLASSIC TUMBLED

Travertin 1er choix.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214037.



BORDURE ROYAL GREY

Pierre naturelle marbrée.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214040.



BORDURE SILVER TUMBLED

Travertin titatium 1er choix.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214044.



BORDURE VICTORIA

Pierre calcaire. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214080.



BORDURE VULCANO BLACK

Marbré tumbled en bord antique.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214086.



BORDURE TANDUR BLUE

Pierre calcaire bord antique.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214092.



BORDURE LONDON

Granit flammé brossé bord chanfreiné.
Existe en 6 x 25 x 100 cm (**Réf : 99214095.** et 8 x 20 x 100 cm (**Réf : 99214096**).

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE



BORDURE BIASCA LIGHT

Granit flammé brossé.
Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214102.

BORDURES EN PLASTIQUE






BORDURE DELIMA

Bordure permettant de délimiter des zones de natures différentes (pelouses, gravier, sable, béton...), de créer des allées, massifs et d'offrir un appui solide et stable au béton désactivé et enrobé à froid. Utilisation en courbe ou ligne droite. Système de jonction invisible et résistant à la courbure. 8 pieux d'ancrage fournis. Longueur 20 cm. Dimensions : 240 (2 x 120 cm) x 8 x 4,5 cm.

TMP JOUPLAST

BORDURES EN BOIS

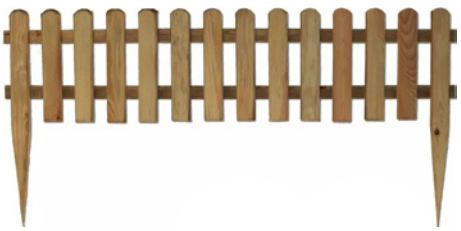

BORDURE À PLANTER

Pin traité classe IV. 32 x 280 mm.
Longueur 1,10 m.

DEBARGE - Réf : 99300006.



BORDURE À DÉROULER

Pin traité classe IV. 60 x 300 mm.
Longueur 2 m.

DEBARGE - Réf : 99300007.

* Voir conditions en page 3.



DALLE D'EMMARCHEMENT CONCEO

Donne un effet optique de suspension. La structure porteuse est invisible. Avec réglette LED intégrée sur demande. Dimension : 125 x 125 x 8 cm. Autres formats sur demande.

BIRKENMEIER - DIRECT.



BLOC-MARCHE BIASCA LIGHT

Granit flammé brossé bord droit. Existe en 35 x 100 x 15 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214103.



BLOC-MARCHE TOCANO ARTWORK

Permet de compenser les différents niveaux. Autres formats sur demande.

BIRKENMEIER

Dimensions (cm)	Référence
100 x 40 x 14	Direct
120 x 40 x 14	Direct
150 x 40 x 14	Direct



BLOC-MARCHE LONDON

Granit flammé bord droit chanfreiné.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
35 x 100 x 15	99214097
35 x 120 x 15	99214098

* Voir conditions en page 3.

PAS JAPONAIS



PAS JAPONAIS SEND 48

Aspect béton et ardoise naturelle. Existe en rond.

SAS PREFABRICADOS

GRIS
48 x 36 x 3,5 cm.
Réf. 99215007

BEIGE
48 x 36 x 3,5 cm.
Réf. 99215008

BRONZE MARBRÉ
48 x 36 x 3,5 cm.
Réf. 99215009



PAS JAPONAIS DEMI LUNE LUNA 47

Aspect pierre ardoisée.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE
47 x 34 x 3 cm.
Réf. 99215010

ARENA
47 x 34 x 3 cm.
Réf. 99215011

BRONZE
47x34x3cm.
Réf. 99215012



PAS JAPONAIS RECTANGULAIRE DOMUS

Aspect pierre ardoisée. Existe en rond, rectangulaire.

SAS PREFABRICADOS

CALIZA
45 x 30 x 3,5 cm.
Réf. 99215013

PIRENEO
45 x 30 x 3,5 cm.
Réf. 99215014



PAS JAPONAIS ROND DOMUS

Aspect pierre ardoisée. Existe en rond, rectangulaire.

SAS PREFABRICADOS

CALIZA
35 x 35 x 3,5 cm.
Réf. 99215038

ESCALIER EXTÉRIEUR





ESCALIER SPIRALE GARDENSPIN

Escalier hélicoïdal extérieur qui répond à toutes les exigences de conception, de design et de fonctionnalité d'un escalier extérieur contemporain. Les marches sont en acier galvanisé perforé, ce qui est idéal pour votre sécurité et votre confort. ⌀ 125 ou 155 cm. 12 à 16 marches possibles.

SOGEM - DIRECT.





ESCALIER DROIT GARDENTOP TRIMAX

Escalier très résistant aux intempéries en acier galvanisé avec marches antidérapantes TRIMAX® d'une largeur de 80 ou 100 cm en brun foncé ou anthracite. Avec ou sans rampe. 2 à 12 marches possibles. Garde corps, poteau support et autres accessoires possibles.

SOGEM - DIRECT.

* Voir conditions en page 3.





TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE

Section : 120 x 200 mm. Longueur : 2,60 m. Chêne Français. Qualité Elégance. 3 à 4 arêtes vives et coupées d'équerre. Bois naturel sans traitement. Utilisées pour structurer et embellir, elles sont à la fois instruments et composantes des créations paysagères.

SEF - Réf : 99304508.

TRAVERSE PAYSAGÈRE EN PIN

Section : 100 x 200 mm. Longueur : 2,40 m.
Pin traité classe 4 marron. 4 arêtes vives.

SEF OU DEBARGE

Fournisseur	Référence
SEF	99304512
DEBARGE	99300130

TIMBERSTONE



1 PLANCHE TIMBERSTONE

En béton moulé, aspect bois. Existe en 2 formats : 90 x 22,5 x 5 cm ou 67,5 x 22,5 x 5 cm. Coloris en Coppice brown et Driftwood.

STONELINE - DIRECT.



DRIFTWOOD
67,5 x 22,5 x 5 cm.
90 x 22,5 x 5 cm.

COPPICE BROWN
67,5 x 22,5 x 5 cm.
90 x 22,5 x 5 cm.

2 POTEAU TIMBERSTONE

En béton moulé, aspect bois. Existe en poteau intermédiaire ou d'angle 15 x 15 x 65 cm. Coloris en Coppice brown et Driftwood.

STONELINE - DIRECT.



DRIFTWOOD
15 x 15 x 65 cm

COPPICE BROWN
15 x 15 x 65 cm



MULTA-SYSTEME ALESSIO ARTWORK

Design intéressant et de nombres possibilités de mise en œuvre. Finition haut de gamme grâce au grenaillage des surfaces. Existe en hauteur 100, 120 et 150. Autres hauteurs sur demande. Section 33 x 10 cm.

BIRKENMEIER - DIRECT



PALISSADE DESERT

Grès d'inde bord clivé.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

MIX	GREY
100 x 50 x 3-5 cm. **Réf.** 99214121 150 x 50 x 3-5 cm. **Réf.** 99214122	100 x 50 x 3-5 cm. **Réf.** 99214123 150 x 50 x 3-5 cm. **Réf.** 99214124

SCHISTE







PIQUET À BORDS BRUTS

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
100	99214125
150	99214126



PIQUET À 2 BORDS SCIÉS

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
50	99214127
100	99214128
150	99214129



DALLE / PALIS

2 bouts sciés.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
100 x 30 x 3-7	99214130
150 x 50 x 3-7	99214131

GABIONS



GABION ACIER

Fermeture par agrafes ou spirales.

FIMUREX

À agrafes.

À spirales.



FIXATION SPÉCIAL GABION

ING FIXATION
Réf : 99339015.



AGRAFE GABION GALFAN CL40

EDMA OUTILLAGE
Réf : 99405639.

Système de fermeture	Dimensions (cm)	Référence
Agrafes	200 x 50 x 50	99500033
	200 x 50 x 100	99500036
	100 x 50 x 50	99500034
	100 x 30 x 50	99500035

Système de fermeture	Dimensions (cm)	Référence
Spirales	100 x 30 x 50	99017322
	100 x 50 x 50	99500031

GÉOTEXTILE / PAILLIS



GÉOTEXTILE PRIVATIF GEO90

BLANC

1 x 25 m.
Réf. 99503213
2 x 25 m
Réf. 99503214

A usage et VL privatif. Blanc, 90 g/m². Résistance à la traction 6kN classe 2. Géotextile non tissé calandré de fibres polypropylène et polyester haute densité. Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, il est atoxique et respecte l'environnement. Existe en rouleau de 1 x 25 m ou 2 x 25 m.

SICAM



GÉOPAILLIS

VERT

1 x 25 m
Réf. 99503232
2 x 25 m
Réf. 99503231

Utilisation : en couverture de talus ou sur sol plat pour toutes cultures hors sol, en plein air ou sous abri. La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV (vert et noir). Vert 90g/m² résistance à la traction 16 kN. Conjuguant à long terme efficacité et esthétique environnementale, préservant la qualité de l'eau et assurant un meilleur coût d'exploitation en diminuant l'utilisation d'herbicide et pesticide. Elle évite la pousse des mauvaises herbes. Perméable à l'air et l'eau, elle favorise la croissance des végétaux en diminuant l'évaporation et en maintenant l'humiduté du sol. Pour une parfaite fixation, utiliser des agrafes métal 200 x 200 x 200.

SICAM

* Voir conditions en page 3.



FONTAINE SAVANE

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon : pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet laiton. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76,5 x 42 x 38 cm. Coloris en Ton pierre.

ALKERN FRANCE

TON PIERRE

76,5 x 42 x 38 cm.
Réf. 99117008



FONTAINE AVALON

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon : pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet laiton. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76,5 x 42 x 38 cm. Coloris en Gris.

ALKERN FRANCE

GRIS

76,5 x 42 x 38 cm.
Réf. 99117009



FONTAINE ARDOISIÈRE

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon : pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet laiton. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76 x 42 x 38 cm. Coloris en Gris.

ALKERN FRANCE

GRIS

76 x 42 x 38 cm.
Réf. 99117010



ÉVIER EXTÉRIEUR

Aspect pierre naturelle. Existe en format carré 51 x 51 x 15 cm ou rectangle 60 x 51 x 15 cm. Avec système d'évacuation diamètre 40 mm. Coloris en Champagne ou Gris pirineos.

SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON

CHAMPAGNE

51 x 51 x 15 cm.
Réf. 99215034
60 x 51 x 15 cm.
Réf. 99215036

GRIS PIRINEOS

51 x 51 x 15 cm.
Réf. 99215035
60 x 51 x 15 cm.
Réf. 99215037

* Voir conditions en page 3.

BAC À FLEURS



BAC À FLEURS CARRÉ EN PIN

Bac profond carré en pin, traité autoclave, classe III, épaisseur 38 mm, voile géotextile inclus, 2 anses inclus, assemblage par 4 tiges filetées, contenance 76 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 99113501.



BAC À FLEURS RECTANGLE EN PIN

Bac profond rectangle en pin, traité autoclave, classe III, épaisseur 38 mm, voile géotextile inclus, 2 anses inclus, assemblage par 4 tiges filetées, contenance jusqu'à 257 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
167 L	100 x 50 x 50	99113502
257 L	150 x 50 50	99113503



BAC À FLEURS CARRÉ EN ÉPICÉA

Bac carré en épicéa, traité autoclave, classe III, épaisseur 32 mm, 2 anses et voile géotextile inclus. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Contenance jusqu'à 110 litres.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 28 L	40 x 40 x 32	99113504
Jusqu'à 60 L	50 x 50 x 39	99113505
Jusqu'à 110 L	60 x 60 x 40	99113506



BAC À FLEURS CARRÉ FLUX EN ÉPICÉA

Bac carré Flux. En épicéa raboté et traité autoclave. Épaisseur 16 mm. Voile géotextile inclus. Contenance jusqu'à 58 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
32 L	40 x 40 x 34	99113518
58 L	50 x 50 x 38	99113519



BAC À FLEURS RECTANGLE EN ÉPICÉA

Bac rectangle en épicéa, traité autoclave, épaisseur 34 mm, 2 anses et voile géotextile inclus. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement., contenance jusqu'à 139 litres.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 40 L	82 x 34 x 25	99113507
Jusqu'à 78 L	92 x 42 x 32	99113508
Jusqu'à 139 L	100 x 50 x 39	99113509




BAC À FLEURS RECTANGLE FLUX EN ÉPICÉA

Bac Flux en épicéa, traité autoclave, raboté. Voile géotextile inclus, contenance jusqu'à 115 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 50 L	70 x 30 x 38	99113500
Jusqu'à 75 L	70 x 30 x 60	99113516
Jusqu'à 115 L	70 x 30 x 90	99113517

CARRÉS POTAGERS

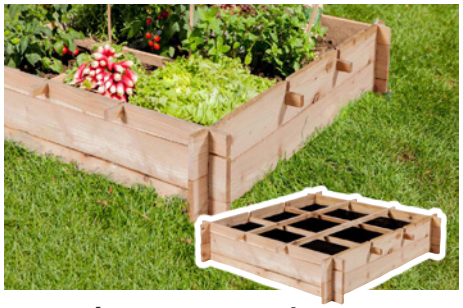

CARRÉ POTAGER DÔME NATUREL EN MÉLÈZE

Carré potager Dôme naturel, en mélèze, naturellement imputrescible et durable. Voile géotextile inclus. Épaisseur 18 mm. Dimensions 90 x 90 x 20 cm. Contenance jusqu'à 110 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Vendu en kit, montage facile.

OLG - Réf : 99113520.



CARRÉ POTAGER MILOS NATUREL EN PIN

Carré potager Milos Naturel, en pin, traité autoclave. Voile géotextile inclus. Épaisseur 15 mm. Dimensions 96 x 96 x 40 cm. Contenance jusqu'à 300 litres. Trois hauteurs différentes (20, 30 et 40 cm). Vendu en kit, montage facile. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 99113523.



CARRÉ POTAGER LIPSI NATUREL EN PIN

Carré potager Lipsi Naturel, en pin, traité autoclave. Voile géotextile inclus. Épaisseur 15 mm. Dimensions 120 x 120 x 40 cm. Contenance jusqu'à 395 litres. Trois hauteurs différentes (20, 30 et 40 cm). Vendu en kit, montage facile. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 99113524.

PERGOLA





PERGOLA DOUBLE DROITE EN PIN

Pergola double droite en pin.
Pin traité autoclave classe III.
Maille : 100 x 100 mm.
Cadre : 34 x 50 mm.
Section poteau 6,8 x 6,8 cm.

OLG - Réf : 99113510.

TABLES DE JARDIN



TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE" AVEC BANCS RABATTABLES

Table pique-nique avec bancs rabattables en épicéa traité classe III.
Plateau 155 x 177 cm, épaisseur 45 mm.
Hauteur 709 mm.
Trou de parasol Ø 4 cm.

DEBARGE - Réf : 99300127.



TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE"

Table pique-nique.
Dimensions : 180 x 160 x 70 cm.
Pin traité classe IV.

DEBARGE - Réf : 99300244.



TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE" MODERNE

La table pique-nique moderne en pin traité autoclave est l'option idéale pour profiter de repas en plein air en toute simplicité. Fabriquée en pin de haute qualité traité autoclave, elle affiche une robustesse remarquable et une résistance aux intempéries, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur. De par sa conception et son rangement facile, profitez en toute simplicité de votre extérieur.

OLG - Réf : 99113528.

MOBILIERS DE JARDIN



MOBILIER DE JARDIN PLIANT 2 PERSONNES

Coloris gris.
Réf. 99111446

Coloris bleu.
Réf. 99111447

Set de jardin pliant pour deux personnes, comprenant 1 table ronde et 2 chaises. Idéal en terrasse ou sur un balcon. Léger, pratique et facile à ranger. Dimensions : Table : Ø 60 cm - Hauteur 71 cm.
Chaises : 42 x 43 cm - Hauteur 82 cm.

IRONSIDE GARDEN



BANC DE JARDIN À LATTES EN ÉPICÉA

160 x 83 x 75 cm.
Réf. 99113521

Banc de jardin en épicéa. Lattes rabotées.
Piètement en fer forgé. Traité autoclave. Classe III.
Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Vendu en kit.

OLG - Réf : 99113521.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ SOPHY

Abri en épicéa non traité 440 x 244 x 205 cm, Madriers à emboîter 28 mm. Feutre bitumé inclus. Vendu sans plancher, 1 double porte avec simple vitrage : 149,4 x 173,6 cm. Surface intérieure 4,60 + 4,31 m².

OLG - Réf : 99113514.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ DUTY FREE

Abri en épicéa non traité 244 x 236 x 222 cm. Madriers à emboîter 28 mm. Feutre bitumé inclus., Vendu sans plancher, 1 double porte, simple vitrage, Surface intérieure 4,6 m², non soumis à la taxe d'aménagement.

OLG - Réf : 99113513.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ AMELY

Abri en épicéa non traité 411 x 296 x 222 cm. Madriers à emboîter 34 mm. Feutre bitumé inclus. Vendu sans plancher. 1 double porte avec simple vitrage, 1 fenêtre fixe simple vitrage. Surface intérieure 10,20 m².

OLG - Réf : 99113515.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA TRAITÉ AUTOCLAVE ANNY

Abri de jardin en épicéa traité autoclave 254 x 240 x 222 cm. Madriers à emboîter 34 mm. Toit à deux pentes en voliges de 15 mm. Feutre bitumé inclus. Vendu sans plancher. 1 double porte avec simple vitrage. Surface intérieure 4,55 m^2. Non soumis à la taxe d'aménagement.

OLG - Réf : 99113522.



CARPORT EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE WEKA 617

Carport simple en pin traité autoclave. Idéal pour abriter votre véhicule. Toit en acier galvanisé avec profil ondulé. Poteaux 120 x 120 mm. Distance intérieure entre les poteaux 181 cm. Dimensions hors tout : L.322 x P.512 x H.233 cm. Hauteur de passage 215 cm, largeur de passage 270 cm.

OLG - Réf : 99113511.



ABRI À BOIS AVEC ARMOIRE DE RANGEMENT EN ÉPICÉA NON TRAITÉ

Grand abri à bois en épicéa non traité avec armoire de rangement. Épaisseur madriers à emboîter de 16 mm. Toit en bois massif, épaisseur 16 mm. Porte simple en bois massif : 77 x 176 cm, avec une clavette de sécurité munie d'un œillet rotatif. Capacité de stockage max. 2,7 m^3. Dimensions hors tout : L.254 x P.96 x H.193 cm. Dimensions au sol : L.240 x P.90 cm.

OLG - Réf : 99113512.





LASURE NATURELLE À L'HUILE

Idéale pour tous les bois verticaux en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à mesures fixes), carports, façades en bois, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin (sans mesures fixes). Contenance 2,5 L.

OSMO

706 - Chêne transparent	708 - Teck transparent	732 - Chêne clair transparent	905 - Patine transparent	702 - Mélèze transparent
Réf. 99410017	**Réf.** 99410018	**Réf.** 99410019	**Réf.** 99410020	**Réf.** 99410021

HUILES

LE Parfaitement protégé contre le soleil, la première finition incolore qui protège des UV à l'extérieur !



HUILE PROTECTRICE UV POUR SURFACES EXTÉRIEURES BOIS

Huile Protectrice UV Bardage Incolore 420. Idéale pour toutes les surfaces verticales en extérieur : portes, fenêtres et volets, abris de garage, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas, meubles de jardins et chalets. Contenance 2,5 L.

OSMO

420 - Incolore satinée	429 - Natural satinée
Réf. 99410003	**Réf.** 99410015

LE Une varieté de teintes et une durabilité inégalée, pour toutes les conditions climatiques !



HUILE D'ENTRETIEN POUR TERRASSE BOIS

Les huiles pour terrasses Osmo protègent et entretiennent les terrasses en bois, les meubles de jardin et claustras en bois de résineux et nobles, comme par exemple le pin autoclavé, le douglas, le cèdre, le chêne ou le bangkirai. Elles sont également indiquées pour un traitement incolore du teck, de l'eucalyptus et d'autres bois nobles. Contenance 2,5 L.

OSMO

007 Incolore	009 Mélèze	006 Bangkirai
Réf. 99410000	**Réf.** 99410001	**Réf.** 99410014

LE Couche finale antidérapante pour l'extérieur!



HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSE BOIS

L'Huile Antidérapante est particulièrement indiquée pour les terrasses en bois et les escaliers extérieurs, par exemple. bangkirai, massaranduba, garapa, mélèze, douglas ou pin. Indiquée pour les surfaces de terrasses striées, rainurées et particulièrement pour les surfaces lisses. Contenance 2,5 L.

OSMO - Réf. 99410002.

LE Idéale pour la protection contre la saleté et les taches !



HUILE D'ENTRETIEN POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE

Adaptée à l'entretien incolore et au rafraîchissement des bois polymères composites (WPC) et des bambous polymères composites (BPC). Particulièrement adaptée aux lames de terrasses, claustras et meubles de jardin en WPC ou BPC. Coloris 030 Incolore satinée. Contenance 1 L.

OSMO - Réf. 99410024.

GEL DÉGRISANT

LE Protection longue durée !



PEINTURE DE CAMPAGNE POUR SURFACES EXTÉRIEURES BOIS

Parfaitement adaptée aux bois à l'extérieur où une finition particulièrement durable est souhaitée : les façades en bois, les fenêtres et les volets, les clôtures, les pergolas, les bardeaux, les meubles de jardin et les pavillons, les carports etc... Idéale pour le renouvellement de vieilles finitions microporeuses et du bois grisaillé. Contenance 2,5 L.

OSMO

2101 - Blanc opaque	2716 - Gris anthracite
Réf. 99410022	**Réf.** 99410023

GEL DÉGRISANT

LE Rafraîchissement et nettoyage très efficace des bois grisés !



GEL DÉGRISANT POUR TERRASSE EN BOIS

Particulièrement recommandé pour les terrasses en bois, les façades en bois, les meubles de jardin et autres surfaces du même type. Coloris 6609 Incolore. Contenance 2,5 L.

OSMO - Réf : 99410004.

NETTOYANTS

LE Élimine aisément toutes traces de saletés !



NETTOYANT POUR TERRASSE BOIS

Pour le nettoyage de tous les sols en bois d'extérieur ainsi que des claustras, clôtures et meubles de jardin en bois. Coloris 8025 Incolore. Contenance 1 L.

OSMO - Réf : 99410005.

LE Spécifiquement conçu pour les terrasses en composite !



NETTOYANT POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE

Spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces en WPC et BPC et d'autres surfaces résistantes à l'eau en extérieur, comme les meubles de jardin et les clôtures en matière plastique. Coloris 8021 Incolore. Contenance 1 L.

OSMO - Réf : 99410016.





PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALUSUN

La pergola bioclimatique Alusun permet de réguler la luminosité et la chaleur sur votre terrasse. Elle est conçue pour vous offrir un nouvel espace de vie.
Composition : structure renforcée en aluminium thermolaqué. Lames tubulaires en aluminium extrudé.
Configuration : En ilôt (4 pieds) - En façade (2 pieds)
Dimensions :
- Pergola carrée : 3 x 3, 3,6 x 3,6 ou 4 x 4 m.
- Pergola rectangulaire : 3 x 3,6 ; 3 x 4 ; 3,6 x 4 ; 3 x 4,6 ; 3,6 x 4,6 ; 4 x 4,6 ; 3 x 5 ; 3,6 x 5 ; 4 x 5 ; 3 x 5,6 ; 3,6 x 5,6 ; 4 x 5,6 ; 3 x 6 ; 3,6 x 6 ; 4 x 6 m.
Coloris : Structure Gris 7016T, lames Blanc 9016.
Options : Stores latéraux : 2 coloris : Ombre ou Edelweis. Éclairage LED.

ALUCLOS - DIRECT.



LE
Structure et toile garantie 5 ans
Moteur garantie 2 ans

STORE BANNE MOTORISÉ AVEC COFFRE INTÉGRAL COLLIOURE

Caractéristiques :
Longueur : 3,00 à 6,00 m.
Projection : 2,00 à 3,50 m.
Pose en façade. Structure en aluminium extrudé laqué blanc 9010 ou anthracite 7016. Coffre intégral. Tube d'enroulement de diamètre 78 mm assurant la rigidité du tube. Bras en aluminium avec câble en acier inoxydable, protégé par une gaine isolante. Motorisé avec commande de secours + Télécommande + Éclairage LED. Inclinaison de 0° à 50° en plafond, 10° à 80° en façade. Capteur de vibration en option. Toiles (Large choix de coloris) : Standard : Toile Telya collection II, 100% acrylique teinté masse, 250 grs/m^2. Autres toiles disponibles en option.

CROS T.C.V.A - DIRECT.

GARDE-CORPS, LA SÉCURITÉ D'ABORD !

Le garde-corps est un élément de sécurité essentiel à vos balcons, terrasses et escaliers menant au jardin. Au-dessus d'une hauteur de chute possible égale à un mètre, vous devez installer une rambarde. Son design peut associer différents matériaux mais dans tous les cas sa conception doit obéir à des règles : impossible d'improviser, il en va de votre sécurité et de celle de vos visiteurs.

5 POINTS CLÉS À RETENIR

1. Hauteur de la rambarde ou garde-corps : 1 mètre au minimum.
2. Hauteur d'une rampe d'escalier extérieure : 90 cm (idéal) à 1 mètre maximum.
3. Espace entre le sol de la terrasse ou d'une marche et le bas du garde-corps : 11 cm max.
4. Espace entre les barreaux verticaux : 11 cm max / entre des barreaux horizontaux : 18 cm max.
5. Pour des garde-corps à barreaux horizontaux, remplir les 45 cm à la base avec un vitrage Securit ou une tôle perforée, pour empêcher les enfants d'y grimper.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS	Traditionnel, chaleureux, écologique.	Authentique, le bois est très agréable utilisé en main courante. Vous pouvez également le combiner à une structure métallique.
ALUMINIUM	Léger, ne rouille pas, contemporain, adaptable.	Il se prête à tous vos projets, y compris à des formes courbes. Très contemporain, il apporte une touche design et permet de sortir des sentiers battus.
ACIER / FER	Traditionnel, résistant, sobre.	L'acier galvanisé évite les risques d'oxydation. Ce matériau robuste se marie avec tous styles d'habitations.
INOX	Modularité, traité anticorrosion, contemporain.	L'inox 316 (ou inox A4) est résistant à la corrosion, la finition mate est très chic. Privilégiez la version polie miroir pour les piscines et bords de mer. Obtenez des réalisations très contemporaines, en mariant l'inox à des panneaux de verre Securit ou à des câbles en acier inox.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les normes NF P01-012 et P01-013 encadrent l'installation des garde corps : vous y trouverez les dimensions, le remplissage et la résistance à la pression à respecter.





GARDE-CORPS EN ACIER DOMINO

BALCON ET RAMPE. Fer plat : 40 x 8 mm. Hauteur : 103 cm. Platines : 100 x 110 mm. Fixation : à cheviller au sol. Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.



GARDE-CORPS EN ACIER RÉGENCE

BALCON ET RAMPE. Main courante haute et lisse basse tube de 40 x 27 mm. Diagonale carré de 14 mm. Rosace de diamètre 100 mm. Panneau Makrolon transparent de 6 mm. Possibilité avec ou sans cabochon ou rosace. Fixation : à sceller ou à cheviller (Au sol, entre murs ou à l'anglaise). Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.



GARDE-CORPS EN ACIER CANOPÉE

BALCON ET RAMPE. Main courante haute tube de diamètre 42 mm. Lisse basse 40 x 10 mm. Pieds 40 x 10 mm. Remplissage tôle perforée de 2 mm. Fixation : à sceller ou à cheviller. Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.




Anthracite 7016
À plat

Argent
Latérale

KIT DE GARDE-CORPS NEW RONDO - 100% ALUMINIUM

En kit Ultra complet, le garde-corps NEW RONDO s'adapte à toutes les situations.
À l'intérieur ou à l'extérieur. Fabriqué 100% en aluminium anodisé, le NEW RONDO s'accommode aux conditions les plus extrêmes. Vendu en modules d'1,50 ou 2.50 mètres. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.
Fixation à plat ou latérale.

SOGEM - DIRECT.

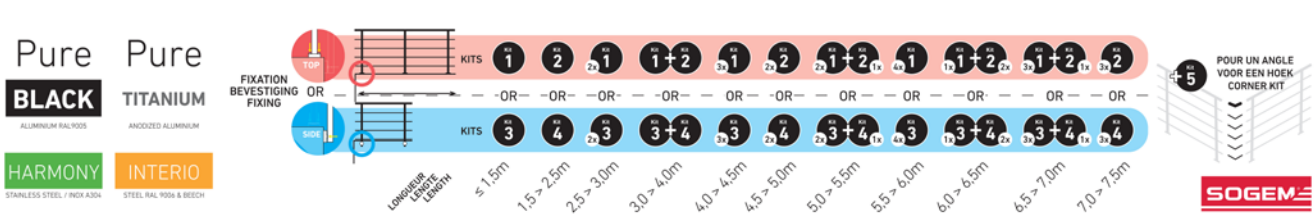

ACCESSOIRES



KIT D´ANGLE

Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT VERRE ACRYLIQUE

4 pièces. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.

SOGEM - Réf : DIRECT.



VERRE ACRYLIQUE

Apporte une sécurité complémentaire. Remarque : des supports pour verre acrylique sont nécessaires pour l'installation. Ce dispositif est obligatoire pour adapter son garde-corps à la norme NF P 01-012 & NF P 01-013.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT MURAL 1 PC

1 pièce. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.

SOGEM - Réf : DIRECT.



MAIN COURANTE

Longueur : 2,00 ou 3,00 mètres. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.

SOGEM - Réf : DIRECT.



EMBOUTS MAIN COURANTE 2 PCS

2 pièces. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 7016 mat texturé.

SOGEM - Réf : DIRECT.



À plat

Latérale

KIT DE GARDE-CORPS HARMONY - ACIER INOXYDABLE

Le kit de garde-corps HARMONY, est fabriqué en acier inoxydable (ANSI 304).
Garde-corps pour usage intérieur ou extérieur. Robuste et résistant aux conditions climatiques extrêmes. Lisses, poteaux et main courante en acier inoxydable. Vendu en modules d'1,50 ou 2.50 mètres. Fixation à plat ou latérale.

SOGEM - Réf : DIRECT.



ACCESSOIRES



KIT D´ANGLE

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT VERRE ACRYLIQUE

4 pièces.

SOGEM - Réf : DIRECT.





SUPPORT MURAL

1 pièce.

SOGEM - Réf : DIRECT.



MAIN COURANTE

Longueur : 3,00 mètres.

SOGEM - Réf : DIRECT.

VERRE ACRYLIQUE

Apporte une sécurité complémentaire. Remarque : des supports pour verre acrylique sont nécessaires pour l'installation. Ce dispositif est obligatoire pour adapter son garde-corps à la norme NF P 01-012 & NF P 01-013.

SOGEM - Réf : DIRECT.



EMBOUTS MAIN COURANTE

2 pièces.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SOLS 28

LES SOLS : FACILES À VIVRE ET RÉSISTANTS 29
CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR 30
DALLAGE 36
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE 42
PAVÉ 48
TERRASSES : LE CHARME ET LA DURABILITÉ DU BOIS 54
LAME DE TERRASSE 55
LAMBOURDE 61
PLOT DE TERRASSE 62

SUBLIMEZ VOS SOLS EXTÉRIEURS

LES SOLS : **FACILES À VIVRE ET RÉSISTANTS**

Pour apporter du cachet à vos espaces extérieurs et en optimiser l'utilisation, Tout Faire vous propose des produits adaptés à vos entrées de garage, pourtours de maison, espaces piscine, allées et placettes, etc...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une couleur claire réfléchit la lumière, une couleur sombre absorbe la chaleur. Un grès cérame est plus chaud au soleil que du bois... Sans oublier la pose : un matériau collé ou scellé est plus chaud qu'une dalle sur sable, gravier ou gazon.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
CÉRAMIQUE : Grès cérame émaillé ou décoré ou coloré dans la masse	Très résistant Facilité d'entretien En harmonie avec les sols de la maison. Imite la pierre naturelle, la terre cuite, l'ardoise, le bois Formats carrelage, dallage et extralarges	La céramique, coordonnée à celle de la maison, apporte un prolongement du sol dans le jardin. Les produits d'extérieur ont une structure de surface antidérapante. C'est un produit technique très tendance qui ne craint pas les UV, ni le gel ou les taches, n'étant pas poreux. Sa densité très élevée lui assure une excellente résistance. **Pose :** une légère pente optimise l'évacuation des eaux pluviales. Grâce aux dalles calibrées, on peut intégrer des joints fins. **À savoir :** nettoyage au jet et produit d'entretien.
BÉTON	Robuste Facilité de pose Coût raisonnable Vaste choix de coloris, de formats et d'aspects	Possibilités de création : vous pouvez combiner différentes couleurs et formats de dalles, et aussi créer un cheminement en pavés béton. **Pose :** possible à réaliser soi-même, sur une couche de sable, gravier ou gazon stabilisé. Ne nécessite pas de jointoiement. **À savoir :** nettoyage au jet et produit d'entretien (poreux, donc sensible aux taches).
PIERRE NATURELLE	Très résistant Se patine dans le temps Coût médian (sauf formats > à 60 x 60 cm) Charme de l'authenticité Multiples nuances Plus-value esthétique	**Un large choix :** calcaire, granit, ardoise... et des techniques de pose variées, à confier à un professionnel. Près d'une piscine, choisissez une finition rugueuse et antidérapante. Matériau noble et lourd, la pierre est souvent poreuse, donc sensible aux taches, mais elle se bonifie avec le temps. **À savoir :** le marbre et la terre cuite sont sensibles au gel : à éviter là où les hivers sont rigoureux.

4 TYPES DE POSE

TYPE DE POSE	CARRELAGE	DALLAGE	PAVAGE
POSE SCELLÉE DANS UNE CHAPE AU MORTIER de 4 à 5cm, avec pente de 1,5%	Grès cérame	Béton, pierre naturelle	Béton, pierre naturelle
POSE COLLÉE SUR CHAPE OU CARRELAGE EXISTANT, AVEC PENTE	Grès cérame	Pierre naturelle	
POSE SUR PLOTS, Idéale pour gérer les différences de niveau		Béton, grès cérame	
POSE SUR SABLE, GRAVIER, GAZON		Béton, pierre naturelle, grès cérame	

PLUS DE REPÈRES **POUR MIEUX VOUS GUIDER!**



ANTIDÉRAPANT PIEDS NUS
A /B /C



ANTIDÉRAPANT PIEDS CHAUSSÉS
R9 /R10 /R11 /R12 /R13

NIVEAUX DE VARIATIONS DE TONS :











CERTIFICATION QB UPEC :
Certains carrelages bénéficient d'une certification auprès du **CSTB.**
Cette classification vous indique les qualités de résistance du carrelage. A chaque lettre (**U** pour résistance à l'usure, **P** pour résistance au poinçonnement, **E** pour tenue à l'eau et à l'humidité, **C** pour tenue aux agents chimiques ou tachants) est associé un chiffre. Plus ce dernier est élevé, plus le carrelage est résistant.



LOIRE

Grès cérame décoré. Ép. 9,5 mm.

COEM

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

R11 C

AVORIO

40,8 x 61,4 cm.
Réf. 99207528

Module 4 formats
40,8 x 61,4/40,8 x 40,8/20,3 x 40,8/20,3 x 20,3 cm.
Réf. 99207526



AQUITAINE

Grès cérame décoré. Ép. 9,5 mm.

COEM

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

R11 C

AVORIO

40,8 x 61,4 cm.
Réf. 99207501

Module 4 formats
40,8 x 61,4/40,8 x 40,8/20,3 x 40,8/20,3 x 20,3 cm.
Réf. 99207503



HÉRITAGE

Grès cérame décoré masse colorée.
Ép. 9,5 mm.

RICCHETTI

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

R11 C

SABLE

Module 3 formats
50 x 50/33 x 50/33 x 33
Réf. 99009192

CENDRE

Module 3 formats 50 x 50/33 x 50/33 x 33
Réf. 99009193

* Voir conditions en page 3.



TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

Grès cérame décoré. Ép. 10 mm.

PAREFEUILLE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FORTS — QB UPEC

MIX

40 x 60 cm.
Réf. 99331023



BALI

Grès cérame décoré. Ép. 9 mm.

CIFRE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FORTS — RECTIFIÉ

STONE

30 x 60 x 0,9 cm.
Réf. 99340500



ZEPHYR

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 9 mm.

NOVOCERAM

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FORTS

GREY

30 x 60 cm.
Réf. 99019070
60 x 60 cm.
Réf. 99019089
30 x 30 cm.
Réf. 99019091

GOLD

30 x 60 cm.
Réf. 99019071
60 x 60 cm.
Réf. 99019090
30 x 30 cm.
Réf. 99019092



DOLOMITE

Grès cérame décoré. Ép. 9,7 mm.

HDC PORCELANICOS

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R12 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FORTS

WHITE

45 x 65 cm.
Réf. 99216519

NOCE

45 x 65 cm.
Réf. 99216520

* Voir conditions en page 3.



VOLCAN

Grès cérame décoré.
Ép. 8 mm.

PAREFEUILLE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FORTS — UPEC

ANTHRACITE	GRIS	PIERRE
30 x 60 cm. **Réf.** 99006671	30 x 60 cm. **Réf.** 99006670	30 x 60 cm. **Réf.** 99006669
45 x 45 cm. **Réf.** 99006577	45 x 45 cm. **Réf.** 99006578	45 x 45 cm. **Réf.** 99006579



SAMSARA

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 9,5 mm.

NOVOCERAM

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — B — NIVEAU DE VARIATION DE TONS UNIFORMES — UPEC

IVOIRE	PERLE	PLOMB
30 x 60 cm. **Réf.** 99019049	30 x 60 cm. **Réf.** 99019055	30 x 60 cm. **Réf.** 99019056



BÉTON

Grès cérame décoré. Ép. 8 mm.

PAREFEUILLE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS FAIBLES — UPEC

BEIGE	GRIS
30 x 60 cm. **Réf.** 99006657	30 x 60 cm. **Réf.** 99006658
45 x 45 cm. **Réf.** 99006664	45 x 45 cm. **Réf.** 99006662



LAVAL

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 9,5 mm.

POLIS

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* — R11 — C — NIVEAU DE VARIATION DE TONS MOYENS

MÉTAL	ANTHRACITE	CENDRE
30 x 60 cm. **Réf.** 99331568	30 x 60 cm. **Réf.** 99331674	30 x 60 cm. **Réf.** 99331673

* Voir conditions en page 3.



CIVICO38

Grès cérame décoré masse colorée
Ép. 10 mm.


POLIS

R11 C

GUIDECCA
60 x 60 cm.
Réf. 99331661

PARIOLI
60 x 60 cm.
Réf. 99331662

BICOCCA
60 x 60 cm.
Réf. 99331663

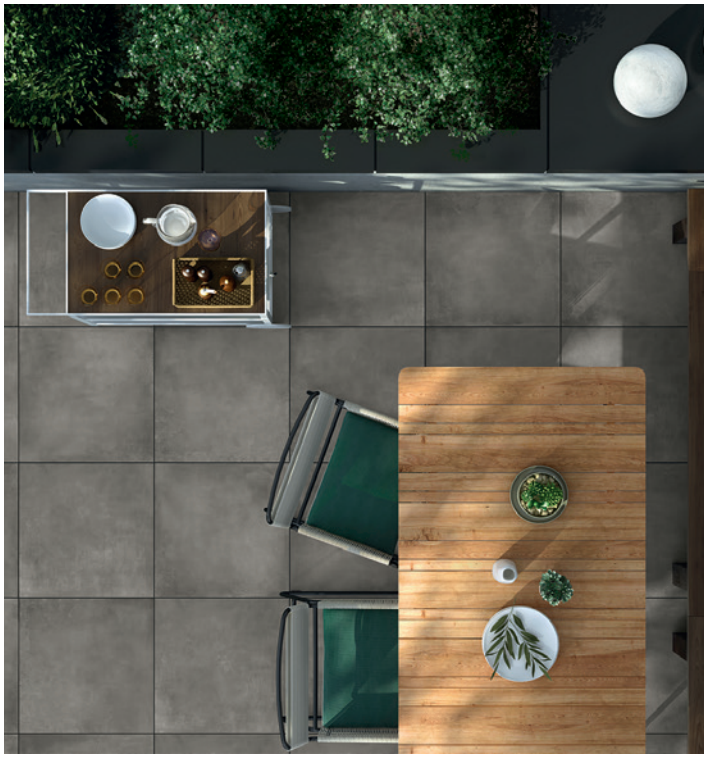

ROUTE66

Grès cérame décoré masse colorée.
Ép. 20 mm.

POLIS

R11 C

ST LOUIS
60 x 60 cm.
Réf. 99331664

SANTA FE
60 x 60 cm.
Réf. 99331665



PIERRE TRAVERTIN

Grès cérame décoré. Ép. 20 mm.

PAREFEUILLE

R11 C

PIERRE
60 x 60 cm.
Réf. 99006677



STARK

Grès cérame émaillé. Ép. 20 mm.

STARGRES

R11

PURE GREY
60 x 60 cm.
Réf. 99020000

GRAPHITE
60 x 60 cm.
Réf. 99020001


* Voir conditions en page 3.



GMP300

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 20 mm.

PAREFEUILLE



PERLE
60 x 60 cm.
Réf. 99331019

GRIS
60 x 60 cm.
Réf. 99331020

CARBONE
60 x 60 cm.
Réf. 99331021



GMP100

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 20 mm.

PAREFEUILLE



ANTHRACITE
60 x 60 cm.
Réf. 99331007

GRIS
60 x 60 cm.
Réf. 99331005

PIERRE
60 x 60 cm.
Réf. 99331006




PIZZARA

Grès cérame émaillé. Ép. 20 mm.

STARGRES



GREY
60 x 60 cm.
Réf. 99020002

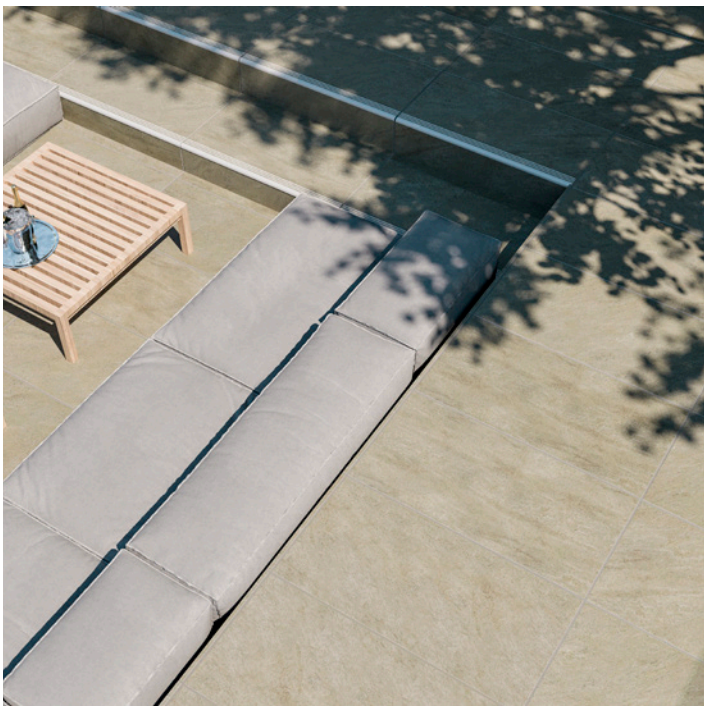

PIETRA SERENA

Grès cérame émaillé. Ép. 20 mm.

STARGRES



CREMA
60 x 60 cm.
Réf. 99020003

* Voir conditions en page 3.




GMP700

Grès cérame décoré masse colorée. Ép. 20 mm.

PAREFEUILLE

CHENE — 60 x 60 cm. **Réf.** 99006675

BEIGE — 60 x 60 cm. **Réf.** 99006676





MADEIRA

Grès cérame décoré. Ép. 8,5 mm.

NAVARTI

HAYA — 25 x 100 cm. **Réf.** 99332545

NATURAL — 25 x 100 cm. **Réf.** 99332546






ATELIER

Grès cérame décoré. Ép. 8,7 mm.

HALCON

BEIGE — 23,3 x 120 cm. **Réf.** 99208005

GRIS — 23,3 x 120 cm. **Réf.** 99208006





CONFIGUREZ **VOTRE CARRELAGE**

Ludique et intuitif, avec notre configurateur vous allez vite trouver votre bonheur. Sélectionnez votre ambiance et le carrelage qui correspond à votre inspiration, votre style... Et visualisez instantanément le résultat !

* Voir conditions en page 3.



CLASSIC TUMBLED

Travertin 1er choix.

DISTRIMAT



DALLE
40,6 x 61 x 1,2 cm.
Réf. 99214025




MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 + 1,8 cm.
Réf. 99214063



PLINTHE
7,5 x 40,6 x 1,2 cm.
Réf. 99214064



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép 1,2 cm.
Réf. 99214024



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 x 1 cm.
Réf. 99214026



MARGELLE BORD
½ ROND
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214027



MARGELLE ANGLE INTÉRIEUR
BORD ½ ROND
45 x 45 x 3 cm.
Réf. 99214028



MARGELLE BORD
DROIT
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214038



MARGELLE BORD
½ ROND
33 x 100 x 3 cm.
Réf. 99214059



CAPPADOCCE MIX

Travertin 1er choix.

DISTRIMAT

DALLE
40,60 x 61 x 1,2 cm.
Réf. 99214155

MODULE 3 FORMATS
20,3 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 40,6 x 61 cm.
Réf. 99214157

* Voir conditions en page 3.



SILVER TUMBLED

Travertin Contract 1er choix.


DISTRIMAT



DALLE
40,6 x 61 x 1,2 cm
Réf. 99214132



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép 1,2 cm.
Réf. 99214046



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 x 1 cm.
Réf. 99214050



PLINTHE
7,5 x 40,6 x 1,2 cm.
Réf. 99214067



MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 + 1,8 cm.
Réf. 99214066



MARGELLE ANGLE RENTRANT BORD ½ ROND
48 x 48 x 3 cm.
Réf. 99214049



MARGELLE BORD DROIT
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214047



MARGELLE BORD 1/2 ROND
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214048



ROYAL GREY

Pierre naturelle marbrée.

DISTRIMAT




DALLE
30,5 x 61 x 2 cm.
Réf. 99214029



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 x 1 cm.
Réf. 99214030




MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 + 1,8 cm.
Réf. 99214069



MARGELLE BORD ½ ROND
33 x 61 x 3,2 cm.
Réf. 99214041



MARGELLE BORD DROIT
33 x 61 x 3,2 cm.
Réf. 99214042



MARGELLE ANGLE RENTRANT BORD ½ ROND
48 x 48 x 3,2 cm.
Réf. 99214070

* Voir conditions en page 3.



VICTORIA TUMBLED

Pierre calcaire bord antique.

DISTRIMAT



DALLE
40,6 x 61 x 1,2 cm.
Réf. 99214072



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép 1,2 cm.
Réf. 99214071



MARGELLE
BORD DROIT
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214073



MARGELLE
BORD ½ ROND
33 x 61 x 3 cm.
Réf. 99214074



MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 + 1,8 cm.
Réf. 99214075



PLINTHE
7,5 x 40,6 x 1,2 cm.
Réf. 99214076



TANDUR BLUE

Pierre calcaire bord antique.

DISTRIMAT

DALLE
40 x 60 x 1,9 - 2,1 cm
Réf. 99214089

OPUS 4 FORMATS
4 formats tandur blue ép 1,9 - 2,1 cm.
Réf. 99214088

* Voir conditions en page 3.



DALLE DARIA

Dalle en béton moulé. Antidérapant, résiste au gel. Pose sur plots possible car classe T7. Existe en 50 x 50. En épaisseur 2,5 et 3,6 cm. Existe en Ton pierre et Gris.

ALKERN



TON PIERRE

50 x 50 x 2,5 cm.
Réf. 99117000
50 x 50 x 3,6 cm.
Réf. 99117012



GRIS

50 x 50 x 2,5 cm.
Réf. 99117001
50 x 50 x 3,6 cm.
Réf. 99117013

OPUS DALLE DARIA


Opus 4 formats (42,5 x 42,5/42,5 x 20,5/64 x 42,5/20,5 x 20,5) épaisseur 2,5 cm. En béton moulé. Antidérapant, résiste au gel. Existe en Ton pierre et Gris.

ALKERN



TON PIERRE

multiformat (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5 x 20,5 cm).
Réf. 99117002



GRIS

multiformat (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5 x 20,5 cm).
Réf. 99117003



KIT PISCINE DARIA

Kit margelles de piscine. Antidérapant, résiste au gel. Existe en 4 x 8 m et 5 x 10 m. Ce kit piscine est composé de margelles, d'angles et de produits de mise en œuvre. Existe en Ton pierre et Gris.

ALKERN



TON PIERRE


4 x 8 m.
Réf. 99117004
5 x 10 m.
Réf. 99117006




GRIS

4 x 8 m.
Réf. 99117005
5 x 10 m.
Réf. 99117007


MARGELLE DROITE



ANGLE RENTRANT



MORTIER COLLE + MORTIER À JOINTS

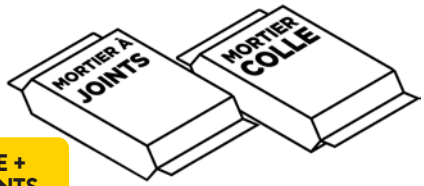

* Voir conditions en page 3.



VULCANO BLACK


*Sauf mosaïque.

Marbré tumbled en bord antique


DISTRIMAT



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép 1,2 cm.
Réf. 99214081



DALLE
40,6 x 61 x 1,2 cm.
Réf. 99214082



MARGELLE BORD ½ ROND
33 x 61 x 3,2 cm.
Réf. 99214083



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 cm.
Réf. 99214147



DALLE GRAVILLONNÉE

Dalle en aspect gravillons lavés roulés 40 x 40 x 3,7 cm. Résiste au gel. Antidérapant. Usage piétonnier uniquement. Pose sur sable ou gravillons. Gravillons jaune et blanc sur fond gris.

ALKERN - DIRECT.




40 x 40 cm.




ABBAYE

Dalle en béton moulé. Existe en dalle de 50 x 50 x 3,6 cm ou opus romain 6 formats (33 x 39 / 65,8 x 39 / 58 x 39 / 41 x 39 / 45 x 39 / 53,8 x 39) épaisseur 3,5 cm. Disponible en kits margelles de piscine (En 4 x 8m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (angle rentrant 39 x 56,5 x 3,5cm). Résiste au gel. Antidérapant. Pose sur plots facile et rapide. Usage piétonnier uniquement. Pour dalle 50 x 50 x 3,6 cm (T7). Existe en ton pierre.

ALKERN - DIRECT.

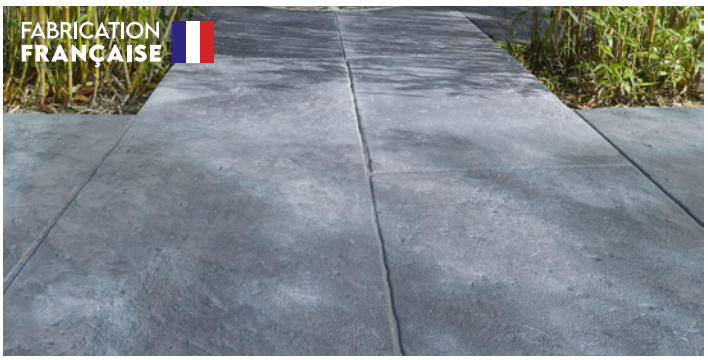

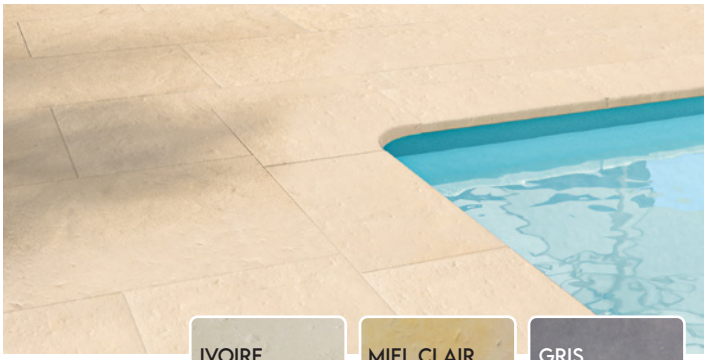


CALCARA

Dalle en béton moulé. Existe en dalle 60 x 60 x 4,2 cm. Disponible en kits margelles de piscine (en 4 x 8 m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (margelle en 60 x 32 x 3,5 cm ou angle rentrant en 52 x 32 x 3,5 cm). Résiste au gel. Antidérapant. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Pose sur sable ou gravillons. Existe en Ivoire, Miel clair ou Gris.

ALKERN - DIRECT.

* Voir conditions en page 3.

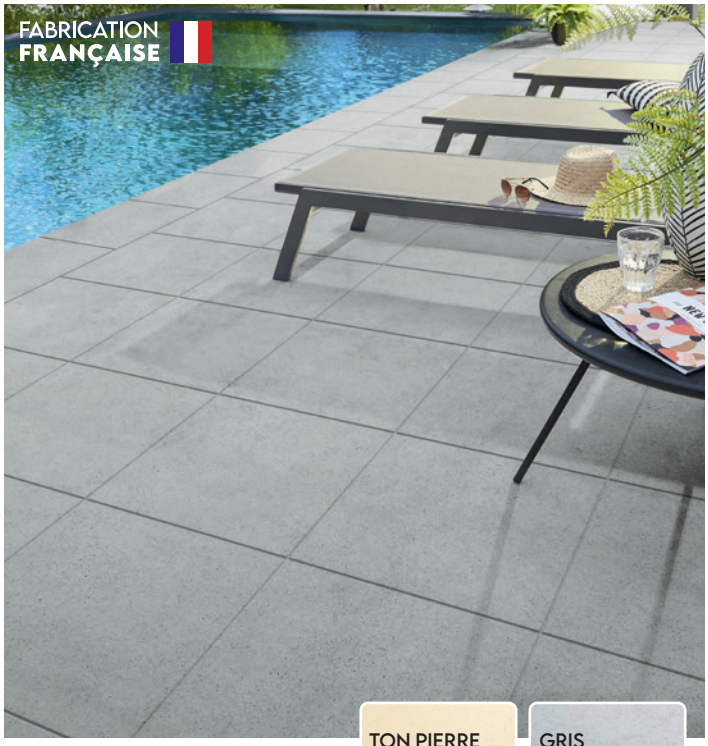

TON PIERRE GRIS

DALLE RUSTIQUE BULLÉE

Dalle en béton moulé. Existe en 50 x 50 x 2,5 cm ou 50 x 50 x 3,5 cm. Disponible en kits margelles de piscine (en 4 x 8 m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (margelle ou angle rentrant 50 x 33 x 3,5 cm). Résiste au gel. Antidérapant. Pose sur plots facile et rapide en 50 x 50 x 3,6 cm (T7). Existe en Ton pierre ou Gris.

ALKERN - DIRECT.



DALLE RUSTIQUE RE-SOURCE

Dalle en béton pressé. Existe en 40 x 40 x 3,5 cm. Avec chanfreins. Antidérapant. Pose sur sable ou gravillons. Usage piétonnier uniquement. Existe en Blanc ou Gris.

ALKERN - DIRECT.

GRIS 40 x 40 x 3,5 cm.

BLANC 40 x 40 x 3,5 cm.



DALLE COLISEA

Dalle en pierre reconstituée. Résiste au gel, antidérapante. Pose sur plot possible car classe T7. Existe en 60 x 60 x 4 cm. Existe en Miel clair.

ALKERN - DIRECT.



DALLE TAMBOURINÉE

En pierre calcaire bleue-grise du Vietnam avec bords légèrement brisés. Ingélif. Utilisé pour une terrasse, pavage...

VIETBLUESTONE - DIRECT.



DALLE SABLÉE

Dalle en béton pressé. Existe en 50 x 50 x 4 cm. Résiste au gel. Antidérapant. Classe T7. Pose sur sable, gravillons ou sur plots. Carrossable véhicules légers (charge < 0.9 tonne par roue) si pose sable ou gravillons. Existe en Granuline, Artic, Basalt ou Savoie.

ALKERN - DIRECT.

GRANULINE 50 x 50 x 4 cm.

ARTIC 50 x 50 x 4 cm.

BASALT 50 x 50 x 4 cm.


SAVOIE 50 x 50 x 4 cm.

NATTES TECHNIQUES

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ WP++ DURABASE

Natte d'étanchéité et de désolidarisation.
Fonction pare-vapeur à l'extérieur 1 x 15 m.
Bande et angles disponibles.

DURAL - Réf : 99300639.

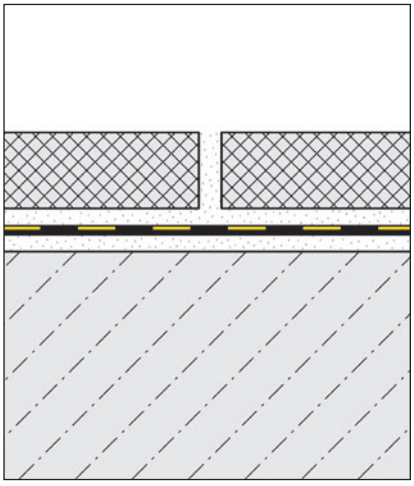




NATTE DE DÉSOLIDARISATION CI++ DURABASE

Natte de désolidarisation des revêtements carrelés sur supports critiques.
Intérieur et extérieur en CI++10MQ.

DURAL

CI++ 1 x 10 ml 10MQ - **Réf : 99300644.**
CI++ 1 x 30 ml 30MQ - **Réf : 99300645.**

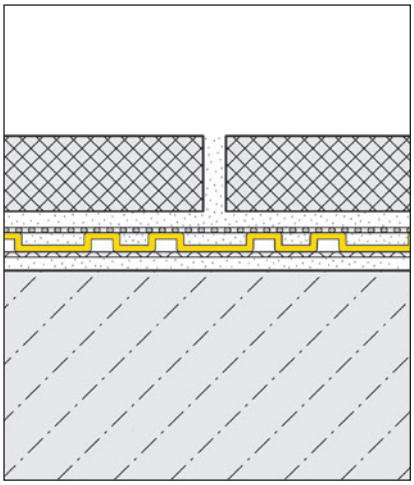




NATTE DE DRAINAGE DD80

Natte de drainage sous chape pour la pose des terrasses extérieures.
Dimension 1 x 15 m.

DURAL - Réf : 99300783.

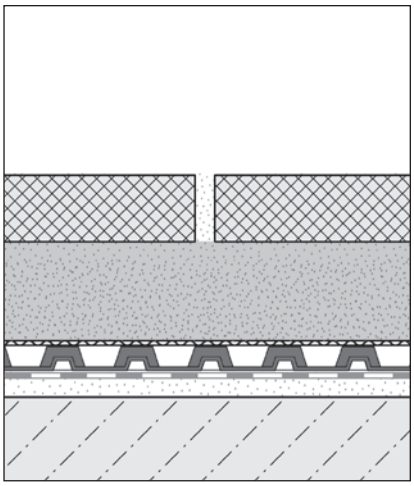




NATTE DOUBLE DRAINAGE DD80++ DURABASE

Natte de drainage pour revêtements extérieurs perméables. Pour lit de gravillons/ graviers, chapes ou pose directe. 1 x 12,5 m.

DURAL - Réf : 99300782.

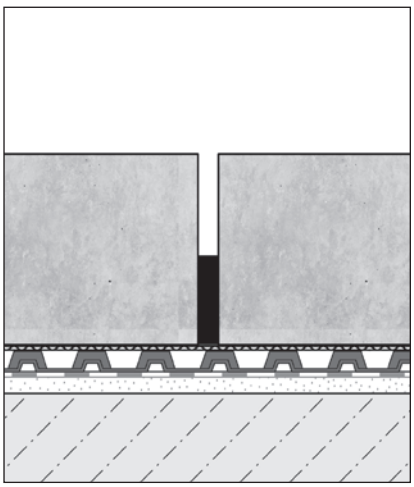



* Voir conditions en page 3.

NEZ DE MARCHE




SOLID STRIÉ ALU ARGENT

Longueur 2,50 m. Aluminium argent anodisé résistant pour des arêtes sûres et élégantes dans les escaliers.
Antidérapant. Pour locaux privés ou commerciaux dans les zones de passage moyennement fréquentées. Existe en hauteur 9 mm ou 11 mm.

DURAL

Hauteur (mm)	Longueur (m)	Référence
9	2,50	99300585
11	2,50	99300586

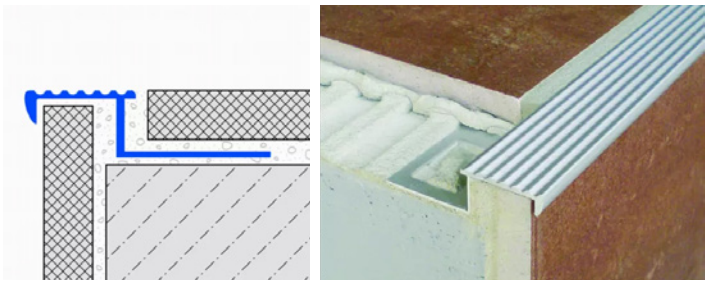


FLORENTOSTEP BOMBÉ ALU ARGENT MAT

Longueur 2,50 m ou 3 m. Aluminium argent anodisé mat. Profilé design bombé florentin classique et élégant, résistant.
Recommandé pour protéger les arêtes des escaliers à l'intérieur et l'extérieur, dans les locaux privés, publics et commerciaux. Existe en hauteur 9 mm et 11 mm.

DURAL

Hauteur (mm)	Longueur (m)	Référence
9	2,50	99300587
9	3	99300588
11	2,50	99300590
11	3	99300775

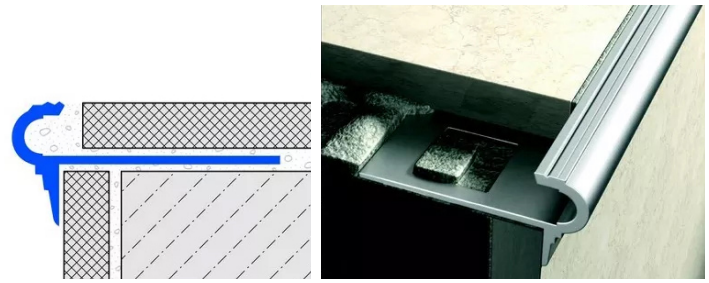


CORNIÈRE

CORNIÈRE DE BALCON DURABAL ALU ARGENT

Profilé d'angle pour balcons avec goutte d'eau pour une pose scellée. Alu anodisé argent. Hauteur 11 mm. Longueur 3 m.


DURAL - Réf : 99300633.

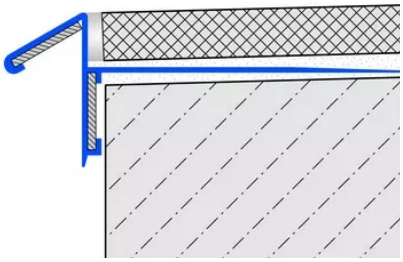



* Voir conditions en page 3.

PROFILÉS DE SOL

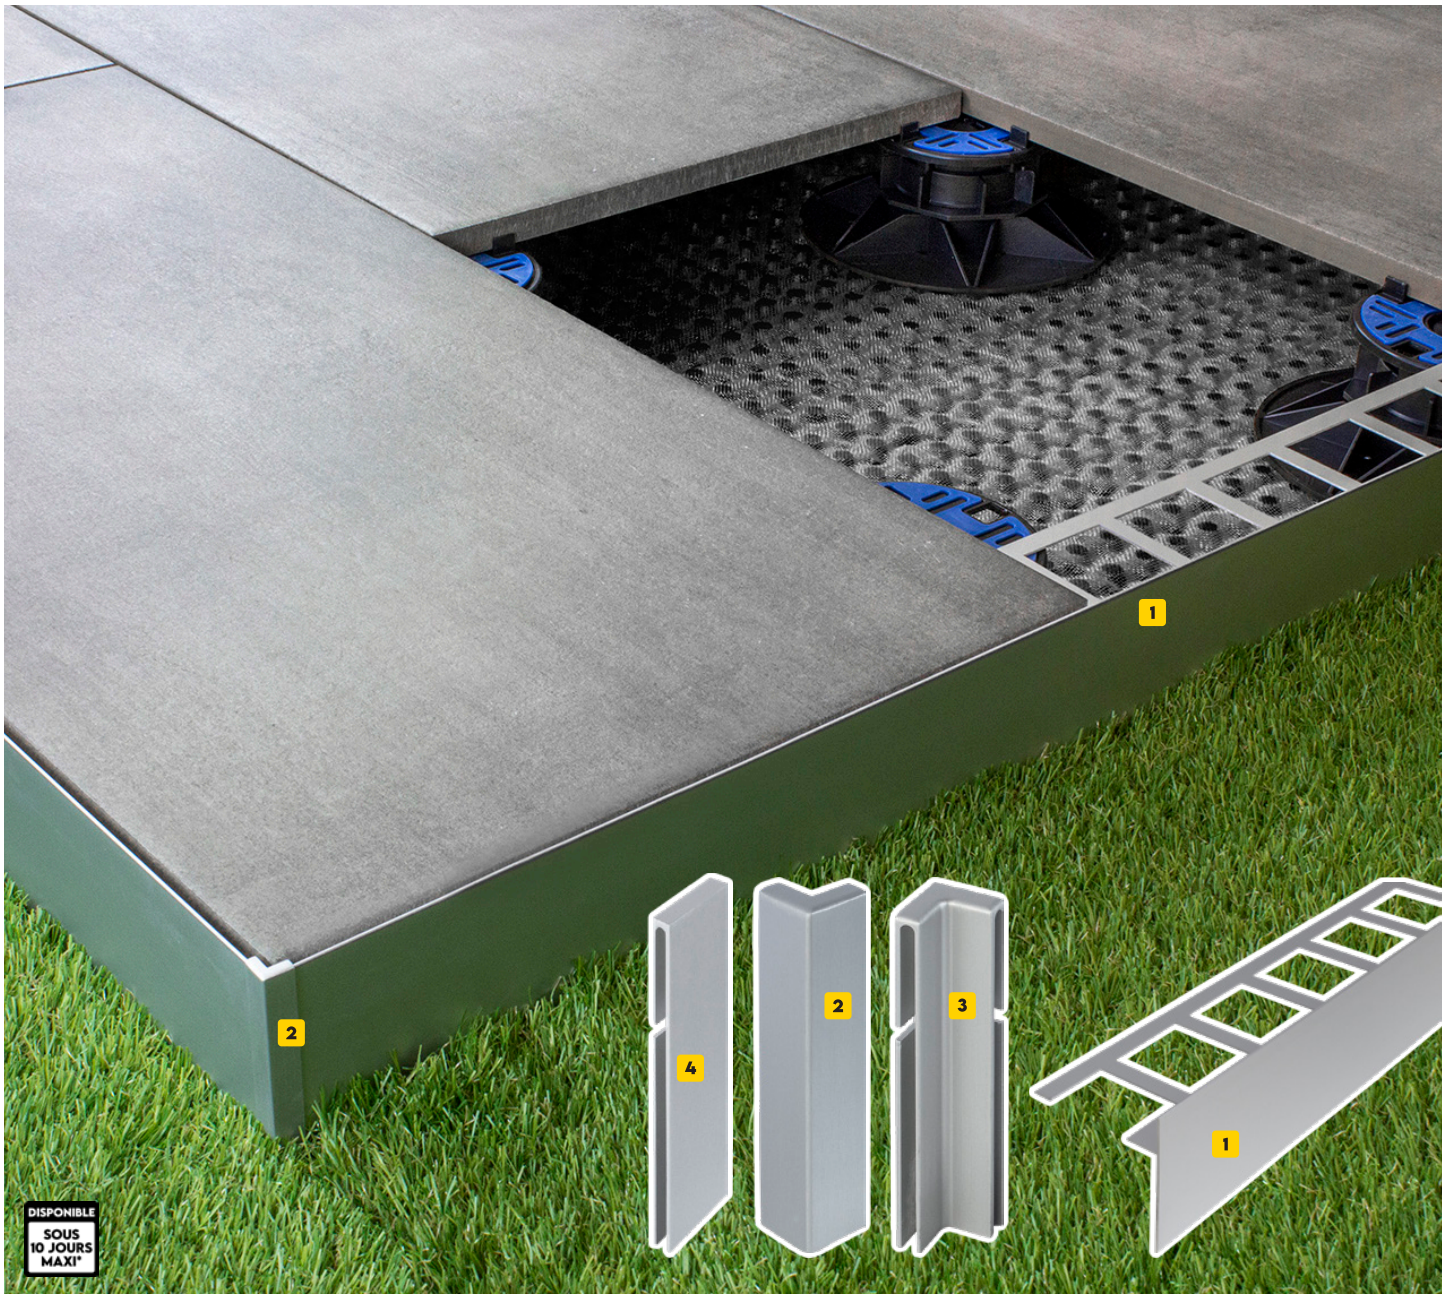

PROFILÉ DALLAGE BOAC OU BOAE

Hauteur de montage : 20 mm. Largeur d'embrase : 80 mm. Longueur : 3 m. Angles et jonctions assortis disponibles. Existe en Anthracite, Gris Platine ou Alu Anodisé Argenté.

DURAL

	Désignation	Hauteur totale	Coloris	Référence	Coloris	Référence	Coloris	Référence
1	Profilés	60 MM	BOAC Anthracite	99300729	BOAC Gris Platine	99300732	BOAE Alu Anodisé Argenté	99300709
		80 MM		99300730		99300733		99300710
		100 MM		99300728		99300731		99300711
		120 MM		99300752		99300753		99300754
2	Angle sortant	60 MM		99300741		99300744		99300712
		80 MM		99300742		99300745		99300713
		100 MM		99300740		99300743		99300714
		120 MM		99300758		99300759		99300760
3	Angle entrant	60 MM		99300747		99300750		99300715
		80 MM		99300748		99300751		99300716
		100 MM		99300746		99300749		99300717
		120 MM		99300761		99300762		99300763
4	Jonction	60 MM		99300735		99300738		99300718
		80 MM		99300736		99300739		99300719
		100 MM		99300734		99300737		99300720
		120 MM		99300755		99300756		99300757

* Voir conditions en page 3.

COLLES

LE + Idéal pour pierres et plaquettes de parement. Excellente résistance aux cycles gel/dégel. Résistance à l'abrasion élevée. Excellente durabilité. Faible retrait.

KERACOLOR RUSTIC

Mortier joint hautes performances pour le remplissage de joints carrelage d'aspect rustique et d'une largeur allant de 5 à 50 mm. Ton pierre. Sac de 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MAPEI - Coloris : PIERRE - Réf : 99014569.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



LE + Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres). Excellente résistance aux cycles gel/dégel. Permet des rattrapages de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm. Technologie Low Dust : faible émission de poussière.

KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE

Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus). Gris. 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MAPEI - Coloris : GRIS - Réf : 99014686.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



LE + Adapté au trafic piétonnier. Peut être laissé nu ou recouvert (carrelage, peinture de sol). Sac à ouverture facile.

PLANEX

Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif). Sac de 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MAPEI - Réf : 99014513.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



LE + Polyvalent. Facilité d'application. Facilité de manutention. Faible consommation.

ULTRALITE MULTIFLEX

Mortier colle amélioré et déformable C2S destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur. Polyvalent, confort d'application, facilité de manutention et faible consommation. 15 kg.

Dangereux.
Respecter les précautions d'emploi.

MAPEI

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



Coloris	Référence
Gris	99014838
Blanc	99014786

LE + Coloris assortis aux joints MAPEI. Idéal en bassins, piscines et sanitaires. Technologie BioBlock : résiste aux moisissures. Excellente durabilité. Résistant aux agents chimiques. Facile à travailler.



DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*


MAPESIL AC

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré sans solvant.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MAPEI

Coloris	Référence
Blanc	99014677
Argent	99014784
Gris Ciment	99014786
Anthracite	99014786

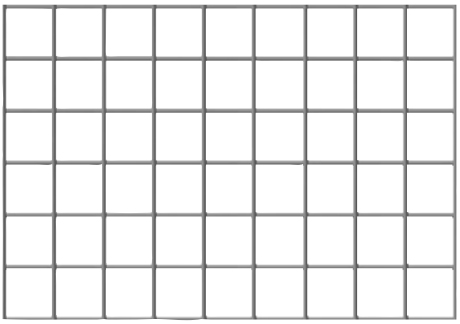


GRILLAGE CARRELEUR FIRST

Maille 50 x 50 mm. Fil galvanisé 1,9 mm. Rouleau 1 m x 25 ml.

FRIGERIO - Réf : 99338026.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

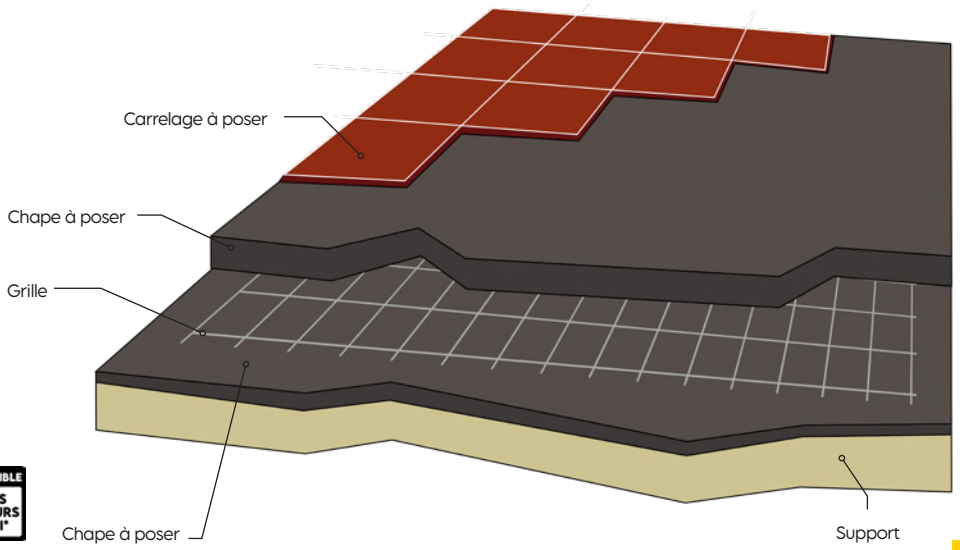

* Voir conditions en page 3.

PLOTS



	Hauteur (mm)	Référence
	8/20	99013271
	20/30	99013211
	40/60	99013201
	50/80	99013202
	80/140	99013203
	140/230	99013204

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE DALLES

Support réglable en hauteur pour la construction de terrasse à usage piéton. Maintien en hauteur, même en charge. Réglage manuel au millimétré grâce à l'écrou, sans outil additionnel. Plage de réglage jusqu'à plus de 470 mm de hauteur grâce aux rehausses permettant d'ajuster précisément les installations. Produits conformes au DTU 43.1. Matériaux : Polypropylène, 100% recyclé.

TMP JOUPLAST



	Hauteur (mm)	Référence
	29/39	99013237
	55/75	99013221
	65/95	99013222
	95/155	99013229
	155/245	99013238

PLOT AUTONIVELANT

Matériaux : Polypropylène, 100% recyclé. Pour usage piéton. Hauteur réglable manuellement par écrou, tête pivotante auto-ajustante. Idéal pour sol non plan irrégulier. Peut compenser ou créer une pente jusqu'à 5%. Noir.

TMP JOUPLAST

FABRICATION FRANÇAISE




REHAUSSE 10 MM

Hauteur 10 mm. Superposable jusqu'à 4 rehausses possible. Ecarteurs sécables. Compatible avec les plots Essentiel dalles standards et autonivelants. Polypropylène 100% recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013210.

FABRICATION FRANÇAISE



PLAQUE A DALLE POUR FINITION LATÉRALE

200 x 200 mm. Support pour la finition de la terrasse. À positionner sur la tête du plot. Utilisée le long du mur, elle supporte la dalle taillée pour être accolée au mur. Utilisée le long des rives et des angles, elle permet, en association avec le support d'habillage latéral, de maintenir une plinthe verticalement. Augmente la hauteur du plot de 13 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013215.

FABRICATION FRANÇAISE



GOMME POUR PLOT RÉGLABLE

Placée sur la tête du plot, la gomme atténue les vibrations et compense les différences d'épaisseur de dalle. Peut-être découpée. En caoutchouc recyclé. Épaisseur 3 mm. Les résonances sont réduites de moitié avec l'utilisation de la gomme comparé à un plot utilisé seul.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013223.

FABRICATION FRANÇAISE



REHAUSSE PLOT RÉGLABLE HD/HA 60 MM

Polypropylène 100 recyclé, hauteur 60 mm. Superposition jusqu'à 4 rehausses possible.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013275.

FABRICATION FRANÇAISE



SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

Support permettant de créer un appui pour une plinthe et d'aligner celle-ci avec la tête de plot. À positionner sur l'embase du flasque. Pour une plinthe d'épaisseur de 14 à 25 mm. Hauteur plot mini : 40 mm. Matériaux : polypropylène , 100% recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013216.

FABRICATION FRANÇAISE



TAPIS ISOLATION PLOT

Conçu pour créer un découplage entre le plot de terrasse et le support sur lequel il est posé, permettant de réduire les vibrations de la structure et les bruits d'impacts. Le tapis améliore la stabilité. Dimensions 230 x 225 x 3 mm. Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013241.

* Voir conditions en page 3.

PLOTS



	Hauteur (mm)	Référence
	28/40	99013273
	40/55	99013258
	55/80	99013259
	80/130	99013260
	130/230	99013261



	Hauteur (mm)	Référence
	40/55	99013262
	55/80	99013263
	80/130	99013264
	130/230	99013265

PLOT STANDARD CLEMAN

Polypropylène 100% recyclé, usage piéton. Hauteur réglable par écrou ou par clé. 2 supports d'habillage latéral intégrés. Base carrée pour pose en angle ou périphérique facilitée. Vendu avec gomme. Noir.

TMP JOUPLAST

AUTONIVELANT CLEMAN

Polypropylène 100% recyclé, usage piéton. Hauteur réglable par écrou ou par clé. Tête pivotante auto-ajustable. Base carrée pour pose en angle ou périphérique facilitée. 2 supports d'habillage latéral intégrés. Vendu avec gomme. Noir.

TMP JOUPLAST



PINCE POSE DALLES RÉGLABLE

TMP JOUPLAST
Réf : 99013247.





CLÉ D'AJUSTEMENT POUR PLOT CLEMAN

TMP JOUPLAST - Réf : 99013266.



PLAQUE À DALLE CLEMAN

219 x 219 x ép. 10 mm. Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013267.



CORRECTEUR DE PENTE

Compense 2,5 % de pente.
Superposable.
Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013242.



CROISILLON STABILISATEUR 3 MM

Outil idéal pour la pose directe sur gravier ou sable.
Complètement invisible.
Translucide. 57 x 57 x ép. 2 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013243.



REHAUSSE PLOT CLEMAN 60 MM

Polypropylène 100% recyclé, hauteur 60 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013268.



EMBOUT DE RÉGLAGE CLEMAN POUR VISSEUSE

TMP JOUPLAST - Réf : 99013272.

* Voir conditions en page 3.



PAVÉ CLASSIC TUMBLED
Travertin 1er choix. 5 x 20 x 3 cm.
DISTRIMAT - Réf : 99214065.



PAVÉ CLASSIC TUMBLED
Travertin 1er choix. 15,25 x 15,25 x 3 cm.
DISTRIMAT - Réf : 99214036.



PAVÉ SILVER TUMBLED
Travertin titanium 1er choix. 5 x 20 x 3 cm.
DISTRIMAT - Réf : 99214068.



PAVÉ SILVER TUMBLED
Travertin titanium 1er choix. 15,25 x 15,25 x 3 cm.
DISTRIMAT - Réf : 99214133.



PAVÉ ROYAL GREY

Pierre naturelle marbré bord antique.
Existe en 15,25 x 15,25 x 3,2 cm.

DISTRIMAT - Réf : 99214039.



PAVÉ VICTORIA

Pierre calcaire bord antique.
Existe en 15,25 x 15,25 x 3 cm.

DISTRIMAT - Réf : 99214079.



PAVÉ TANDUR BLUE

Pierre calcaire bord antique.
Existe en 14 x 14 x 4 cm et 14 x 20 x 4 cm.


DISTRIMAT
14 x 14 x 4 cm - Réf. 99214090.
14 x 20 x 4 cm - Réf. 99214091.



PAVÉ DESERT

En grès d'Inde bord clivé. 14 x 14 x 3-5 cm. Existe en mix ou grey.

DISTRIMAT OU STONELINE - DIRECT



14 x 14 x 3-5 cm.



14 x 14x 3-5 cm.



PAVÉ PLAZZA

En béton moulé. Fabriqué en pierre reconstituée, il présente un aspect grès indien. Existe en format 15 x 15 x 6 cm ou 15 x 21 x 6 cm. Coloris en Basalt, Belgium blue, Indian grey et Iron grey.

STONELINE - DIRECT.

BASALT	BELGIUM BLUE	INDIAN GREY	IRON GREY
15 x 15 x 6 cm. 15 x 21 x 6 cm.	15 x 15 x 6 cm. 15 x 21 x 6 cm.	15 x 15 x 6 cm. 15 x 21 x 6 cm.	15 x 15 x 6 cm. 15 x 21 x 6 cm.



PAVÉ RUSTIC

En béton moulé avec apparence de pierre tambourinée. ingélif et antidérapant. Existe en 15,5 x 15,5 x 6 cm. Coloris en Basalt, Belgium blue et Iron grey.

STONELINE - DIRECT.

BASALT	BELGIUM BLUE	IRON GREY
15,5 x 15,5 x 6 cm.	15,5 x 15,5 x 6 cm.	15,5 x 15,5 x 6 cm.




PAVÉ RECTO PLUS

En béton pressé non tambouriné. Pourvu d'écarteurs de 2 mm. Existe en plusieurs formats : 15 x 15 x 5 cm, 15 x 15 x 6 cm, 20 x 20 x 6 cm ou 20 x 30 x 6 cm. Coloris en Titan, Artis et Gris.

STONELINE - DIRECT.

TITAN	ARTIS	GRIS
15 x 15 x 5 cm. 15 x 15 x 6 cm. 20 x 20 x 6 cm. 20 x 30 x 6 cm.	15 x 15 x 5 cm. 15 x 15 x 6 cm. 20 x 20 x 6 cm. 20 x 30 x 6 cm.	15 x 15 x 5 cm. 15 x 15 x 6 cm. 20 x 20 x 6 cm. 20 x 30 x 6 cm.

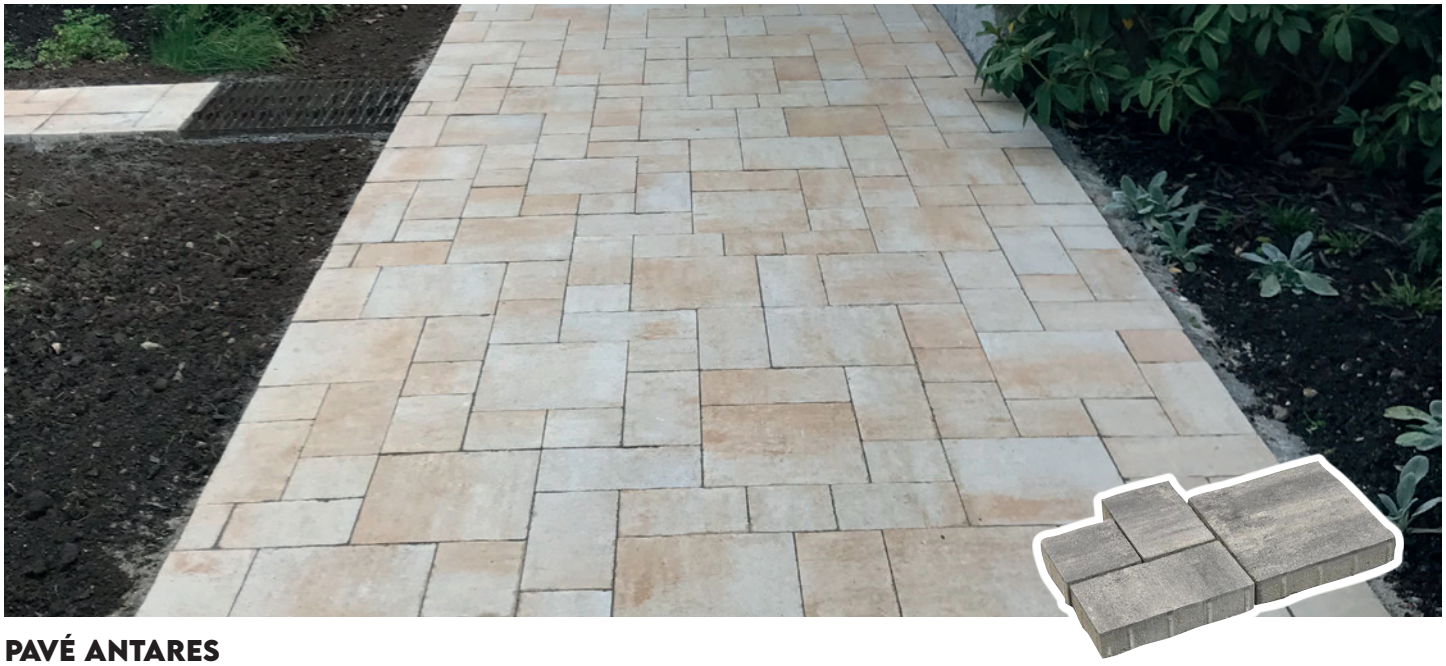

PAVÉ ANTARES

En béton pressé non tambouriné. Traitement hydrofuge. Pourvu d'écarteurs. Ingélif et antidérapant. Existe en multiformats : 15 x 15 x 6 cm, 15 x 22,5 x 6 cm, 30 x 15 x 6 cm, 30 x 30 x 6 cm. Coloris en Callente, Forrest, Nemo et Savane.

STONELINE - DIRECT.







PAVÉ REALTA

En béton. Couche de finition softtouch pour une surface brossée. Double traitement hydrofuge. Pourvu d'écarteurs. Ingélif et antidérapant. Existe en plusieurs formats : 10 x 30 x 6 cm, 15 x 30 x 6 cm, 20 x 30 x 6 cm, 30 x 60 x 6 cm. Existe aussi en "opus en bande" et "opus Romain". Et en version drainant 30 x 15 x 8 cm - joint 5 mm en Dusk, Forrest et Krystal. Coloris en Forrest, Nemo, Savane, Krystal et Dusk.

STONELINE - DIRECT.



JOINT PAVÉ WEATHERPOINT

Utilisation :
- Weatherpoint pour des joints 10-30 mm et profondeur 30 mm minimum ou
- Weatherpoint fine pour des joints 5-20 mm et profondeur 20 mm minimum. Seau de 20 kg. Existe en anthracite, gris, sable, fine anthracite, fine gris et fine sable.


STONELINE - DIRECT.



PAVÉ VULCANO BLACK

Marbré tumbled en bord antique. Existe en 15,25 x 15,25 x 3,2 cm et 10 x 10 x 5 cm.

DISTRIMAT


15,25 x 15,25 x 3,2 cm.
Réf. 99214084


10 x 10 x 5 cm.
Réf. 99214085



PAVÉ TAMBOURINÉ

Pierre calcaire bleue-grise du Vietnam avec bords légèrement brisés. Ingélif. Utilisé pour une terrasse, pavage...


VIETBLUESTONE - DIRECT.




15 x 15 x 2 cm.

15 x 15 x 2,5 cm.

20 x 20 x 2 cm.


20 x 20 x 2,5 cm.


15 x 15 x 5 cm.


20 x 20 x 5 cm.


20 x 5 x 5 cm.





15 x 15 cm.



15 x 15 cm.




15 x 15 cm.

PAVÉ SIGNATURE

Existe en aspect classique ou vieilli. Antidérapant. Résiste au gel. 2 côtés dotés d'écarteurs pour des joints calibrés. Carrossable véhicules légers. Existe en 15,5 x 15,2 x 6 cm. Existe en Onyx, Terre ombrée ou Ambre doré.

ALKERN - DIRECT.

* Voir conditions en page 3.

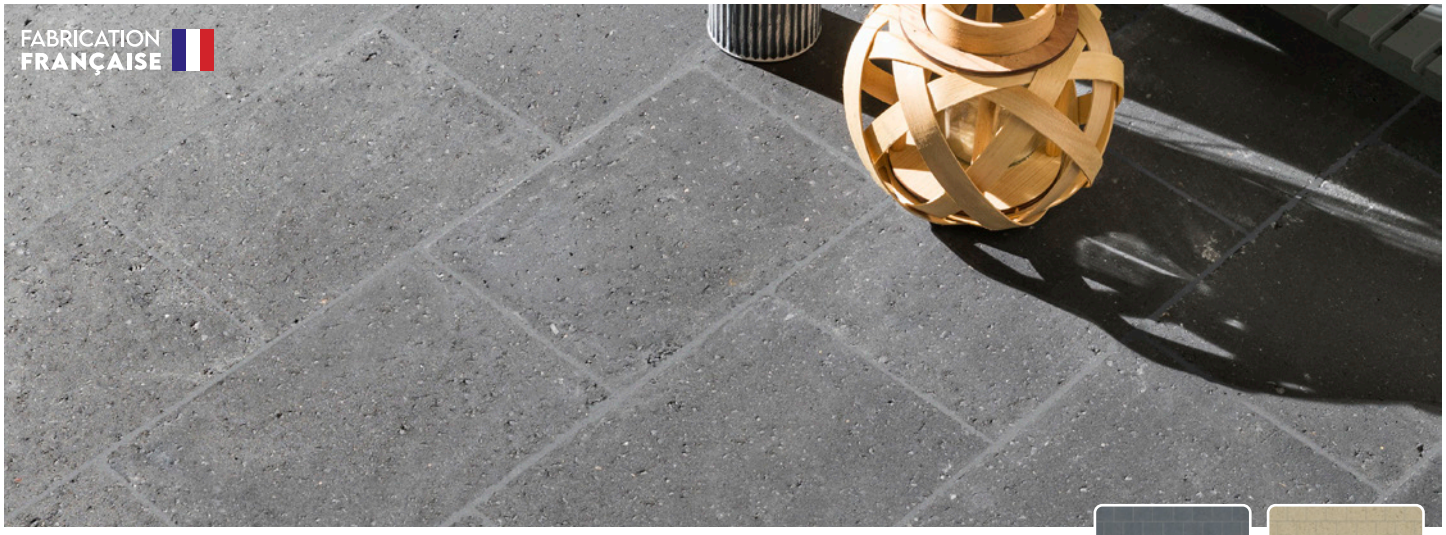

PAVÉ NEWHEDGE

Existe en aspect classique ou vieilli. Résiste au gel. Antidérapant. Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Carrossable véhicules légers. Existe en 15 x 15 x 6 cm. Existe en Gris ou Ivoire.

ALKERN - DIRECT.



PAVÉ TRADITION

Existe en aspect classique ou vieilli. Résiste au gel. Antidérapant. 1 détrompeur sur une face à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés. Carrossable véhicules légers. Existe en 16 x 16 x 6 cm et 12 x 12 x 6 cm. Existe en Gris granit, Camaïeu ou Jaune clair.

ALKERN - DIRECT.



PAVÉ BAROCO

Existe en aspect classique ou vieilli. Pavés légerement bosselés et formats variés. Résiste au gel. Antidérapant. Autorise le passage de véhicules. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Multiformat : longueurs de 12 à 17 cm - largeur 12,5 cm. Épaisseur 6 cm. Existe en Pierre ou Gris granit..

ALKERN - DIRECT.

TERRASSES : **LE CHARME ET LA DURABILITÉ DU BOIS**

Choisir pour votre terrasse des lames en bois ou ayant l'apparence du bois, c'est en faire un espace de charme, agréable à vivre pour des années et un véritable prolongement de votre maison : à vous les belles journées de printemps et les soirées d'été sous les étoiles !

5 POINTS POUR CONCEVOIR SA TERRASSE

1. Choisir un emplacement pratique : au niveau du rez-de-chaussée de la maison et pas trop loin de la cuisine.
2. Veiller à l'orientation géographique : elle sera plus agréable si elle est ensoleillée une bonne partie de la journée et à l'abri des vents forts.
3. Définir avec soin ses dimensions. Pour une table de 4 convives, votre terrasse doit faire entre 5 et 10 m². Pour 8 à 10 convives comptez entre 10 et 15 m².
Pour avoir un espace barbecue, mais aussi un salon de jardin, visez plutôt entre 20 et 30 m². Pour y circuler confortablement, la largeur minimale est de 4 mètres.
4. Construire un budget réaliste, qui vous permette de privilégier la qualité et la durabilité. Par-delà l'achat et la pose des lames, n'oubliez pas la préparation du sol.
5. S'assurer auprès de la mairie que votre projet respecte bien le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Normalement, pour une terrasse de plain-pied (à moins de 60 cm du sol, sans pilotis et sans fondations profondes), aucune démarche administrative n'est nécessaire.


DÉCOUVRIR LES MATÉRIAUX

Tout Faire vous donne le choix entre des lames en bois ou en composite, à la qualité soigneusement sélectionnée, chacune ayant ses avantages...

MATÉRIAUX	TYPES ET POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
LAMES EN BOIS **À traiter régulièrement avec un saturateur ou de l'huile de lin**	**Bois résineux** Chaleur du bois Authenticité (nœuds visibles) Coût raisonnable	Il en existe de deux types : les essences imputrescibles comme le mélèze, et d'autres essences comme le pin Sylvestre, avec un traitement autoclave vert, marron ou gris. Côté durabilité, vérifier qu'elles sont certifiées CTB-B+.
	Bois exotiques Chaleur du bois Modernité Stabilité Résistance aux intempéries	Ils possèdent des qualités exceptionnelles de durabilité et de stabilité. L'absence de nœuds et leurs teintes chaudes naturelles leur apportent un supplément de modernité. Ces essences : ipé, cumaru, massaranduba... offrent une grande résistance aux intempéries.
LAMES EN COMPOSITE **À nettoyer à l'eau avec un balai brosse ou un jet haute pression (selon recommandations du fabricant)**	**Poudre de bois et PVC** Aspect du bois Stabilité dans le temps Imputrescibilité Pas d'entretien structurel Nettoyage aisé	Elles ont l'apparence du bois, sont très résistantes et ont l'avantage d'être très faciles d'entretien. Les modèles disposant d'une garantie sont stables dans le temps (pas de fendillements), résistants aux UV, imputrescibles, et 100 % recyclables. La fabrication du composite coextrudé apporte une barrière hydrofuge complète, anti-taches et anti-rayures.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour une terrasse il faut choisir au minimim des lames de bois de classe III (humidité fréquemment supérieure à 20%). Pour assurer une excellente durabilité, optez pour des lames de classe IV ou ayant reçu un traitement autoclave de classe IV.
Le rapport épaisseur / largeur de la lame est important : une lame fine et large aura plus de risques de se déformer.

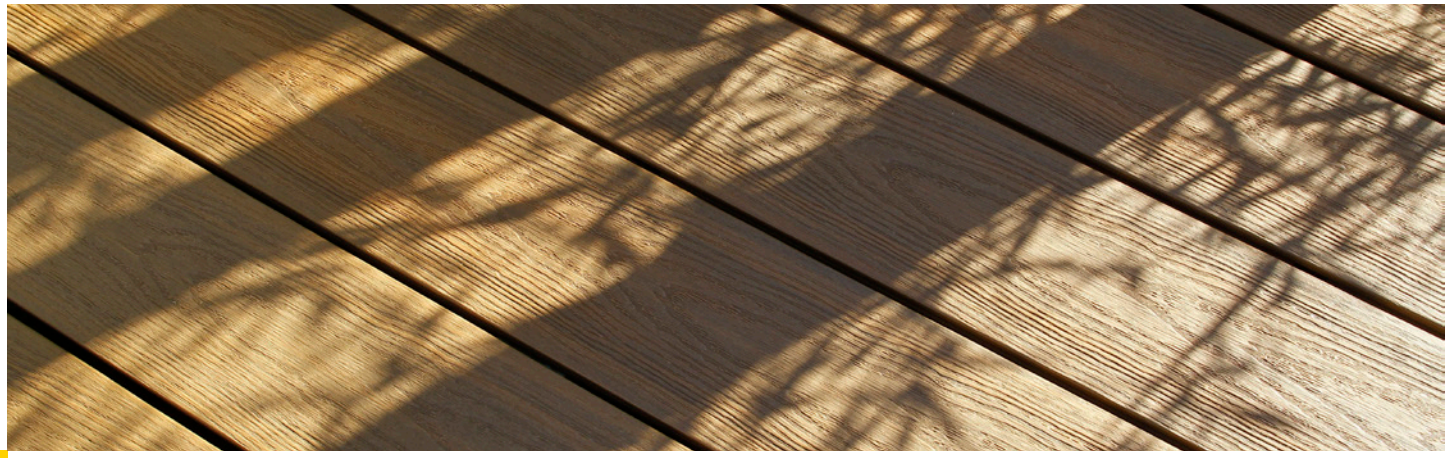



LAME DE TERRASSE EN PIN DU NORD "HEARTWOOD"

Section : 28 x 140 mm. Préservation biosourcée classe 3.1. Pin rouge du Nord 99% Duramen. Provenance Allemagne. Longueur : 4,20 m. Profil lisse, légérement bombé.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



28 x 140 mm.
Réf. 99109616




28 x 140 mm.
Réf. 99109617



LAME DE TERRASSE EN PIN SYLVESTRE CHOIX AB

Section : 25 x 142 mm. Pin sylvestre traité classe IV par autoclave. Coloris : Vert. 1 face lisse/1 face striée. Origine Balte. Choix AB. Longueur : 3,00 m.

DEBARGE - Réf : 99300052.

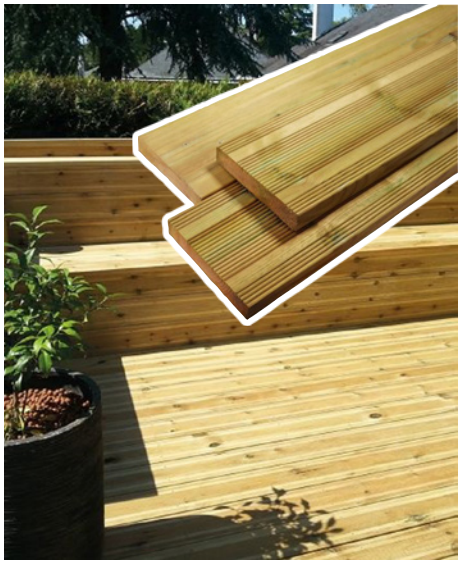


LAME DE TERRASSE EN PIN ROUGE DU NORD CHOIX AB VERT

Section : 27 x 145 mm. Pin rouge du nord traité classe IV par autoclave. Coloris : Vert. 1 face lisse / 1 face striée. Origine scandinave garantie. Choix AB. Longueur : 2,40 à 3,90 m.

DEBARGE

Longueur (m)	Référence
2,40	99300185
2,70	99300057
3,00	99300058
3,60	99300060
3,90	99300059

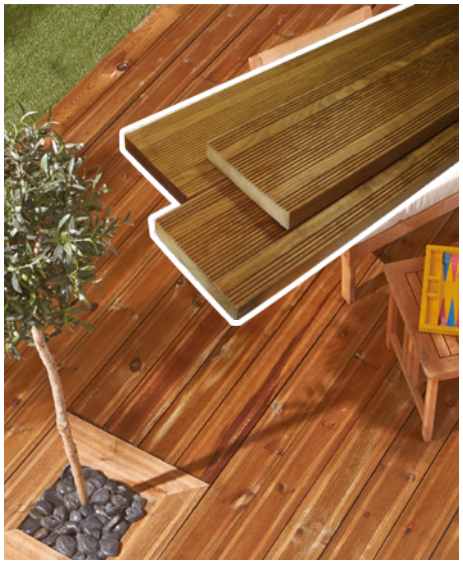

LAME DE TERRASSE EN PIN ROUGE DU NORD CHOIX AB MARRON

Section : 27 x 145 mm. Pin rouge du nord traité classe IV par autoclave. Coloris : Marron. 1 face lisse / 1 face striée. Origine scandinave garantie. Choix AB. Longueur : 3,00 à 3,90 m.

DEBARGE

Longueur (m)	Référence
3,00	99300163
3,60	99300061
3,90	99300106



LAME DE TERRASSE EN DOUGLAS PURGÉE 97% (HORS AUBIER)

Section : 26 x 145 mm. Profil "Solaris" : 2 faces lisses ou profil "Neso" : légèrement bombé, lisse. Classe III naturelle. Terrasse douglas 100 % français issu de forêts françaises durablement exploitées.
3 % maximum de présence d'aubier. Longueur : 4,00 m ou 5,00 m.

LIGNALPES

Profil	Longueur (m)	Référence
Solaris	4,00	99118007
	5,00	99118008
Neso	4,00	99118009
	5,00	99118010



LAME DE TERRASSE EN DOUGLAS PURGÉE 85-90% (HORS AUBIER)

Section : 26 x 145 mm. Profil "Solaris" : 2 faces lisses ou profil "Neso" : légèrement bombé, lisse. Classe III naturelle. Terrasse douglas 100 % français issu de forêts françaises durablement exploitées. 10 à 15 % maximum de présence d'aubier. Longueur : 4,00 m ou 5,00 m.

LIGNALPES

Profil	Longueur (m)	Référence
Solaris	4,00	99118003
	5,00	99118004
Neso	4,00	99118005
	5,00	99118006



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Section : 26 x 145 mm. Profil "Solaris" : 2 faces lisses. Classe III naturelle. Mélèze de Sibérie. Longueur : 4,00 m.

LIGNALPES - Réf. 99118011




LAME DE TERRASSE EN CUMARU JAUNE ORIGINE AMÉRIQUE DU SUD - AMÉRIQUE CENTRALE

Section : 21 x 145 mm. 2 faces lisses. Classe IV naturelle. Bois exotique Cumaru, jaune. Origine Amérique du Sud. Séchage KD. Longueur : 1,85 à 3,35 m.

SEF

Longueur (m)	Référence	Longueur (m)	Référence
1,85	99304500	2,75	99304503
2,15	99304501	3,05	99304504
2,45	99304502	3,35	99304510

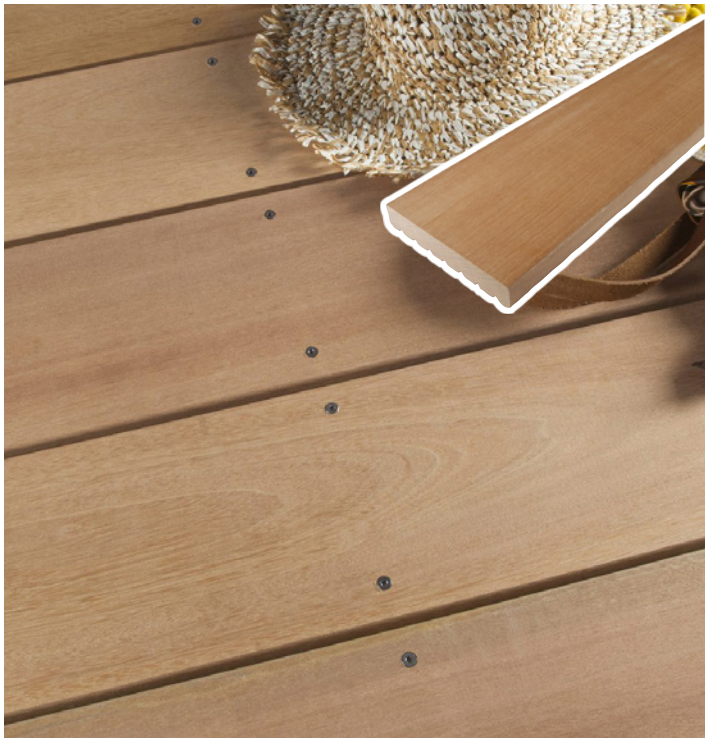


LAME DE TERRASSE EN KAPUR ORIGINE ASIE

Section : 21 x 145 mm. 1 face rainurée, 1 face lisse. Classe IV naturelle. Bois exotique Kapur, origine région du Sud Est Asiatique. Séchage KD. Longueur : 2,44 à 4,88 m.

FELIX CLERCX

Longueur (m)	Référence	Longueur (m)	Référence
2,44	99118501	4,27	99118507
2,74	99118502	4,57	99118508
3,66	99118505	4,88	99118509
3,96	99118506		

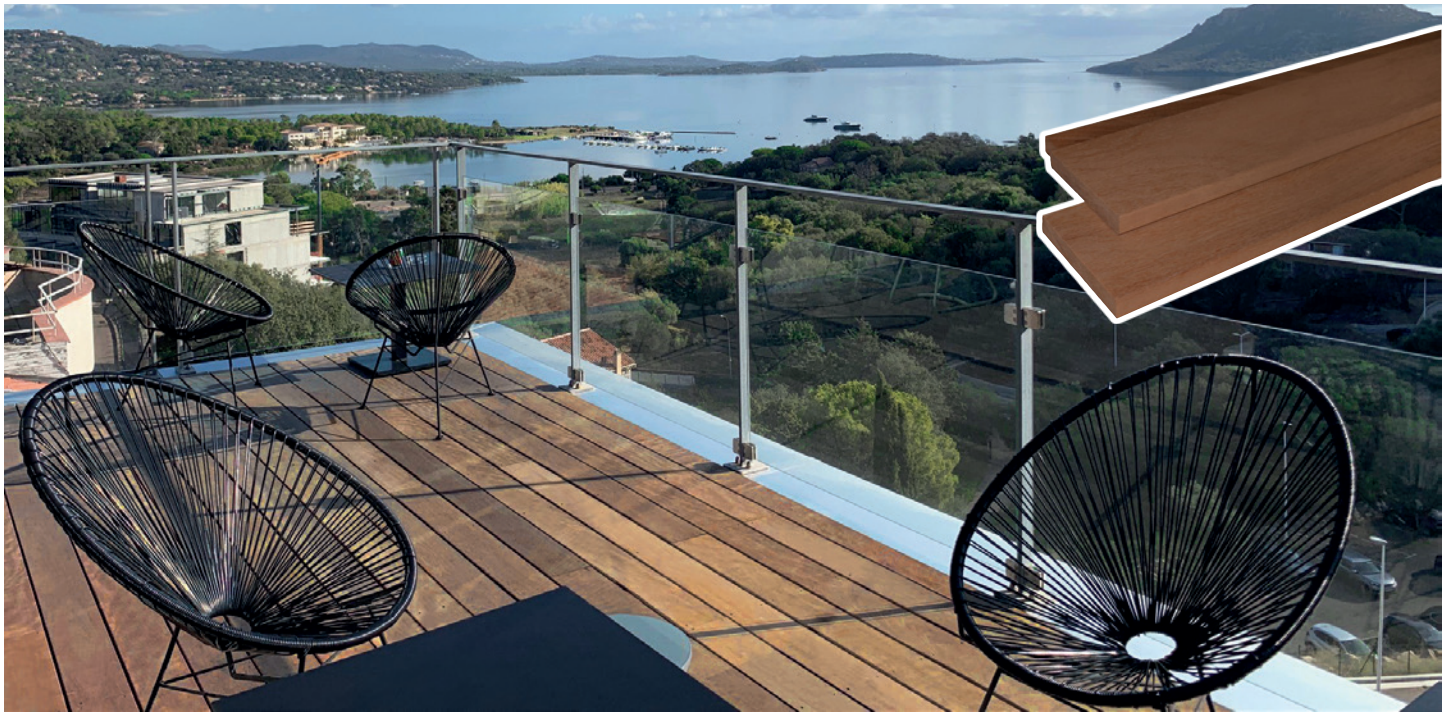

LAME DE TERRASSE EN MASSARANDUBA DU BRÉSIL

Section : 21 x 145 mm. 2 faces lisses. Classe IV naturelle. Bois exotique Massaranduba, origine Brésil. Séchage KD. Longueur : 2,15 m à 2,75 m.

DEBARGE

Longueur (m)	Référence
2,15	99300189
2,45	99300190
2,75	99300191



DALLE TERRASSE - CAILLEBOTIS EN BOIS EXOTIQUE BANGKIRAI

Caillebotis en bois exotique Bangkirai, naturel classe IV. Disponible en dimensions 50 x 50 cm, 7 lames ou 100 x 100 cm, 14 lames. Épaisseur 30 mm. Le bois bangkirai est renommé pour ses propriétés naturelles d'imputrescibilité, le préservant de la pourriture et de la décomposition, ce qui en fait un choix idéal pour les terrasses extérieures exposées aux intempéries. De plus, sa couleur chaleureuse apporte une touche d'élégance à votre espace de vie en plein air.

OLG

Lames	Dimensions (cm)	Référence
7	50 x 50	99113525
14	100 x 100	99113526

DALLE TERRASSE CAILLEBOTIS EN PIN

Caillebotis en pin, traité autoclave classe IV. Disponible en dimensions 50 x 50 cm, 5 lames ou 100 x 100 cm, 10 lames.


DEBARGE



PIN
50 x 50 cm - 5 lames.
Réf. 99300008



PIN PREMIUM
100 x 100 cm - 10 lames.
Réf. 99300183

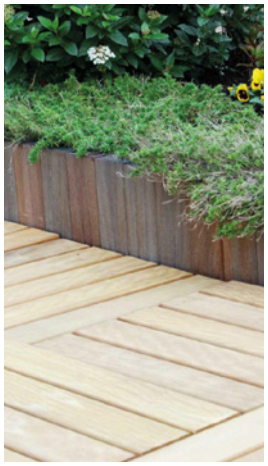





LAME TUBULAIRE EN COMPOSITE CO-EXTRUDÉ BROOKLYN

Section : 23 x 138 mm. Longueur : 4 m. Lame tubulaire en composite co-extrudé. Certifiée FSC 100%. Fixation par clip inox démontable. 2 faces utiles : une face lisse/une face veinage bois. Coloris : Teak, Dark Grey, Light Grey ou Cedar.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY	CEDAR
23 x 138 mm. **Réf.** 99502926	23 x 138 mm. **Réf.** 99502925	23 x 138 mm. **Réf.** 99502924	23 x 138 mm. **Réf.** 99503852



LAME À VISSER POUR FINITION BROOKLYN

La lame à visser pour Brooklyn, mesurant 23 x 138 mm et d'une longueur de 3 m, offre une finition exceptionnelle. Certifiée FSC 100%, elle garantit une utilisation responsable des ressources naturelles. Coloris : Teak, Light Grey, Dark Grey ou Cedar, elle apporte une esthétique moderne à tout projet.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY	CEDAR
23 x 138 mm. **Réf.** 99502930	23 x 138 mm. **Réf.** 99502929	23 x 138 mm. **Réf.** 99502928	23 x 138 mm. **Réf.** 99503853

ACCESSOIRES




PLINTHE DE FINITION DE TERRASSE BROOKLYN

Une gamme de plinthes de section 10 x 84 mm. Rainurée sur une face et lisse sur l'autre face, complète la gamme des lames BROOKLYN et permettent de réaliser les contours de terrasse sur une hauteur de 10 cm environ.
Enfin, il est toujours possible d'utiliser une cornière en aluminium pour assurer le contour périphérique de la terrasse et masquer la jonction entre 2 lames rainurées. Longueur 2,40 m.
Coloris : Teak, Light Grey et Dark Grey.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY
10 x 84 mm. **Réf.** 99502905	10 x 84 mm. **Réf.** 99502904	10 x 84 mm. **Réf.** 99502903

ACCESSOIRES LAMES DE TERASSE

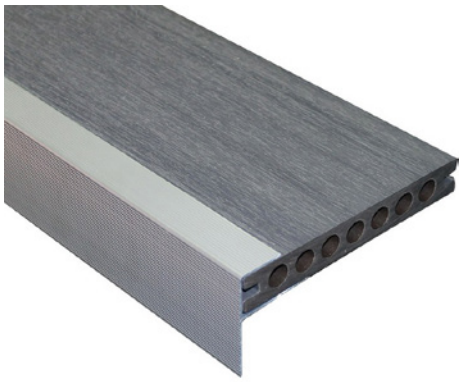

CORNIÈRE DE FINITION EN ALUMINIUM

Cornière de finition en aluminium pour assurer le contour périphérique de la terrasse. Dimensions : 46 x 41 mm. Longueur 2,85 m.

DEBARGE - Réf : 99300118.



CLIPS EN INOX POUR TERRASSE COMPOSITE DE DÉBUT ET FIN COBRA 20

Clips en inox pour lame de terrasse composite Brooklyn de début et fin. 30 clips et 30 vis par paquet.

FIBERDECK - Réf : 99502910.



CLIPS DE TERRASSE COBRA HYBRID 8-18 (90 CLIPS + VIS)

Clips de terrasse COBRA HYBRID 8-18 pour lames de terrasse composite Brooklyn. 90 clips par paquet. Vis incluses. Un sachet de 90 clips permet de fixer environ 5 m² de lames. Les lames fixées à l'aide des clips Cobra Hybrid 8-18 se démontent facilement sans désinstaller l'ensemble de la terrasse. Attention pour les terrasses en bord de mer, il est conseillé d'utliser des vis inox.

FIBERDECK - Réf : 99502906.




VIS COBRA EN ACIER INOXYDABLE A2 POUR TERRASSE

Les vis Cobra en acier inoxydable A2, de dimensions 5 x 50 mm ou 5 x 63 mm, offrent une solution de fixation durable pour diverses applications. Avec un paquet de 100 vis (Dimensions 5 x 63 mm) ou 150 vis (Dimensions 5 x 50 mm), elles sont idéales pour une utilisation intensive. Leur conception en acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion. Disponibles en dimensions 5 x 63 mm dans les coloris Teak, Light Grey et Dark Grey, ou en dimension 5 x 50 mm, en coloris Teak ou Dark Grey. Elles s'intègrent parfaitement aux projets extérieurs. Le pré-perçage est conseillé.

FIBERDECK

Coloris	Dimensions (mm)	Référence
Teak	5 x 63	99502932
	5 x 50	99502912
Light Grey	5 x 63	99502933
Dark Grey	5 x 63	99502931
	5 x 50	99502911

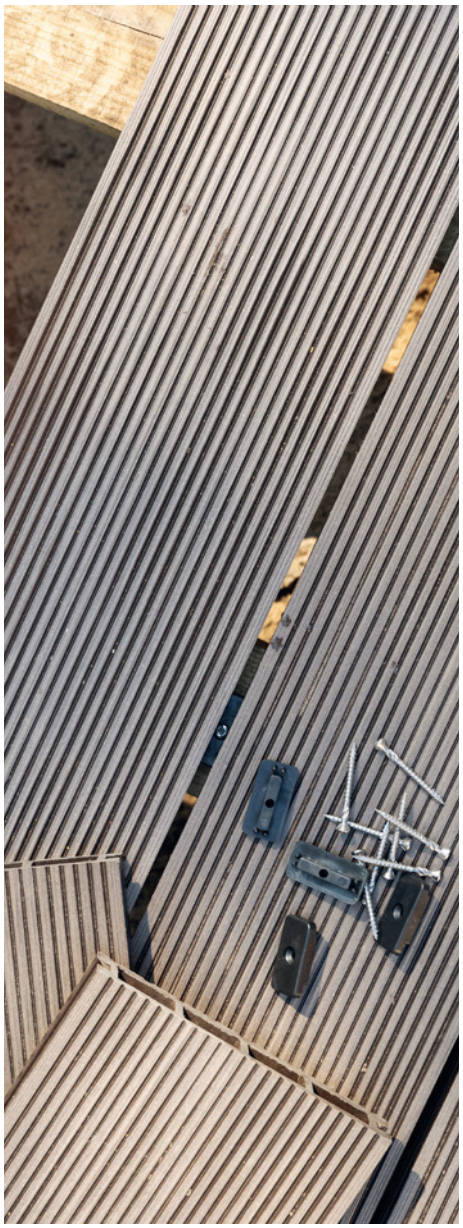

COMPATIBILITÉ DES LAMES

TAILLE DE LA VIS	ÉPAISSEUR DE LAMES
5 x 50 mm	20 - 22 mm
5 x 63 mm	24 mm

STRUCTURE	COMPATIBILITÉ
Bois exotique	✓
Bois résineux	✓
Aluminium	-
Acier	-



LAMBOURDE DE TERRASSE EN PIN

Section 45 x 70 mm. Longueurs 2,40 à 4,20 m.
Raboté. Pin du Nord traité classe IV.
Lambourde destinée à la réalisation de support de lames de terrasse ou de structures d'aménagements extérieurs.

DEBARGE

Finitions	Longueur (m)	Référence
Bottelé	2,40	99300186
	3,00	99300093
Non bottelé	3,00	99300187
	3,60	99300092



LAMBOURDE DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE

Lamellé-collé. Raboté. Section 42 x 70 mm. Longueurs : 1,85 à 3,35 m selon disponibilités en point de vente. Naturellement classe IV. Séchage KD. Origine Brésil, essences selon arrivage. Pour des lames de terrasse en bois exotique, il est nécessaire pour assurer la stabilité et la durabilité de l'ensemble d'utiliser des lambourdes en bois exotique. Elles sont également indiquées pour les terrasse en bois composite. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement, dans le respect du règlement sur le bois de l'Union Européenne (RBUE).

SEF

Longueur (m)	Référence
1,85	99304511
2,15	99304505
2,45	99304506
2,75	99304507
3,05	99304509
3,35	99304513



LAMBOURDE DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE KAPUR

Section 45 x 70 mm. Longueur 3,90 m. Raboté. Lamellé-collé. Essence : Kapur. Naturellement classe IV. Séchage KD. Origine : Asie. Lambourde destinée à la réalisation de support de lames de terrasse ou de structures d'aménagements extérieurs.
Pour des lames de terrasse en bois exotique, il est nécessaire pour assurer la stabilité et la durabilité de l'ensemble d'utiliser des lambourdes en bois exotique. Elles sont également indiquées pour les terrasse en bois composite. Certifiée FSC 100%.

FELIXCLERCX - Réf : 99118510.

LE + Imputrescible et résistante aux intempéries



LAMBOURDE DE TERRASSE EN ALUMINIUM

Section : 40 x 60 mm. Longueur 4,00 m. Épaisseur : 2 mm. Aluminium thermolaqué noir mat. Assemblage rapide et facile. Aucune déformation. Planéité parfaite. Elles sont conseillées pour les terrasse en bois composite.

FIBERDECK - Réf : 99503850.

ACCESSOIRES



GÉOTEXTILE GEO TB - SPÉCIAL TERRASSE

Rouleau de 30 m² (2 x 15 m). Marron. Densité : 140 g/m². Résistance à la traction 12 kN. Classe 4. Traité aux UV.
Géotextile non tissé de fibres polypropylène vierges haute densité de couleur marron stabilisé aux UV. Grâce à sa couleur terre, le GEO-TB est complétement invisible sous les lames de terrasses ainsi que dans les environnements paysagers.
Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, il est atoxique et respecte l'environnement.

SICAM - Réf : 99503229.





PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS

Support réglable en hauteur pour la construction de terrasse bois à usage piéton. Ne pas utiliser avec des lambourdes en composite. Maintien en hauteur, même en charge. Réglage manuel au millimètre grâce à l'écrou, sans outil additionnel. Plage de réglage jusqu'à 470 mm de hauteur grâce aux rehausses permettant d'ajuster précisément les installations. Produits conformes au DTU 51.4. Matériau : polypropylène, 100 % recyclé. Résistant au UV et au gel. Terrasses à usage piéton uniquement. La pose sur plots :
- Sur terrain brut : décaisser le sol sur 15 cm, pose un film géotextile, effetcuer un apport de matériaux pour assurer le drainage puis compacter.
- Sur dalle béton : vérifier les hauteurs disponibles aux seuils. 8 cm minimum pour terrasse bois (+1 cm si utilisation de fixation invisible). Prévoir un entraxe entre lambourde de 40 à 50 cm.

TMP JOUPLAST

	Hauteur (mm)	Référence
	10 mm fixe	99013212
	20/30	99013213
	40/60	99013205
	50/80	99013206
	80/140	99013207
	140/230	99013208



APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC

Permet de caler les lambourdes. Idéal pour l'isolation de la terrasse.
Diminue les bruits d'impact. À utiliser sur sol plat et ridige. Empilage possible jusqu'à 4 cales. Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm. Imputrescible. Dimensions : 90 x 60 x 8 mm. Caoutchouc naturel recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf. 99013226



BANDE DE PROTECTION LAMBOURDE

Bande autocollante à positionner sur les lambourdes constituant la structure de la terrasse.
Protège les lambourdes de l'humidité et des ruissellememnts d'eau de pluie. Assure l'étanchéité de la structure. Adhère sur bois et métal. Indéchirable. Résistante aux UV et au gel. Rouleau de 20 m. Largeur 77 cm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013227.



FIXEGO : FIXATION INVISIBLE POUR TERRASSE BOIS

Produit innovant et universel, permet de réaliser une terrasse sans vis apparente. Il permet de réaliser un espace régulier entre les lames et de laisser circuler l'air entre les éléments. 100 % invisible. Résistance à l'arrachement conforme au DTU 51.4. Conditionnement par seau (= 4 m²). 1 seau comprend fixations, taquets, visserie et écarteurs. Matériaux : polypropylène renforcé, 100 % recyclé. Résistant aux UV et au gel. Ne convient pas pour des lames de terrasse en matière composite.

TMP JOUPLAST
Ép : 19-25 mm. Réf. 99013224
Ép : > 25 mm. Réf. 99013225

CALES



CALES FOURCHETTE

Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiserie.
Assortiment de 100 cales fourchettes de 1, 2, 3 et 5 mm. Idéales pour la pose et le réglage de menuiserie et pour tout type de calage de construction (pose de bardage, lambris...). Forme en fourchette avec peigne souple intérieur. Languette sécable pour une meilleure préhension du produit en utilisation. Matériaux : polypropylène recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013255.



CALES CRANTÉES

Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiseries intérieurs et extérieurs et pour le calage de plancher type bois terrasse ou parquet. Les cales crantées hauteur 90 mm permettent des réglages de 14 à 20 mm et les cales crantées 170 mm permettent des réglages de 11 à 40 mm. Calage précis grâce aux dents de la scie. La cale hauteur 170 mm est sécable. Peut être vissée, collée ou clouée.
Matériaux : polypropylène recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013256.



CALES PLATES

Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiseries intérieurs et extérieurs et pour le calage de plancher type bois terrasse ou parquet. Les cales plates permettent des réglages dès 2 mm. Seule cale sécable du marché par 2 ou 4. Empilables entre elles grâce aux ergots. Compatible avec les cales crantées. Peut être vissée, collée ou clouée. 80 x 60 cm. 3 épaisseurs : 2 mm/Vert - 3 mm/Bleu - 5 mm/Noir. Matériaux : polypropylène recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013257.

* Voir conditions en page 3.



MUR 63

PAREMENT : RELOOKER VOTRE FAÇADE ! 64
PAREMENT 65
BARDAGE : UNE ENVELOPPE PROTECTRICE ! 70
BARDAGE BOIS 71
BARDAGE PVC 75
BARDAGE FIBRES-CIMENT 78
BARDAGE COMPOSITE 80
ACCESSOIRES BARDAGE 82

ALLEZ AU BOUT DE VOS ENVIES

PAREMENT : **RELOOKEZ VOTRE FAÇADE !**

Pour habiller une façade neuve en parpaing, moderniser l'apparence de votre maison, améliorer l'isolation ou encore vous épargner un ravalement... Pensez au parement (appelé aussi briquettes ou plaquettes de parement), qui permet de réaliser tout cela d'un seul coup !

5 POINTS CLÉS À RETENIR

1. Profitez-en pour envisager une isolation thermique par l'extérieur (ITE), qui génère de belles économies de chauffage (jusqu'à 30 %).
2. Vérifiez que le parement qui vous plaît est compatible avec l'état de votre façade ou avec l'isolation thermique par l'extérieur.
3. Pariez sur des produits durables et sur une mise en œuvre qualitative.
4. Élaborez votre budget détaillé.
5. Planifiez le chantier à la belle saison.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
PIERRE RECONSTITUÉE	Très robuste Grand choix de coloris et d'aspects Textures très naturelles Sur-mesure possible Accessoires nombreux : angles, linteaux, margelles, encadrements... Se pose sur des supports variés	Réalisée en béton, elle s'harmonise avec d'autres matériaux de construction soit par imitation, soit par contraste. Possibilité de faire du sur-mesure, pour rénover de vieilles bâtisses : répliques de pierres anciennes, gravures... Résiste aux chocs, aux variations de température et aux intempéries. La pose est facilitée par une densité constante, une homogénéité des formes et des couleurs.
PIERRE NATURELLE	Charme de l'authenticité Multiples nuances Très résistant Se patine dans le temps	Matériau noble par excellence, la pierre naturelle apporte du caractère et une vraie plus-value esthétique. Elle ne craint ni les intempéries ni le gel, et son aspect se bonifie au fil des saisons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le support ne doit être ni trop irrégulier ni trop lisse pour que la colle adhère bien. Votre alliée : une ponceuse avec papier « gros grains ».

3 POINTS CLÉS AVANT LA POSE

1. Bien préparer le mur : il doit être non friable, propre et sec pour favoriser une bonne adhérence.
2. Choisir un ciment-colle de qualité, adapté au support et aux écarts de température.
3. Pensez aux découpes : on conseille d'acheter 10 % de plaquettes en plus.

POUR LA POSE...

Qui s'y colle ? Un bon bricoleur, bien outillé (meuleuse, niveau à bulles, tasseau, spatule crantée, maillet en caoutchouc...) peut tout à fait s'y lancer !
Par où commencer ? La pose se fait à la colle en commençant par le bas : une seule couche côté parement pour les petits formats, ou deux couches, sur le parement et sur le mur, pour les grands formats. Bien respecter les consignes du fabricant et s'aider de tasseaux. Appuyez fort et tapotez les plaques avec un maillet en caoutchouc. Selon le modèle, un joint peut être nécessaire. Arrivé aux angles, découpez les plaques de façon à ce qu'un des parements repose sur la tranche de l'autre.
Et sur ITE ? Parfois l'ITE est directement intégrée au parement. Si ça n'est pas le cas, prévoir une lame d'air entre l'isolant et le parement, et fixez votre parement sur une ossature métallique accrochée au mur.







ARCALIS

Grès cérame décoré masse colorée.

HDC PORCELANICOS



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216510



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216511



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216514



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216512



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216513



TERRANOVA

Grès cérame décoré masse colorée

HDC PORCELANICOS



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216515



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216516



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216517



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216518



AITANA

Grès cérame décoré masse colorée

HDC PORCELANICOS



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216508



32 x 89 x 1,44 cm.
Réf. 99216509



PAREMENT PIERRE SÈCHE

Pose possible en extérieur ou intérieur.
Angles disponibles 20 x 12 cm hauteur 10 cm épaisseur 2,5 cm Parement en multiformat épaisseur 2,5 cm, longueur 20-30-50 cm.

ALKERN FRANCE



Multiformat +/- 0,5 m².
Réf. 99117017



Angle 20 x 12 cm.
Réf. 99117018

* Voir conditions en page 3.



PAREMENT MANOIR

En pierre reconstituée.
Épaisseur 2 cm.

ORSOL PRODUCTION

MANOIR PIERRE
+/- 0,5 m².
Réf. 99117535

MANOIR NATUREL
+/- 0,5 m².
Réf. 99117536



PAREMENT PIERRE DE CAUSSE

En pierre reconstituée.
Épaisseur 3 cm.


ORSOL PRODUCTION

PIERRE DE CAUSSE NATUREL
+/-0,5 m².
Réf. 99117540

À ACCOMPAGNER AVEC

CHAÎNE ANGLE P.CAUSSE / MANOIR NATUREL
30/40 x 7/17 x 25 cm.
Réf. 99117545

CHAÎNE ANGLE P.CAUSSE / MANOIR PIERRE
30/40 x 7/17 x 25 cm..
Réf. 99117546

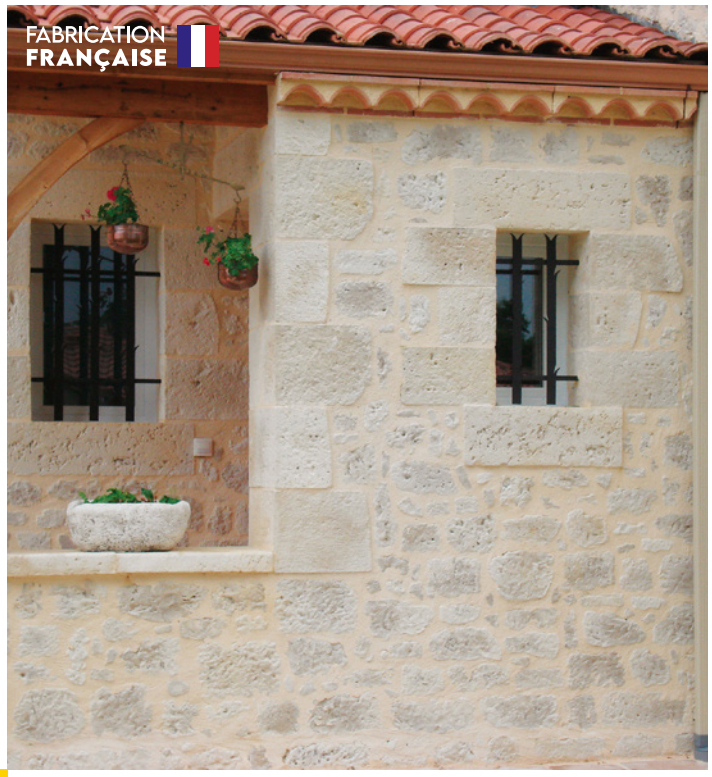

PAREMENT MOELLON RUSTIQUE

Pose possible en extérieur ou intérieur.
Angles disponibles. Parement multiformat et épaisseur +/- 2 cm.

ALKERN FRANCE

TON PIERRE NUANCÉ
Multiformat.
Réf. 99117014

TON PIERRE NUANCÉ
Angle 13 x 23 cm.
Réf. 99117015
Angle 23 x 41 cm.
Réf. 99117016

CIMENT JOINT PAREMENT MURAL ORSOL

Sac de 25 kg.

ORSOL PRODUCTION

Coloris	Référence
Beige	99117565
Blanc	99117570
Gris	99117571



* Voir conditions en page 3.



PAREMENT ROCKY MOUNTAIN

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

En pierre reconstituée. Épaisseur 3 cm.

ORSOL PRODUCTION



42/21 x 15/7,5 cm.
Réf. 99117517



42/21 x 15/7,5 cm.
Réf. 99117518



31 x 10 x 15/7,5 cm.
Réf. 99117521



31 x 10 x 15/7,5 cm.
Réf. 99117522



PAREMENT INTERFIX

Parement type brique.

WESER - DIRECT



20,5 x 5 cm.



20,5 x 5 cm.



PAREMENT GRANULIT

Parement type brique. Épaisseur 1,10 cm..

WESER - DIRECT



20 x 5 cm.



20 x 5 cm.



20 x 5 cm.



PAREMENT ALVERSTONE

Parement pose en Z, aspect pierre sèche. Pose en intérieur ou extérieur possible. Joint invisible. 3 formats réversibles : 48 x 10/ 48 x 20 et 24 x 20 cm, épaisseur 2-3 cm.

WESER - DIRECT



3 formats : 48 x 10/ 48 x 20 et 24 x 20 cm.

* Voir conditions en page 3.



PAREMENT BRIQUE

En pierre reconstituée. Épaisseur 1,5 cm.


ORSOL PRODUCTION

ROUGE
22 x 5 cm.
Réf. 99117554

CHAINE ANGLE ROUGE
22 x 10 x 5 cm.
Réf. 99117555

5 TONS
22 x 5 cm.
Réf. 99117556

CHAINE ANGLE 5 TONS
22 x 10 x 5 cm.
Réf. 99117557

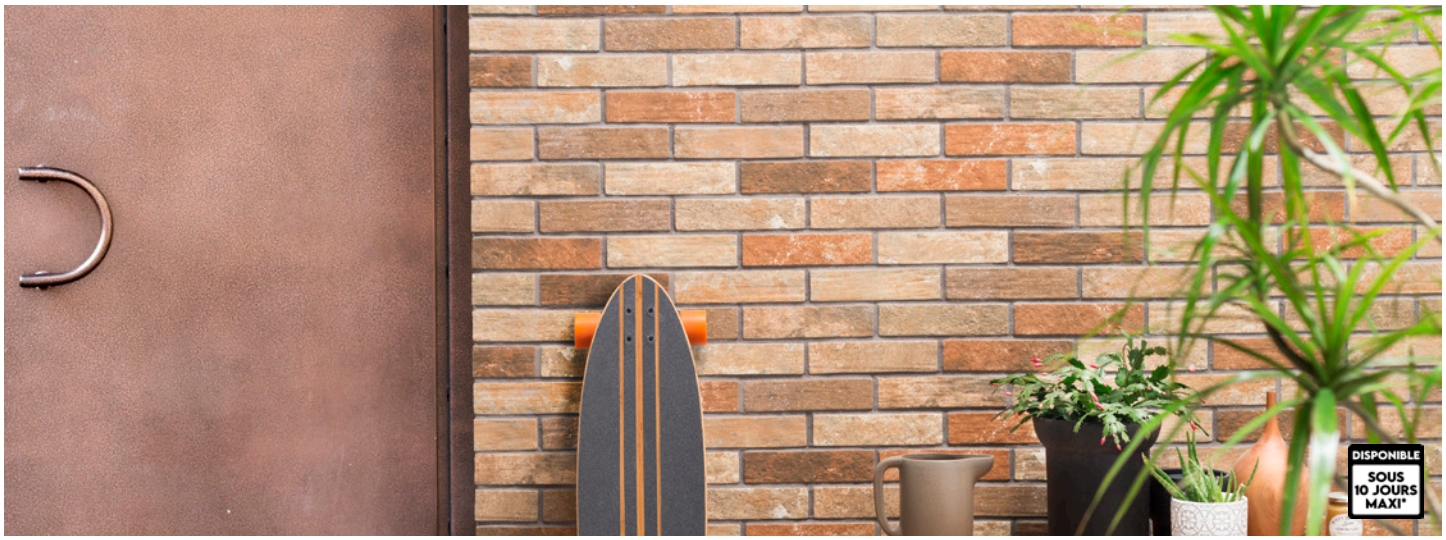

PAREMENT LOFT DESIGN


Parement céramique. Épaisseur 1 cm.

POLIS

BRICKY
6 x 25 cm.
Réf. 99331658

VANILLA
6 x 25 cm.
Réf. 99004214

WHITE
6 x 25 cm.
Réf. 99331660

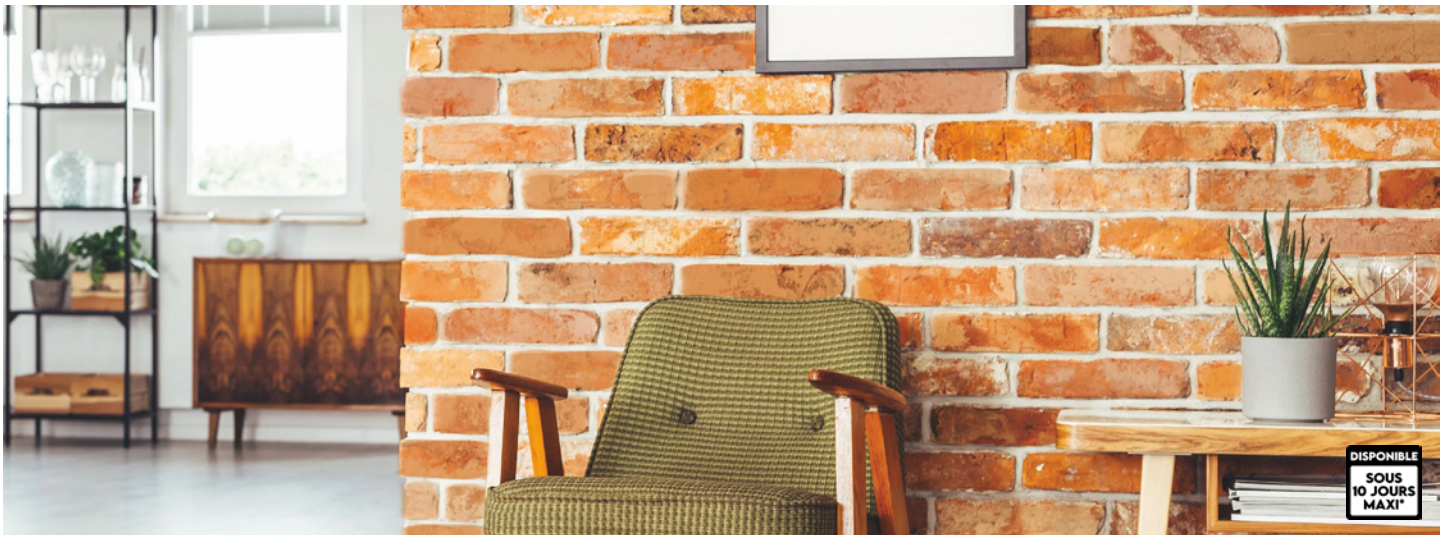

PAREMENT LOFT BRICK

En briquette. Épaisseur 2,2 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

RED
55 x 240 x 22 mm.
Réf. 99214012

ANGLE RED
55 x (115+240) x 22 mm.
Réf. 99214013

INDIGO
55 x 240 x 22 mm.
Réf. 99214014

ANGLE INDIGO
55 x (115+240) x 22 mm.
Réf. 99214015

* Voir conditions en page 3.



PAREMENT Z

En pierre naturelle.

DISTRIMAT



15,2 x 61 x 1,7 cm.
Réf. 99214000



15,2 x 61 x 1,7 cm.
Réf. 99214002



15 x 60 x 1-2 cm.
Réf. 99214004



15 x 60 x 1-2 cm.
Réf. 99214006



15 x 60 x 1-2 cm.
Réf. 99214008



18 x 35 x 1-2 cm.
Réf. 99214010



15 x 60 x 2-4 cm.
Réf. 99214016



15 x 60 x 2-4 cm.
Réf. 99214018



15 x 60 x 2-4 cm.
Réf. 99214020




15 x 60 x 2-4 cm.
Réf. 99214022



15,2 x 61/66 x 1,7 cm.
Réf. 99214051



15,2 x 61/66 x 1,7 cm.
Réf. 99214052




15,2 x 61/66 x 1,7 cm.
Réf. 99214054

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Classic	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214001
Angle Indigo	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214003
Angle Inka	15 x (20 + 40) x 1-2	99214005
Angle Fantasia	15 x (20 + 40) x 1-2	99214007
Angle Lava	15 x (20+40) x 1-2	99214009
Angle Mini Z Inka	18 x (18+17,5) x 1-2	99214011
Angle Antigua	15 x (20 + 40) x 2-4	99214017
Angle Banda	15 x (20 + 40) x 2-4	99214019
Angle Bali	15 x (20 + 40) x 2-4	99214021
Angle Provence	15 x (20 + 40) x 2-4	99214023
Angle Silver	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214055
Angle Royal Grey	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214057
Angle Scabas	15,2 x (20+40) x 1,7	99214058

PAREMENT Z

Pierre calcaire.

DISTRIMAT




15,2 x 61/66 x 1,7 cm.
Réf. 99214077

Existe en angle :
24,5 + 14 x 15,2 x 1,7 cm.
Réf. 99214078

PAREMENT Z

Fin granit.

DISTRIMAT



15 x 55/60 x 1,5-2,5 cm.
Réf. 99214104

Existe en angle :
20 + 40 x 15 x 1,5-2,5 cm.
Réf. 99214105

* Voir conditions en page 3.



PAREMENT

Travertin éclaté bord scié.

DISTRIMAT



5/7,5/10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214106



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214108



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214111



5/7,5/10 x 11 2,1 cm.
Réf. 99214109



5/7,5/10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214116



5/7,5/10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214118



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214120



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214150

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Split Classic	5/7,5/10 x ll x 2,1.	99214107
Angle Split Light Classic	10 x 2,1.	99214151
Angle Split Silver	5/7,5/10 x ll x 2,1	99214110
Angle Split Scabas	5/7,5/10 x ll x 2,1	99214117
Angle Split Noce	5/7,5/10 x ll x 2,1	99214119
Angle Split Silver	10 x 2,1	99214153



PAREMENT

Marbré éclaté bord scié.

DISTRIMAT



5/7,5/10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214112



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214114



10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214149



5/7,5/10 x ll x 2,1 cm.
Réf. 99214115

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Split Indigo	5/7,5/10 x ll x 2,1	99214113
Angle Split Black Indigo	10 x 2,1	99214152

BARDAGE : **UNE ENVELOPPE PROTECTRICE !**

Donnez un style unique à votre maison tout en améliorant son isolation, en l'habillant d'un bardage. Couplé à une isolation thermique par l'extérieur (ITE), il vous permet aussi de diminuer les ponts thermiques et de réaliser des économies d'énergie.

LES GRANDES ÉTAPES

1. Prévoir de réaliser (ou pas) une ITE sous bardage.
2. Déterminer le matériau le plus adapté à vos attentes et à votre budget.
3. Choisir le type de lames et le sens de la pose (horizontal, vertical, oblique).
4. Finaliser le design : choix du coloris et des finitions.
5. Planifier le chantier (de préférence l'été).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le bardage est l'occasion de réaliser une ITE, pour laquelle vous pouvez bénéficier d'aides financières, d'un crédit d'impôts, et d'un taux de TVA réduit. Renseignez-vous !

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS NATUREL	Différentes essences de bois : sapin, pin, douglas, mélèze, red cedar Naturellement isolant Différentes qualités Grand choix de finitions Brut, il se patine avec le temps	Le bois massif est une valeur sûre : chaleureux et écologique, il possède d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Un bois traité de classe 3 ou 4 supporte parfaitement les intempéries. Une finition aboutée et sans nœud lui confère une résistance exceptionnelle. **Autre avantage du bois :** il peut être lasuré, peint ou brut... et rénové dans une autre teinte par de futurs propriétaires.
BOIS COMPOSITE	Très résistant Facile à poser Excellente imitation du bois Grand choix de couleurs (stables dans le temps) Aucun entretien	Composé de fibres de bois et de résines PVC, il imite le bois de façon très réaliste. Résistant aux chocs, étanche et donc imputrescible, il existe sous forme de lames, clins (pose avec recouvrement) ou encore panneaux. Finitions lisses, texturées ou nervurées. Plus coûteux que le bois, mais ne demande aucun entretien.
PVC	Très léger Facile à poser Très résistant Grand choix de finitions Aucun entretien Économique	Ce matériau a fait beaucoup de progrès. Il offre désormais des finitions soignées et un large choix de couleurs et d'aspects (peut aussi imiter le bois). Très facile à poser, sans entretien... et d'un coût compétitif.
FIBRO CIMENT	Très résistant Bonne isolation thermique Finition veinée (style bois) ou lisse (contemporain) Grand choix de couleurs (stables dans le temps) Moins couteux que le composite	Composé de ciment, de sable et de cellulose, il est léger et durable, mais son imitation bois reste moins réaliste que celle du composite. Généralement choisi pour son excellente résistance aux intempéries, aux nuisibles, au gel comme au feu.

POINTS CLÉS POUR LA POSE

1. Réaliser le bardage sur une ossature bois (vérifier l'entraxe à prévoir entre les tasseaux).
2. Ménager une lame d'air de 10 mm entre l'isolant et le bardage.
3. Pour les bardages bois, prévoir un pare-pluie à la norme DTU 31.2 sur l'ossature bois. Il est étanche à l'eau, étanche à l'air, et perméable à la vapeur d'eau.
4. Lors de l'achat, vérifier le type de pose : par emboîtement ou recouvrement et prévoir entre 5 % et 10 % de lames en plus pour les découpes.
5. Ménager une garde au sol de 20 cm, avec une grille anti-rongeurs au-dessus, pour la ventilation basse.



BARDAGE DOUGLAS PRÉSERVÉ ORIGINEL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur 3,00 à 3,50 m. Profil Forez. Douglas préservé Originel classe 3.1. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,00	99109517
3,50	99109518



BARDAGE DOUGLAS NATUREL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur 3,00 à 4,00 m. Profil Forez. Douglas naturel non traité. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,00	99109514
3,50	99109515
4,00	99109516



BARDAGE DOUGLAS NATUREL 20 X 135 MM

Section : 20 x 135 mm. Longueur 3,50 à 5,00 m. Profil Lunéa. Douglas naturel non traité. Fixations visibles.

LIGNALPES

Longueur (m)	Référence
3,50	99118002
4,00	99118000
5,00	99118001



BARDAGE SAPIN DU NORD CLAIRE VOIE RYTHMIX 40 X 40 MM

Section : 40 x 40 mm. Longueur 3,60 à 4,20 m. Profil Ryhtmix Claire voie. Sapin du Nord préservé classe 3.1, coloris Patine (Préservation biosourcée) ou Marron.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Marron
3,60 m.
Réf. 99109611
4,20 m.
Réf. 99109612

Patine
3,60 m.
Réf. 99109613
4,20 m.
Réf. 99109614



BARDAGE MÉLÈZE NATUREL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur 4,00 m. Profil Oural. Mélèze naturel non traité. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf. 99109501.



BARDAGE SAPIN DU NORD FAUX CLAIRE VOIE PULSE 20 X 125 MM

Section : 20 x 125 mm. Longueur 4,20 m. Profil PULSE Faux claire voie. Sapin du Nord préservé classe 3.1, coloris Patine (Préservation biosourcée) ou Marron.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Marron
Réf. 99109608

Patine
Réf. 99109610

CORNIÈRES



CORNIÈRE D'ANGLE EN DOUGLAS

Section : 45 x 45 mm. Longueur : 3,00 m.


ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf : 99109538.



CORNIÈRE D'ANGLE EN MÉLÈZE

Section : 45 x 45 mm. Longueur : 3,00 m.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf : 99109502.

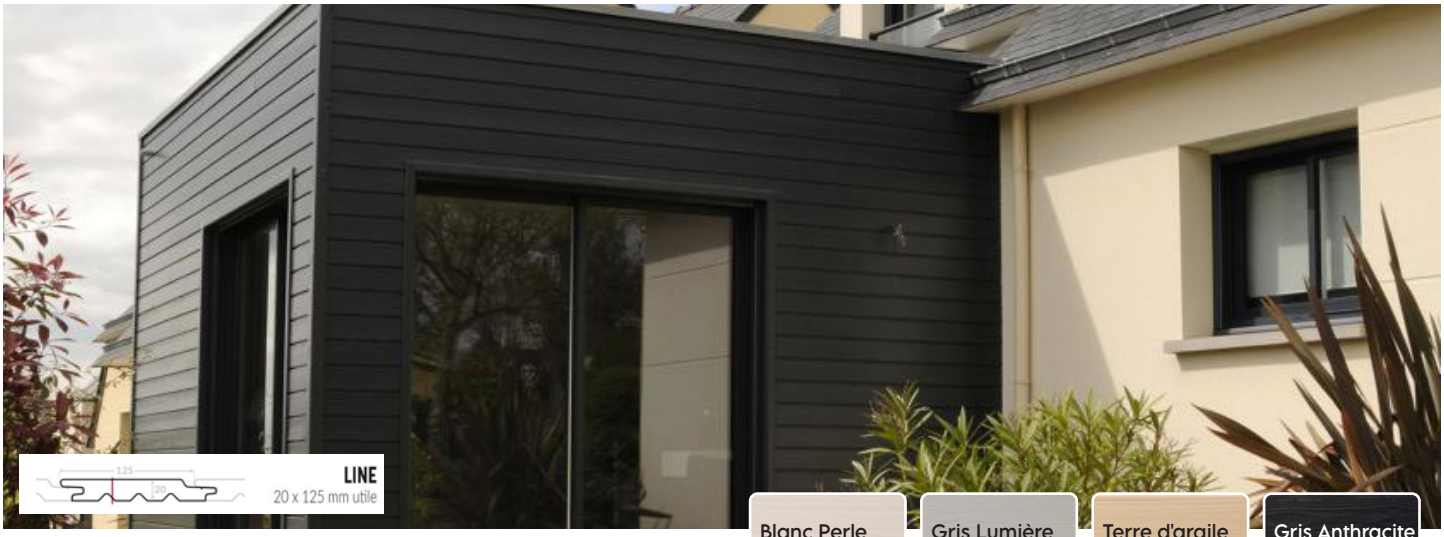

BARDAGE EXTRA PEINT SAPIN DU NORD 20 X 125 MM

Section : 20 x 125 mm. Longueur 3,85 à 4,45 m. Gamme Extra. Profil Line. Sapin du Nord. Finitions peinture acrylique opaque. Fixations invisibles. Garantis 10 ans sur la préservation et la finition du bois. 4 coloris disponibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Coloris	Longueur (m)	Référence
Blanc perle	3,85	99109597
	4,45	99109523
Gris Anthracie	3,85	99109598
	4,45	99109525

Coloris	Longueur (m)	Référence
Gris Lumière	3,85	99109600
	4,15	99109602
	4,45	99109527
Terre d'argile	3,85	99109599
	4,45	99109529



BARDAGE SAPIN DU NORD 20 X 132 MM

Réf. 99109588 **Réf.** 99109590

Section : 20 x 132 mm. Longueur 4,80 m. Profil Classic Montana. Sapin du Nord préservé classe 3.1 Vert ou Marron. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



BARDAGE SAPIN DU NORD 20 X 125 MM

Réf. 99109511 **Réf.** 99109509

Section : 20 x 125 mm. Longueur 4,20 m. Profil Classic Line. Sapin du Nord traité classe 3.1 Vert ou Marron. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

CORNIÈRES

CORNIÈRE D'ANGLE EN SAPIN

Section : 55 x 55 mm. Longueur : 3,00 m. Préservé vert ou marron.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



Coloris	Référence
Marron	99109540
Vert	99109539

CORNIÈRE D'ANGLE PEINTE EN SAPIN

Section : 55 x 55 mm. Longueur : 3,00 m. 4 coloris disponibles. Finitions peinture acrylique opaque.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



Coloris	Référence
Blanc Perle	99109530
Gris Anthracite	99109533

Coloris	Référence
Gris Lumière	99109531
Terre argile	99109532



BARDAGE PROTECT SAPIN DU NORD 20 X 125 MM AVEC SATURATEUR

Section : 20 x 125 mm. Longueur 3,85 à 4,15 m. Gamme Protect. Profil Line. Sapin du Nord. Finition saturateur, coloris gris Equinox. Fixations invisibles. Garantie de 5 ans sur la finition. Garantie de 10 ans sur la préservation du bois de bardage.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,85	99109594
4,15	99109521



PLANCHE DE BARDAGE AGRICOLE SAPIN DU NORD 19X175


Section : 19 x 175 mm. Longueur 3,60 m à 5,40 m. Sapin du Nord préservé vert classe 3. 1. Etat de surface : Brut de sciage. Planches polyvalentes et économiques pour une multitude d'usages. Garantie de 10 ans sur la préservation.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,60	99109634
4,50	99109635

Longueur (m)	Référence
4,80	99109636
5,40	99109637



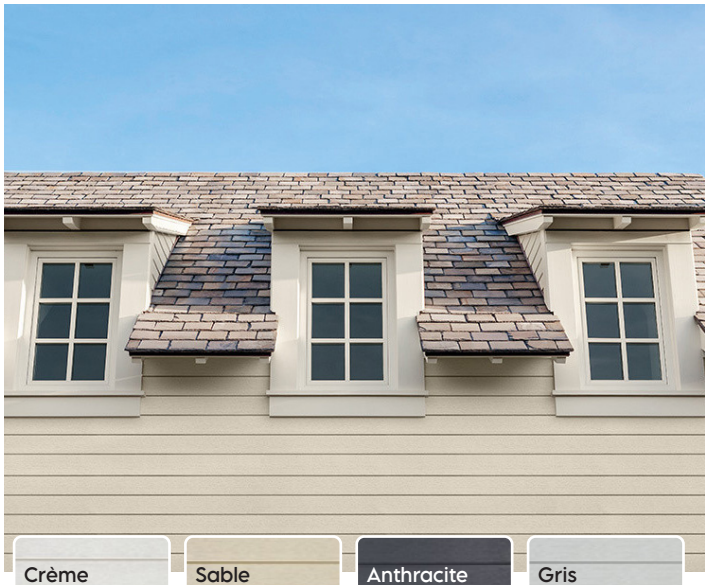


Réf. 99202059 **Réf.** 99202060 **Réf.** 99202062 **Réf.** 99202061

BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 167 MM DURASID ORIGINAL

Lame de 167 mm pour une pose facile. Accessoires de finition assortis (profilés, angles internes et externes et jonctions). Longueur 5 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN



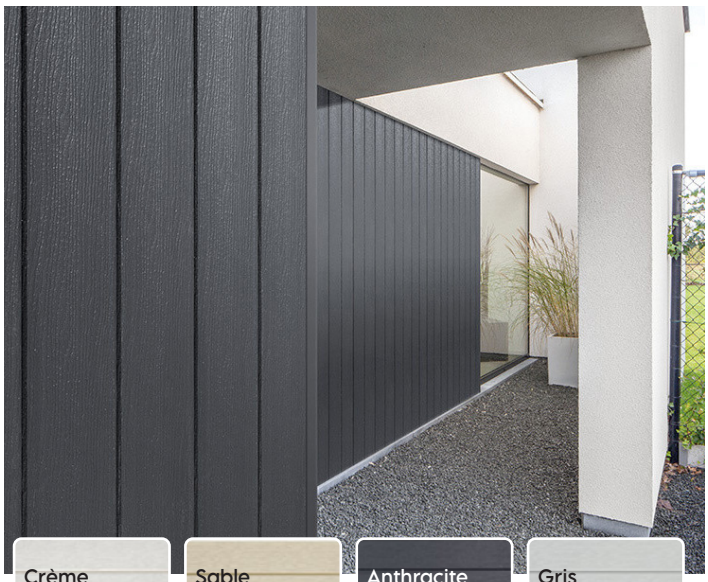

Réf. 99202009 **Réf.** 99202010 **Réf.** 99202054 **Réf.** 99202011

BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 333 MM DURASID ORIGINAL


Lame double de 333 mm permettant une pose encore plus rapide. Accessoires de finition assortis (profilés, angles internes et externes et jonctions). Longueur 5 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

TÉLÉCHARGER LES
INSTRUCTIONS DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS LA POSE DE VOTRE CLIN PVC AVEC LA VIDÉO DE POSE.

CORNIÈRES

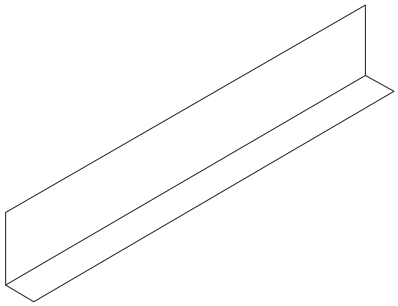

CORNIÈRE D'ANGLE DURASID ORIGINAL

Aluminium laqué. Longueur 3,00 m. Hauteur 100 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris. Pour lame de 167 ou 333 mm.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202103
Sable	99202104
Anthracite	99202096
Gris	99202095

PIÈCES DE JONCTION




PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 167 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame. Invisible. Hauteur 167 mm. Pour lame de 167 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202063
Sable	99202064
Anthracite	99202066
Gris	99202065

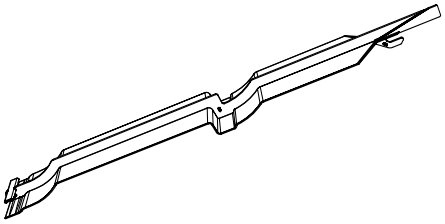

PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 333 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame. Invisible. Hauteur 333 mm. Pour lame de 333 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202023
Sable	99202024
Anthracite	99202056
Gris	99202025




PIÈCE DE JONCTION STANDARD 167 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame. Visible (à recouvrement). Hauteur 167 mm. Pour lame de 167 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202110
Sable	99202109
Anthracite	99202112
Gris	99202111

PROFILÉS

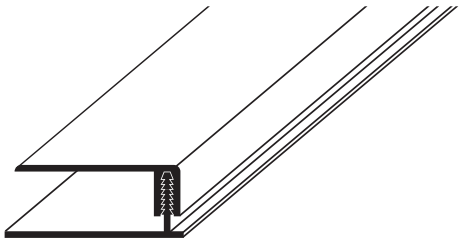


PROFILÉ DE BORDURE CLIPSABLE DURASID ORIGINAL

Profilé de bordure clipsable pour la finition d'un côté de bardage sans la formation d'un angle. Pour lame de 167 ou 333 mm. Longueur 3,00 m. Hauteur 18 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202105
Sable	99202100
Anthracite	99202102
Gris	99202106

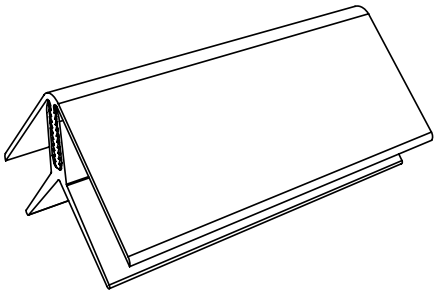


PROFILÉ D'ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR CLIPSABLE DURASID ORIGINAL

En deux parties, avec angle intérieur et extérieur. Longueur 3,00 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris. Pour lame de 167 ou 333 mm.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202107
Sable	99202099
Anthracite	99202098
Gris	99202097




PROFILÉ DE DÉPART DURASID ORIGINAL

Noir. Pour lame de 167 ou 333 mm. Longueur 5 m, hauteur 14 x largeur 27 mm.

PLASTIVAN - Réf. 99202101.

GRILLE ANTI-RONGEURS



GRILLE ANTI-RONGEURS PVC

Noir. Longueur 2,5 m. Hauteur 28 mm. Largeur 50 mm.

PLASTIVAN - Réf. 99202016.







BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 250 MM DURASID FORESTA

Lame de 250 mm pour une pose facile. Aspect bois réaliste qui peut difficilement être distingué du bois naturel via un procédé unique d'impression.
Accessoires de finition assortis (profilés, angles internes et externes, bandes à joints et raccord). Longueur 5 m. Coloris : Woodland OAK, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



Réf. 99202117



Réf. 99202118




Réf. 99202119

TÉLÉCHARGER LES
INSTRUCTIONS DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS LA POSE DE VOTRE BARDAGE EN PVC AVEC LA VIDÉO DE POSE.

ACCESSOIRES




Coloris	Référence
Woodland Oak	99202120
Barnwood grey	99202121
Grey Cedar	99202122

PROFILÉ DE BORDURE CLIPSABLE DURASID FORESTA

Profilé de bordure clipsable pour la finition d'un côté de bardage sans la formation d'un angle. Longueur 3,00 m. Hauteur 18 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Woodland OAK, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



Coloris	Référence
Woodland Oak	99202123
Barnwood grey	99202124
Grey Cedar	99202125

PROFILÉ D'ANGLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CLIPSABLE DURASID FORESTA

En deux parties, avec angle intérieur et extérieur. Longueur 3,00 m. Coloris : Woodland OAK, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 250 MM DURASID FORESTA

En bout de lame. Coloris gris. Invisible. Hauteur 250 mm.

PLASTIVAN - Réf. 99202126.



Coloris	Référence
Woodland Oak	99202127
Barnwood grey	99202128
Grey Cedar	99202129

CORNIÈRE D'ANGLE DURASID FORESTA

Aluminium laqué. Longueur 3,00 m. Hauteur 50 mm. Largeur 150 mm. Coloris : Woodland OAK, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN






BARDAGE EN FIBRES-CIMENT 186 MM CLICK RELIEF

Les lames de revêtement en fibres-ciment 186 mm, Cedral Click, sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions et les rénovations. Elles sont fabriquées avec un système de rainure et languette affleurant, garantissant une finition plate, élégante et contemporaine. Leur installation est rapide grâce à son système de clips. Finition Relief, effet bois. Accessoires de finition et retouches assortis (Profilés, coins intérieurs, coins extérieurs, raccords et peintures). Longueur 3,60 m. Coloris : Blanc Everest (C01), Blanc crème (C07), Vanille (C02), Gris Platine (C05), Brun Atlas (C14) et Schiste (C18). Nombre de lames/m^2 à couvrir : 1,60 lames/m^2.

ETEX CEDRAL

Blanc Everest (C01)	Blanc crème (C07)	Vanille (C02)	Gris (C05)	Brun Atlas (C14)	Schiste (C18)
Réf. 99204500	**Réf.** 99204501	**Réf.** 99204502	**Réf.** 99204503	**Réf.** 99204504	**Réf.** 99204505

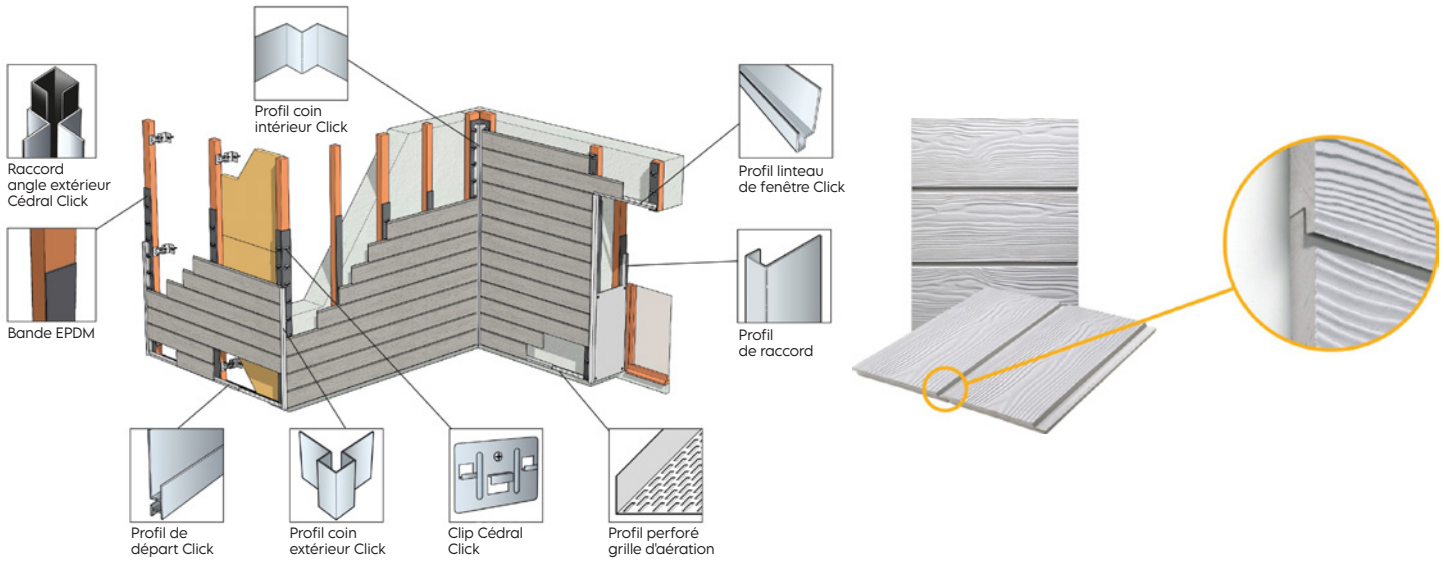

TÉLÉCHARGER
LE GUIDE DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ LES 7 ÉTAPES POUR UNE POSE RÉUSSIE DE VOTRE BARDAGE EN FIBRES-CIMENT.







BARDAGE EN FIBRES-CIMENT 190 MM LAP RELIEF

Les lames de revêtement en fibres-ciment 190 mm, Cedral Lap, s'inscrivent dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions ou les rénovations. Finition Relief, effet bois. Accessoires de finition et retouches assortis (Profilés, coins intérieurs, coins extérieurs, raccords et peintures). Longueur 3,60 m. Coloris : Blanc Everest (C01), Blanc crème (C07), Vanille (C02), Gris (C05), Brun Atlas (C14) et Schiste (C18).

ETEX CEDRAL

Blanc Everest (C01)	Blanc crème (C07)	Vanille (C02)	Gris (C05)	Brun Atlas (C14)	Schiste (C18)
Réf. 99204534	**Réf.** 99204535	**Réf.** 99204536	**Réf.** 99204537	**Réf.** 99204538	**Réf.** 99204539

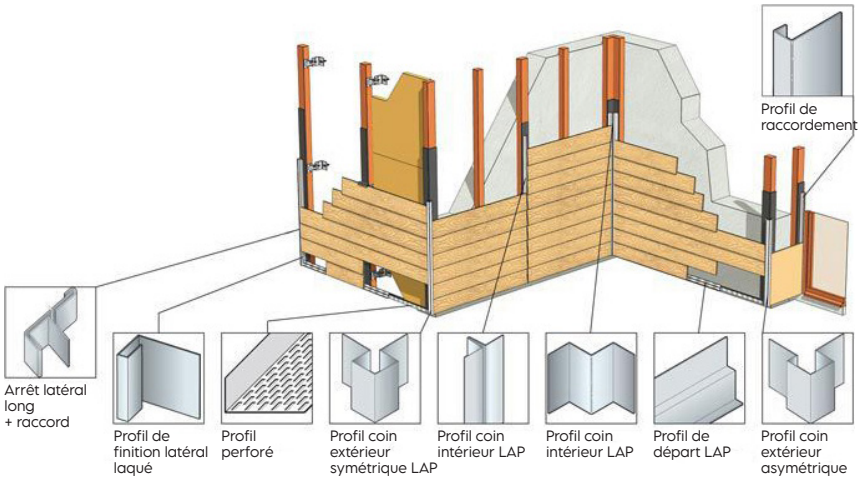

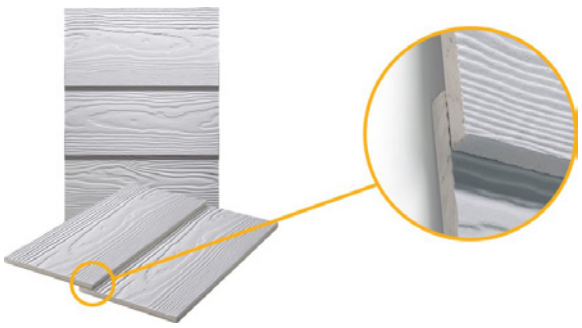

TÉLÉCHARGER
LE GUIDE DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ LES 7 ÉTAPES POUR UNE POSE RÉUSSIE DE VOTRE BARDAGE EN FIBRES-CIMENT.









BARDAGE EN COMPOSITE FAUX CLAIRE VOIE 170 MM WEO 35

Section : 33 x 170 mm. Longueur 2,90 ou 3,90 m. Les lames à faux-claire-voie WEO 35 offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat et sans entretien. Les lames de bardage WEO ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Certifié FSC 100%. Coloris : Teak, Ipé, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION

Coloris	Longueur (m)	Référence
Teak	2,90	99116513
	3,90	99116517
Ipé	2,90	99116514
	3,90	99116518
Ardoise	2,90	99116515
	3,90	99116519
Cèdre	2,90	99116516
	3,90	99116520

TÉLÉCHARGER LES
INSTRUCTIONS DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS LA POSE DE VOTRE BARDAGE COMPOSITE AVEC LA VIDÉO DE POSE.

ACCESSOIRES

VIS INOX À TÊTE COLORÉE 4,2 X 38 MM BARDAGE WEO 35

Diamètre 4,2 mm. Longueur 38 mm. Vis inox à tête colorée assortie aux bardages WEO 35. Coloris : Teak, Ipé, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Coloris	Référence
Teak	99116521
Ipé	99116522
Ardoise	99116523
Cèdre	99116524

PROFILÉ DE FINITION BARDAGE WEO 35

Section : 65 x 80 mm. Longueur 3,60 m. Profilé de finition en aluminium laqué pour les angles sortants, associé au bardage WEO 35. Coloris : Teak, Ipé, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Coloris	Référence
Teak	99116540
Ipé	99116541
Ardoise	99116543
Cèdre	99116542



BARDAGE EN COMPOSITE 173 MM WEO CLASSIC

Section : 13 x 173 mm. Longueur 3,60 m. Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mate imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale. Les lames de bardage WEO ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Certifié FSC 100%. Coloris : Teak, Ipé, Argent ou Ardoise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION

Coloris	Référence
Teak	99116525
Ipé	99116526
Argent	99116527
Ardoise	99116528



TÉLÉCHARGER LA **VIDÉO DE POSE** POUR UNE INSTALLATION PARFAITE !

VOUS AVEZ UN DOUTE ? SUIVEZ PAS À PAS LE GUIDE DE POSE.

ACCESSOIRES

PROFILÉ DE DÉPART EN U BARDAGE WEO CLASSIC



Profilé de départ en aluminium de 3,00 m de longueur à fixer à l'horizontal pour soutenir la première lame de bardage.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION
Réf. 99116530.

PROFILÉ DE FINITION BARDAGE WEO CLASSIC



Section : 35 x 45 mm. Longueur 3,60 m. Profilé de finition en aluminium laqué pour les angles sortants, associé au bardage WEO CLASSIC. Coloris : Teak, Ipé, Argent ou Ardoise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION


Coloris	Référence
Teak	99116536
Ipé	99116537
Argent	99116538
Ardoise	99116539

CLIPS DE FIXATIONS WEO CLASSIC



La fixation des lames aux montants s'effectue à l'aide des clips WEO Classic par emboîtement. Les clips WEO Classic sont fixés aux montants bois par une vis à bois 4 x 25 mm (empreinte Torx T15). À chaque extrémité de lames et tous les 2 clips, la fixation des lames WEO Classic doit être renforcée par vissage à l'aide d'une vis 4,2 x 40 mm teintée à la couleur des lames.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION - Réf : 99116529.



VIS 4 X 25 ALUMINIUM BARDAGE WEO CLASSIC



Ø 4 mm. Longueur 25 mm. Vis aluminium 4 x 25 mm pour la fixation du profilé de départ en aluminium et des clips WEO CLASSIC.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION - Réf : 99116531.

VIS INOX À TÊTE COLORÉE 4,2 X 40 MM BARDAGE WEO CLASSIC



Ø 4 mm. Longueur 40 mm. Vis inox à tête colorée assortie aux bardages WEO CLASSIC. Coloris : Teak, Ipé, Argent ou Ardoise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION

Coloris	Référence
Teak	99116532
Ipé	99116533
Argent	99116534
Ardoise	99116535



ÉCRAN PARE PLUIE POUR BARDAGE JOINTOYÉ

Écran pare-pluie pour bardage jointoyé.
Dimensions : 1,50 x 50 m. Densité : 120 g/m^2.
Certifié QB par le CTSB. Recyclable. Haute résistance mécanique. Résistant aux UV, exposition 3 mois en phase chantier. Diffuse la vapeur d'eau. Etanche à l'eau.

NUUK - Réf : 99219513.



ÉCRAN PARE PLUIE POUR BARDAGE AJOURÉ

Écran pare-pluie pour bardage ajouré jusqu'à 3 cm et 40% de la surface ouverte. Dimensions : 1,50 x 50 m. Densité : 160 g/m^2.
Haute résistance mécanique. Résistant aux UV, exposition 6 mois en phase chantier. Diffuse la vapeur d'eau. Etanche à l'eau.

NUUK - Réf : 99219515.



TASSEAU SAPIN 27 X 45 MM

Section : 27 x 45 mm. Longueur 2,70 ou 5,40 m. Sapin préservé classe 3 Vert. Utilisé pour l'ossature et la fixation de bardage.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
2,70	99109632
5,40	99109633

POT DE RETRAITEMENT DES COUPES



Contenance 0,75 L ou 5 L. Pot de retraitement des coupes pour bardage bois. Teintes disponibles : Incolore, Marron, Vert, Originel ou Patine

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Coloris	Conditionnement (L)	Référence
Incolore	0,75	99109623
	5	99109624
Marron	0,75	99109621
	5	99109622
Vert	0,75	99109619
	5	99109620
Originel	0,75	99109627
	5	99109628
Patine	0,75	99109625
	5	99109626



PEINTURE BARDAGE EXTRA

Contenance 1 L. Pot de retouche pour les peintures de la gamme Bardage EXTRA Sapin 20 x 125. Teintes disponibles : Terre Argile, Blanc perle, Gris lumière, Gris anthracite.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Coloris	Référence
Terre Argile	99109536
Blanc perle	99109534
Gris lumière	99109535
Gris anthracite	99109537

SATURATEUR PROTECT GRIS EQUINOX

Contenance 1 kg. Retouches et retraitement des coupes pour Bardage Protect. Teinte Gris Equinox.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf : 99109618.



CLÔTURES 83

CLÔTURES : DESIGN, SÉCURITÉ ET INTIMITÉ 84
CLÔTURE ALU 85
CLÔTURE ALU/PVC 87
CLÔTURE COMPOSITE 88
ACCESSOIRES CLÔTURE COMPOSITE 89
CLÔTURE BOIS/ALU 90
CLÔTURE ÉCRAN BOIS 94
POTEAUX 95
CLÔTURE BOIS 96
CLÔTURE BOIS/GANIVELLE 97
PORTAIL, LA VITRINE DE VOTRE MAISON 98
PORTAIL FER 99
PORTAIL PVC 100
PORTAIL BOIS / PORTAIL MIXTE ASPECT BOIS 101
PORTAIL ALU 102
MOTORISATION 106
PILIER - MURET 107
GRILLAGES : DÉLIMITER... EN TOUTE CONVIVIALITÉ 110
GRILLAGE - PANNEAU RIGIDE 111
GRILLAGE - OCCULTATION PANNEAU RIGIDE 117
GRILLAGE SOUDÉ 119
GRILLAGE NOUÉ / AGRICOLE 120

POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

CLÔTURES : **DESIGN, SÉCURITÉ ET INTIMITÉ**

Une clôture en panneaux occultants permet de créer un espace extérieur en harmonie avec le bâti. Que ce soit pour des locaux professionnels ou des habitations, elle apporte aussi une vraie sécurisation.

CLÔTURE EN PANNEAUX

En zone urbaine, périurbaine et pavillonnaire, les panneaux protègent des intrus, mais aussi des regards extérieurs, pour préserver l'intimité du jardin.

Tout Faire vous propose des produits qui ont pour point commun l'esthétique, la qualité, et la facilité de mise en œuvre, avec des panneaux « prêts à monter » qui se fixent sur des poteaux.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS MASSIF	Esthétique et chaleureux Écologique Différentes finitions	C'est une valeur sûre : écologique et résistant si vous appliquez périodiquement un traitement fongicide et insecticide. **À savoir :** choisir un bois de classe 4, du pin du Nord traité ou un bois exotique.
ACIER GALVANISÉ	Traditionnel et robuste Résiste à la déformation Différentes finitions Panneaux pleins ou ajourés	Matériau plébiscité car solide, résistant et sécurisant. Les plaques sont revêtues d'une peinture d'apprêt ou d'une finition thermo-laquée. La prise de mesure doit être précise, car pas de découpe possible lors de la pose. **À savoir :** ne pas confondre avec le fer forgé, qui demande un entretien régulier contre la rouille (décapage, traitement de surface, peinture).
ALUMINIUM	Adapté à de petites surfaces (clôture sur muret) Léger Résistant à l'oxydation Facile d'entretien	La pose doit être confiée à un professionnel qui saura tenir compte d'une dilatation importante du matériau (jusqu'à 2,5 mm par mètre). Attention en milieu urbain ou dans une rue passante, car l'aluminium est peu résistant aux impacts... ainsi qu'aux vents forts.
COMPOSITE	Robuste Inoxydable Facile d'entretien Grand choix de coloris Adapté aux bords de mer Rapport qualité-prix	Composé de fibres polymères et végétales ou de bois, c'est le produit qui monte, car il est résistant et son entretien minime, au jet d'eau. Pour un aspect contemporain, choisissez des poteaux en aluminium.

INSTALLER SA CLÔTURE

En pleine terre, l'idéal est de creuser des trous et de sceller les poteaux dans du béton.
Sur un sol béton, vous pouvez visser les poteaux sur une platine à condition d'avoir une épaisseur de chape supérieure à 15 cm, pour assurer une bonne solidité.
Les panneaux se fixent latéralement dans le profil du poteau via des encoches ou avec des clips.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les panneaux occultants ont une importante prise au vent. Il existe un classement des régions françaises en fonction de la valeur de base de la vitesse du vent et pour chaque région, trois types de sites sont identifiés : site protégé, site normal, site exposé. Renseignez-vous en amont, pour nous permettre de vous proposer des produits adaptés à la configuration de votre habitation. Dans tous les cas, pour la fixation des poteaux, la pose scellée est la plus résistante, mais ne dépassez pas une hauteur de clôture d'1,80 m. Pour une pose sur platine, si l'exposition au vent est importante, votre clôture ne devra pas dépasser 1,10 m.









CLÔTURE ALUMINIUM ALU 20



La clôture Alu20 est la réponse économique et pratique. Lame par lame, Alu20 s'adapte à toutes les situations.
Composition : Poteaux 76 x 70 mm, profil aluminium. Lame pliée à froid.
Dimensions :
- Lames : L 2 m x H 20 cm.
- Poteau universel 76 x 70 mm : hauteurs 1,02, 1,42 et 2,30 m.

Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
Garantie au vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALULAM

La clôture Alulam est modulable grâce à ses lames emboîtables permettant de jouer avec les hauteurs. Elle est également personnalisable grâce aux différentes personnalisations (lame découpe laser, lame LED, ...). Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame aluminium remplie de mousse polyuréthane. 11 décors aux motifs variés possibles.
Dimensions :
- Lames : L 1,80 m x H 8,50 cm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs : 0,95, 1,02, 1,54 et 2,30 m.

Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
Garantie au vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALUJOUR



La clôture Alujour est une clôture 2 en 1 permettant un rendu semi-ajouré ou ajouré.
Composition : Poteaux 70 x 70mm, profil aluminium. Lame aluminium extrudée.
Dimensions :
- Lames : L 1,80 m x H 15 cm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs : 0,95, 1,02, 1,54 et 2,30 m.


Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
Garantie au vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.







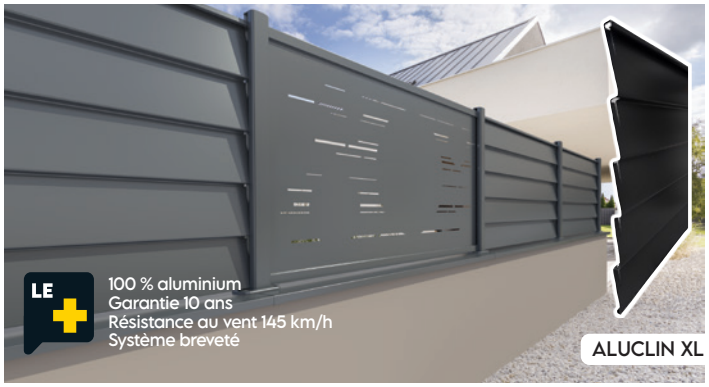

CLÔTURE/OCCULTATION ALUMINIUM ALUROCK

La palissade Aluroc permet de réaliser un brise vue ajouré ou décalé. Composition : Lame aluminium extrudée. Fixation sur socle ou à sceller. Dimensions : Lames : larg 160 mm x ép. 40 mm.
3 hauteurs de lames : 1, 1,80 et 2,30 m. Socle version décalée : L 0,96 ou 1,92 m. Socle version ajourée : L 1,02 ou 2,04 m.
Coloris : Gris 7016 T. Garantie au vent 145 km/h.


ALUCLOS - DIRECT.

CLÔTURE ALUMINIUM ALUCLIN-ALUCLIN XL

Une clôture ayant une simplicité de pose pour un effet esthétique garanti. Composition (Aluclin et Aluclin XL) : Poteaux 70 x 70 mm, profil aluminium. Panneau aluminium non ajouré 930 x 1800 mm, imitation clin. Dimensions :
- 1 panneau : L 1800 mm x H 930 mm.
- 2 panneaux : L 1 800 mm x H 1 800 mm.

Poteau universel 70 x 70 mm : hauteur 0,95 ou 2,30 m. Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016. Garantie au vent 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.

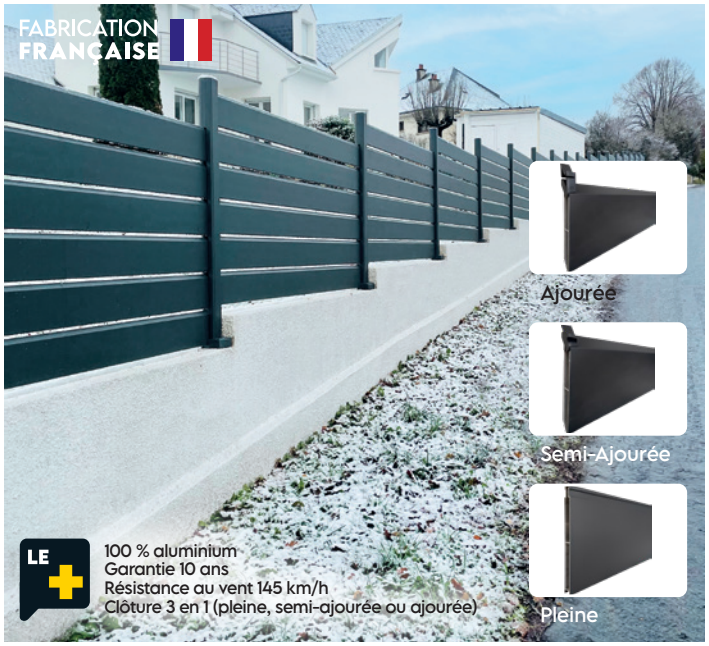



CLÔTURE ALUMINIUM ALULINE

La clôture 3 en 1 Aluline permet différents remplissages : plein (lame de 210), semi-ajouré ou ajouré (lame 150). Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame aluminium extrudée.
Dimensions des lames :
- Remplissage plein : L. 2 m x Ht 21 cm.
- Remplissage semi-ajouré ou ajouré : L. 2 m x Ht 15 cm.

Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs 0.95, 1.02, 1.54, 2.30 et 2.50 m.
Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
Garantie au vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.

CLÔTURE ALUMINIUM ALUMAX

La clôture Alumax possède une lame extra large (ht 25 cm) pour un style épuré et contemporain. Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame aluminium extrudée.
Dimensions :
- Lames : L 2 m x H 25 cm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs : 0.95, 1.02, 1.54, 2.30 et 2.50 m.

Coloris : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
Garantie au vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.









CLÔTURE ALUMINIUM MODULABLE MENZAO CLCT 32

Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm. La hauteur est variable de 439 à plus de 2000 mm en fonction du nombre de lames. Forme droite uniquement. Existe en 21 coloris. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage. Soit en remplissage par lames, soit avec une tôle décorative (34 motifs au choix), soit avec des profils intercalaires entre les lames.

CLOTURE DE L'OCEAN - DIRECT.

CLÔTURE ALUMINIUM PLEINE GABRIAS CL CT 25 A OU B

Lames horizontales 105 x 20 ou 195 x 20 mm. Forme droite uniquement. Existe en 21 coloris sans surcoût. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage

CLOTURE DE L'OCEAN - DIRECT.





CLÔTURE PVC AJOURÉE FORTI CL 11

Lisses horizontales 120 x 28 mm. Forme droite uniquement. PVC teinté masse Blanc ou Plaxé chêne doré. Garantie 10 ans fabrication.

CLOTURE DE L'OCEAN - DIRECT.

CLÔTURE PVC SEMI-AJOURÉE ELBE CL 05

Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm et 80 x 28 mm et traverses inox gainées. Forme droite uniquement. PVC teinté masse Blanc ou Plaxé chêne doré. Garantie 10 ans fabrication.

CLOTURE DE L'OCEAN - DIRECT.

GAMME **BOSTON**

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



Dark grey — **Réf.** 99502943
Light grey — **Réf.** 99502944
Teak — **Réf.** 99502945
Cedar — **Réf.** 99503860

1 LAME EN COMPOSITE EMBOÎTABLE BOSTON PREMIUM

Section 21 x 150 mm - Longueur 1,78 m. Lames en bois composite co-extrudés Premium, garanties contre les attaques d'insectes et insensibles aux rayons UV. Garantie 20 ans contre la décoloration et les taches. Pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, les lames peuvent être rigidifiées à l'aide de raidisseurs. 4 coloris disponibles.

FIBERDECK

DÉCOR HERA - GAMME BOSTON

Le décor Héra est remarquablement équilibré et fera son effet en ville comme à la campagne.
Les décors sont proposés avec leur cadre en aluminium rainuré qui s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite et dans les feuillures des poteaux. 2 modèles au choix : horizontal ou vertical. Le décor horizontal HERA remplace exactement 2 lames composite ou aluminium.

FIBERDECK





Coloris	Désignation	Dimensions (mm)	Référence
RAL 7016	2 Horizontal	H 300 x L 1750	99502946
	3 Vertical	H 1820 x L 584	99502947




Teak
Gris antracite

LAME EN ALUMINIUM EMBOÎTABLE ANTHRACITE BOSTON

Section 21 x 150 mm - Longueur 1,78 m. Finition Gris anthracite RAL7016 texturée.
Certifiées Qualicoat et Qualimarine, les lames aluminium, comme les poteaux et les décors sont thermolaquées époxy. Excellente tenue dans le temps. Bonne résistance face aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les lames composite et les décors pour créer des motifs structurés. Garantie 20 ans contre la décoloration et les taches.

FIBERDECK - Réf. 99502942.

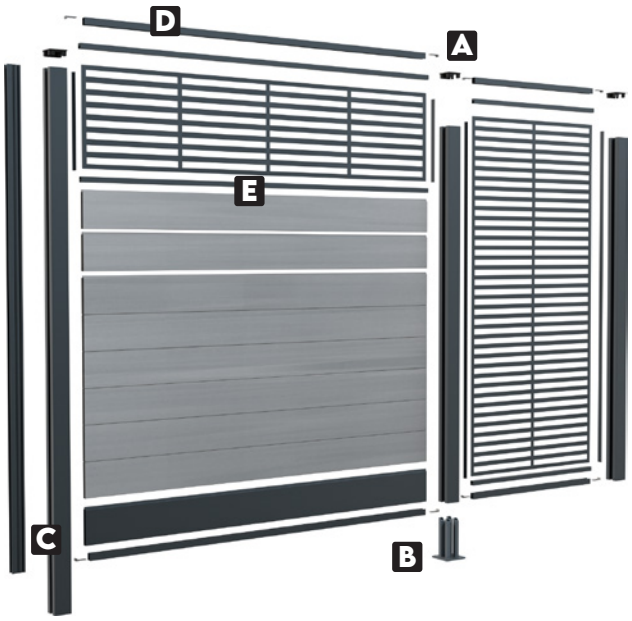

TÉLÉCHARGER
LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
POUR UNE POSE PARFAITE !

POTEAUX

POTEAU EN ALUMINIUM 75 X 75 BOSTON



Section 75 x 75 mm.
Coloris anthracite RAL7016.

FIBERDECK

Hauteur (m)	Référence
1,24	99502934
1,84	99502935
2,34	99502936
3,00	99502937

C

POTEAU EN ALUMINIUM 60 X 70 BOSTON



Section 60 x 70 mm.
Coloris anthracite RAL7016.

FIBERDECK

Hauteur (m)	Référence
1,24	99503854
1,84	99503855
2,34	99503856

LE + Economique

PROFIL DE FINITION POTEAUX BOSTON



Section 4 x 24 mm - Longueur 1,84 m. Aluminium. Utilisé pour transformer un poteau H en U - RAL7016.

FIBERDECK - Réf : 99502939.

PROFILÉ D'ANGLE OU DE DÉPART POUR POTEAUX 60 X 70 MM BOSTON



Longueur 1,90 m - RAL7016. Profilé permettant de réaliser les angles et les départs des clôtures, adapté avec les poteaux 60 x 70 mm.

FIBERDECK - Réf : 99503858.

KIT D'ANGLE POUR POTEAUX 75 X 75 MM BOSTON



Le kit d'angle pour poteau 75 x 75 permet de donner n'importe quel angle au tracé de la clôture. L'axe du pivot se clipse dans la feuillure du poteau, et le pivot vient se glisser dessus. La partie pivotante accueille les lames comme un poteau classique. Il est possible de créer des angles allant de 10° jusqu'à 170°. Le tout est maintenu en position avec les vis associées et fermé avec un chapeau spécialement conçu - RAL7016.

FIBERDECK - Réf : 99502949.



D

2 LISSES + CONNECTEURS BOSTON

Section 23 x 30 mm - Longueur 1,75 m. 1 Lisse haute et 1 lisse basse RAL 7016 + 4 connecteurs fonte d'aluminium.

FIBERDECK - Réf : K2502940.



E

RAIDISSEURS ACIER GALVANISÉ BOSTON

Section 22 x 12 mm - Longueur 1,75 m. Se glissent dans les alvéoles des lames composites Boston Premium. Lot de 3 pièces (équivalent à un panneau de hauteur 180 cm). Acier galvanisé.

FIBERDECK - Réf : 99116500.

CHAPEAUX

A



CHAPEAU DE POTEAU 75 X 75 BOSTON

Adapté aux poteaux 75 x 75 mm. RAL7016.

FIBERDECK - Réf : 99502938.



CHAPEAU DE POTEAU 60 X 70 BOSTON

Adapté aux poteaux 60 x 70 mm. RAL7016.

FIBERDECK - Réf : 99503857.

PLATINES

B



PLATINE POUR POTEAU 75 X 75 BOSTON

Acier galvanisé. Adaptée aux poteaux 75 x 75 mm. Dimensions : 120 x 120 x 200 mm - RAL7016.

FIBERDECK - Réf : 99502941.




PLATINE POUR POTEAU 60 X 70 BOSTON

Acier inox. Adaptée aux poteaux 60 x 70 mm. Dimensions : 110 x 120 x 200 mm - RAL7016.


FIBERDECK - Réf : 99503859.

GAMME **EVOLU H34**

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).

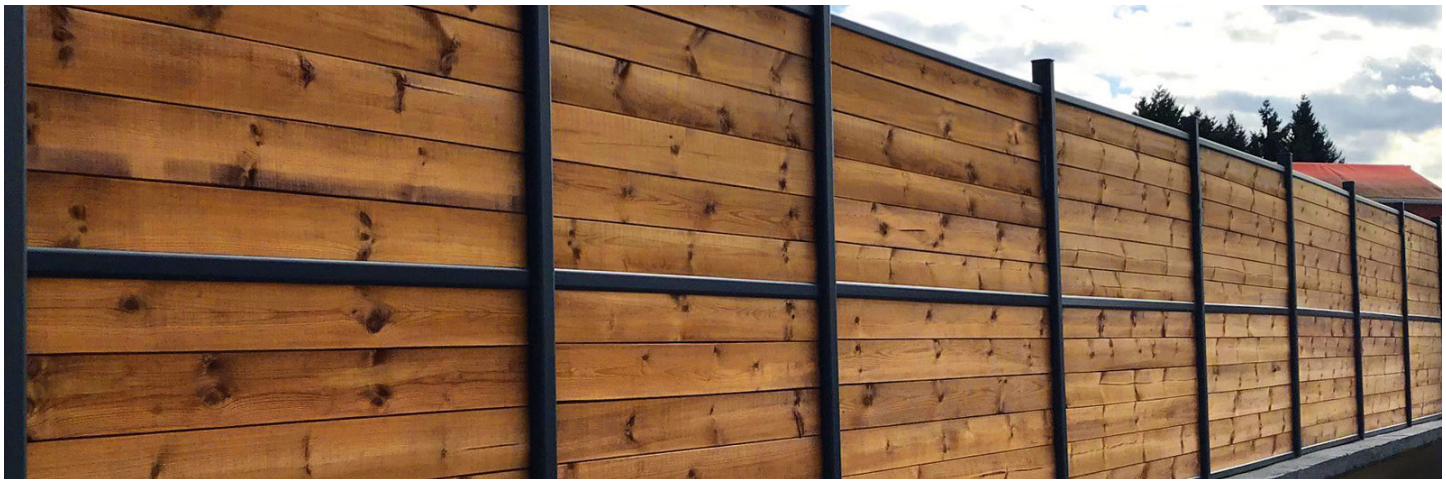



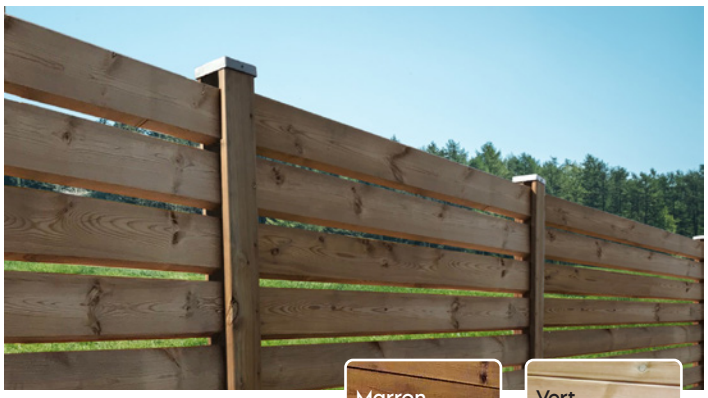

Réf. 99300234 **Réf.** 99300233

LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN BOIS 34 MM

Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron. 2 types de poses possibles.
Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en "Claire-voie" (Clôture ajourée) à l'aide des cales aluminium de la gamme Evolu H34 (vendues séparément).

DEBARGE





LAME DE CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 34 MM

Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m. Pin traité classe IV vert. Cette lame de clôture est notamment idéale pour s'adapter à la rénovation des clôtures en béton. Système rainures/languettes. Elle s'intègre facilement dans les poteaux en béton prévus à cet effet, offrant ainsi une structure sécurisée et esthétique pour délimiter des espaces extérieurs.

DEBARGE - Réf : 99300150.



LAME DE FINITION CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 34 MM


Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m.
Pin traité classe IV vert. Lame de finition pour clôture emboîtable en bois 34 mm. Rainurée 1 côté.

DEBARGE - Réf : 99300151.

GAMME **EVOLU H27**

En savoir plus ?

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).

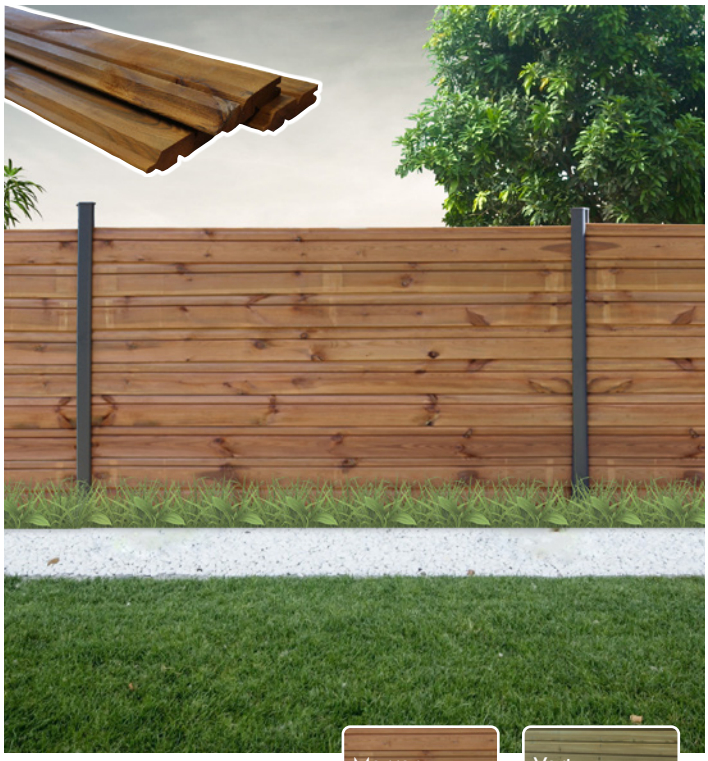

LAME DE CLÔTURE EN BOIS RYTHMO 27 MM

Marron — **Réf.** 99300219

Vert — **Réf.** 99300220

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron. Lame de clôture en bois RYTHMO composée de 2 faces différentes pour un ensemble de possibilités.

DEBARGE



LAME DE CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 27 MM

Section 27 x 145 mm - Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert. Lame de clôture en bois avec système rainures/languettes.

DEBARGE - Réf : 99300025.

LAME DE FINITION EN BOIS 27 MM

Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert. Lame de finition pour clôture emboitable en bois 27 mm. Rainurée 1 côté.

DEBARGE

Finition	Dimensions (mm)	Référence
Droite	27 x 145	99300184
Bombée	27 x 120	99300023



LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN ALUMINIUM 27 MM

Anthracite — **Réf.** 99300222

Gris ardoise — **Réf.** 99300221

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Aluminium Anthracite ou Gris ardoise. 2 types de poses possibles. Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en "Claire-voie" (Clôture ajourée) à l'aide des cales aluminium de la gamme Evolu H27 (vendues séparément).

DEBARGE



LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN BOIS 27 MM

Marron — **Réf.** 99300224

Vert — **Réf.** 99300223

Section 27 x 145 mm - Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron. 2 types de poses possibles. Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en "Claire-voie" (Clôture ajourée) à l'aide des cales aluminium de la gamme Evolu H27 (vendues séparément).


DEBARGE



ÉCRAN DE CLÔTURE EN BOIS LINÉA PRO 64 MM

Épaisseur 64 mm. Hauteur 1,78 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Marron. Écran conçu spécifiquement pour la gamme de clôture Evolu H27. À l'aide de ses tasseaux d'extrémités en épaisseur 27 mm, cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux bois ou aluminium.

DEBARGE - Réf : 99300243.

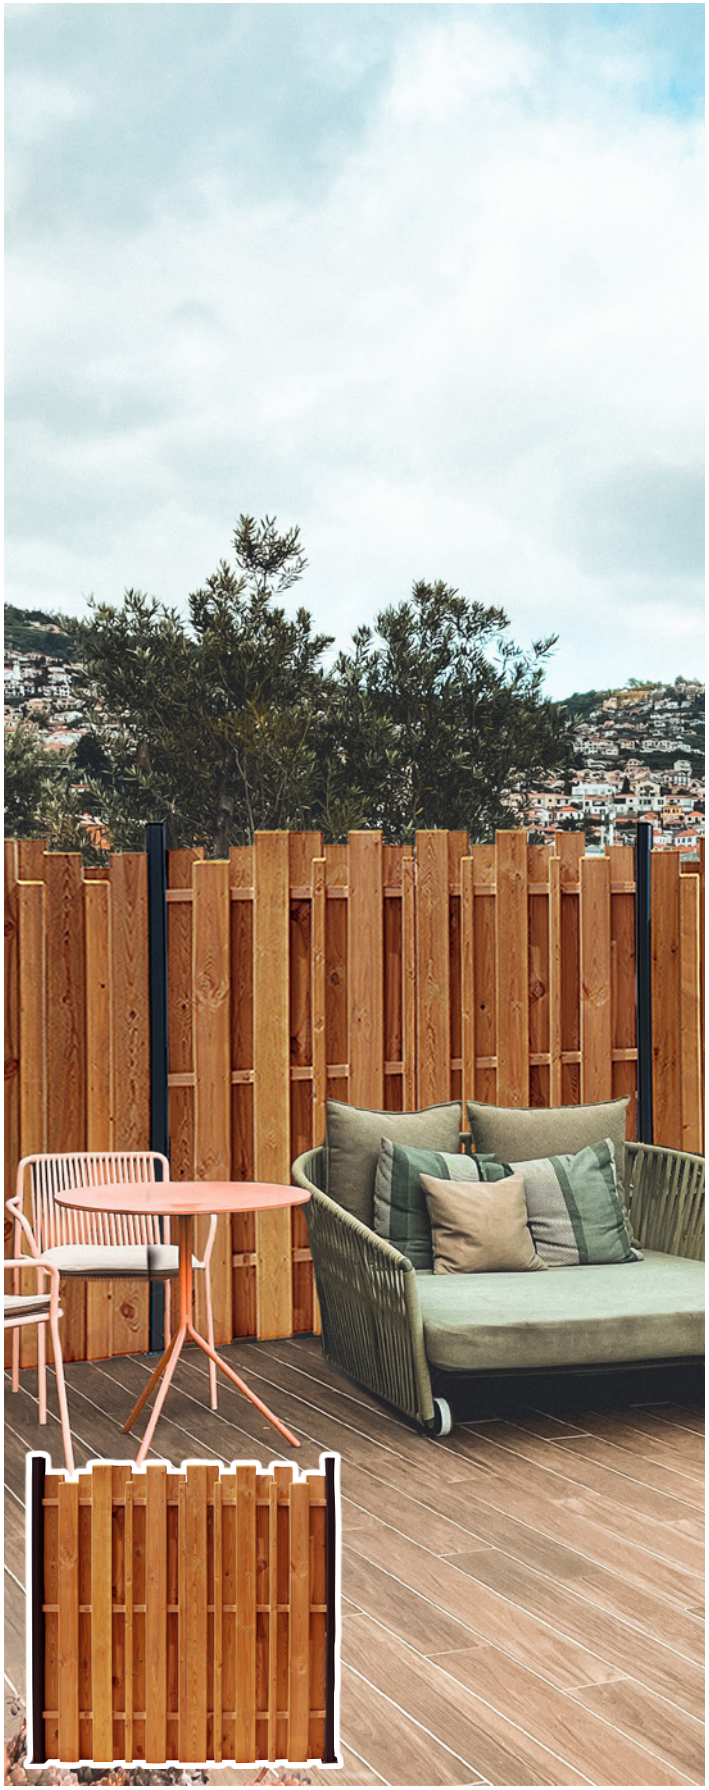

ÉCRAN DE CLÔTURE EN BOIS VERTIKA ECLIPSE 64 MM

Épaisseur 64 mm. Hauteur 1,78 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Marron. Écran conçu spécifiquement pour la gamme de clôture Evolu H27. À l'aide de ses tasseaux d'extrémités en épaisseur 27 mm, cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux bois ou aluminium. Avec ses deux faces différentes et son contraste harmonieux, profitez d'un large choix de compositions et créations possibles.

DEBARGE - Réf : 99300218.

GAMME **EVOLU H21**

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



KIT DE CLÔTURE VERTIWOOD

Section 22 x 150 mm. Sapin du Nord traité classe III Marron. Adapté à la gamme de clôture Evolu H27. Kit de lames à composer pour encore plus de créativité, comprenant :
- 5 lames de 22 x 150 en 1,70 m.
- 5 lames de 22 x 150 en 1,80 m.
- 5 lames de 22 x 150 en 1,90 m.
- 5 tasseaux de 20 x 75 en 1,80 m.
- 90 vis et 1 notice de pose.

Dimensions du kit 22 x 1800 x 1900 mm.

DEBARGE

Finition	Référence
Recto	99300166
Verso	99300167



ÉCRAN TRESSÉ DROIT EN BOIS 18 MM

Épaisseur 18 mm. Hauteur 1,80 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Vert. Cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux en bois ou aluminium.

DEBARGE - Réf : 99300246.



LAME DE CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 21 MM

Section 21 x 145 mm - Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert. Lame de clôture en bois avec système rainures/languettes.

DEBARGE - Réf : 99300004.

LAME DE FINITION EMBOÎTABLE EN BOIS 21 MM

Section 21 x 120 mm - Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV Vert. Lame de finition pour clôture emboîtable en bois 21 mm. Rainurée 1 côté.

DEBARGE

Finition	Référence
Droite	99300003
Bombée	99300002



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL VERT, ALTERNÉ DROIT, POUR CLÔTURE

Épaisseur 45 mm.
Hauteur 1,80 m. Largeur 1,80 m.
Pin traité classe IV Vert. Écran bois traditionnel, alterné droit, pour clôture.

DEBARGE - Réf : 99300013.



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL MARRON, ALTERNÉ DROIT, POUR CLÔTURE

Épaisseur 44 mm. Hauteur 1,80 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe III Marron. Écran bois traditionnel, alterné droit, pour clôture.

OLG - Réf : 99113527.



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL VERT, ALTERNÉ CINTRÉ, POUR CLÔTURE

Épaisseur 45 mm. Hauteur 1,80 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Vert. Écran bois traditionnel, alterné cintré, pour clôture.

DEBARGE - Réf : 99300012.



POTEAU 90 X 90 DE DÉPART POUR ÉCRAN 45 MM

Section 90 x 90 mm.
Longueur 2,40 m.
Pin traité classe IV Vert.
Rainuré 1 côté.

DEBARGE - Réf : 99300018.



POTEAU INTERMÉDIAIRE 90 X 90 POUR ÉCRAN 45 MM

Section 90 x 90 mm.
Longueur 2,40 m. Pin traité classe IV Vert. Rainuré 2 côtés.

DEBARGE - Réf : 99300019.





POTEAU CARRÉ EN PIN 70 X 70

Section 70 x 70 mm. Longueur 1,80 à 2,40 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron.

DEBARGE

Coloris	Hauteur (m)	Référence
Marron	1,80	99300241
Vert	1,80	99300014
	2,40	99300015



POTEAU CARRÉ EN PIN 90 X 90

Section 90 x 90 mm. Longueur 1,80 à 2,40 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron.

DEBARGE

Coloris	Hauteur (m)	Référence
Marron	1,80	99300242
Vert	1,80	99300016
	2,40	99300017

CHÂPEAUX

CHÂPEAU DE POTEAU EN ACIER GALVANISÉ



Dimensions 70 x 70 ou 90 x 90 mm. Acier galvanisé.

DEBARGE


Dimensions (mm)	Référence
70 x 70	99300125
90 x 90	99300126

CHÂPEAU DE POTEAU POINTE DE DIAMANT EN BOIS



Dimensions 110 x 110 mm. Pin traité classe IV vert.

DEBARGE - Réf : 99300021.

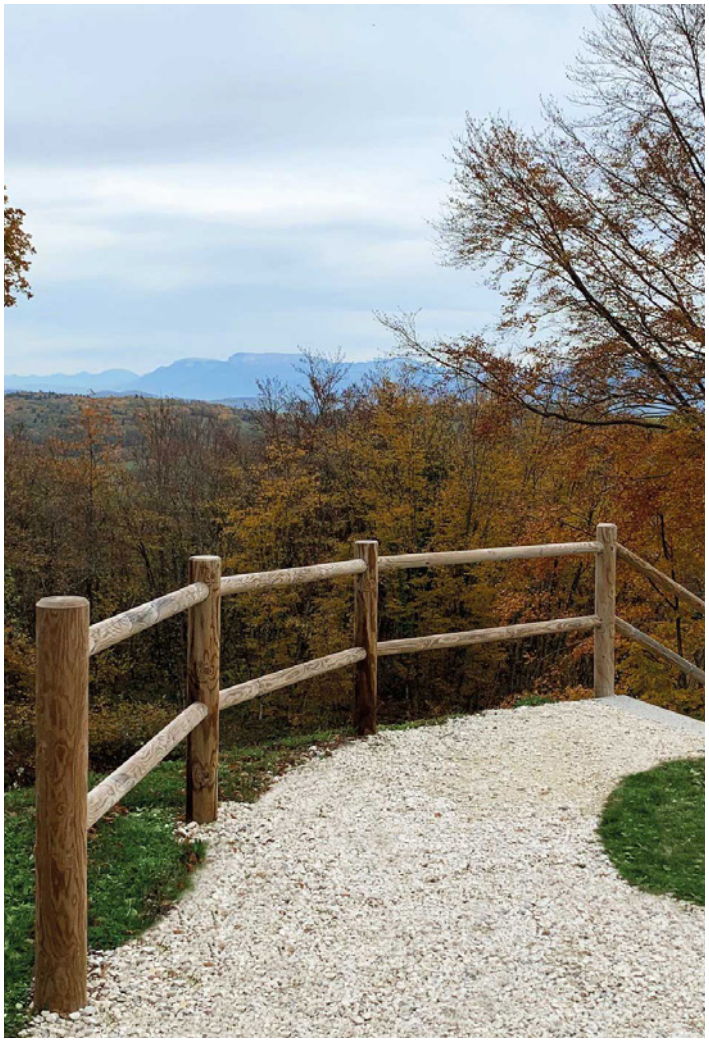



POTEAU RONDIN

Pin traité classe IV Vert. Non chanfreinés. Ø 80 à 140 mm. Longueur 2,00 à 3,00 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
80	2,00	99300196
	3,00	99300198
100	2,50	99300195
	3,00	99300197
120	3,00	99300204
140	3,00	99300194



POTEAU DEMI-RONDIN

Pin traité classe IV Vert. Non chanfreinés. Ø 70 à 120 mm. Longueur 2,00 à 3,00 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
70	2,50	99300206
80	2,00	99300205
	2,50	99300207
100	2,50	99300208
120	3,00	99300209



PIQUET ÉPOINTÉ

Pin traité classe IV Vert. Ø 60 à 80 mm. Longueur 1,50 à 2,50 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
60	1,50	99300200
	2,00	99300203
80	2,00	99300201
	2,50	99300202





CLÔTURE DROITE EN PIN

Épaisseur 32 mm. Hauteur 0,80 m. Longueur 1,80 m. Pin traité classe IV Vert.

DEBARGE - Réf : 99300011.





CLÔTURE DROITE DESTRUCTURÉE EN PIN

Fournie en kit comprenant : 10 lames larges 16 x 90 mm, 5 lames étroites 16 x 40 mm , 2 renforts horizontaux 20 x 57 mm. Dimensions du produit assemblé : Hauteur 95 cm. Longueur 1,80 m. Épaisseur 36 mm. Quincaillerie fournie. Pin traité classe IV Vert.

DEBARGE - Réf : 99300239.

À associer avec :



PORTILLON DROIT DESTRUCTURÉ EN PIN

Le kit comprend : 6 lames larges 16 x 90 mm, 3 lames étroites 16 x 40 mm, 2 renforts horizontaux 20 x 57 mm. Dimensions du produit assemblé : Hauteur 95 cm - Longueur 1,00 m - Épaisseur 36 mm. Quincaillerie fournie. Pin traité classe IV Vert.

DEBARGE - Réf : 99300240.



PIQUET EN NOISETIER

Longueur 1,60 à 1,80 m.
Épointé et écorcé. Section 7/9 cm.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Longueur (m)	Référence
1,60	99115004
1,80	99115005




CLÔTURE GANIVELLE EN NOISETIER

Echalas de noisetier section 9/11 cm assemblés par fil acier galvanisé double torsion. Ecartement entre échalas 3 à 5 cm. Hauteur 1,00 à 1,50 m. Longueur 5,00 m.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Hauteur (m)	Référence
1,00	99115001
1,20	99115002
1,50	99115003

À associer avec :

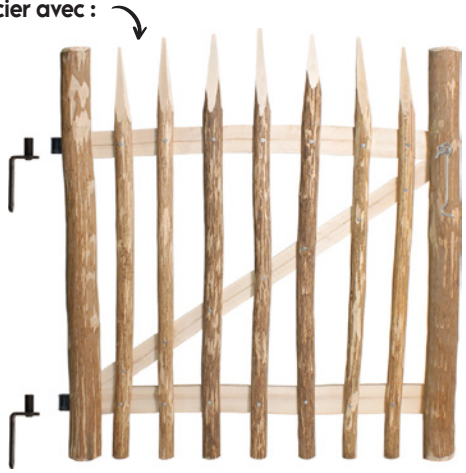

PORTILLON GANIVELLE EN NOISETIER

Portillon en échalas de noisetier section 7/9 cm. Ecartement entre échalas 3 à 5 cm. Hauteur 1,00 à 1,50 m. Longueur 1,00 m. Equipé de deux gonds solides et d'un crochet de fermeture.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Hauteur (m)	Référence
1,00	K2115006
1,20	K2115007
1,50	K2115008

PORTAIL, LA VITRINE DE VOTRE MAISON

Le portail laisse percevoir l'esprit de votre maison : traditionnel ou contemporain, plein ou ajouré, droit ou courbe... En dehors de son style, c'est une pièce maîtresse qui doit vous garantir à la fois sécurité, praticité d'utilisation et robustesse dans le temps. Nous vous proposons une variété de choix tant au niveau du design que des matériaux utilisés, des formats et couleurs et des types de motorisation. Pour s'adapter à toutes les configurations, de nombreux modèles sont réalisables avec des dimensions sur-mesure.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS	Traditionnel, intemporel, chaleureux écologique, très bonne durée de vie si entretenu.	Il est souvent choisi, notamment en zones périurbaines et rurales, ou pour les maisons en bois ou avec bardage bois. Résistant aux intempéries, il suppose un entretien régulier.
ALUMINIUM	Léger, ne rouille pas, contemporain, adaptable, très bonne durée de vie.	Il ne demande aucun entretien et permet une grande variété de styles... De par sa légèreté, il est à privilégier pour les portails coulissants de grande largeur... Attention, il est sensible à la pression (vent très puissant ou chocs).
ACIER / FER FORGÉ	Traditionnel, très résistant, belle esthétique, excellente durée de vie.	C'est le top du point de vue de la résistance dans le temps. L'acier galvanisé est durablement inoxydable, le fer forgé demande un traitement régulier contre la rouille.
PVC	Aucun traitement, entretien minimal, adapté aux bords de mer, facile à installer, bon rapport qualité prix.	Idéal côté entretien : un simple coup d'éponge de temps en temps ! Sa résistance mécanique étant un peu faible, le placer sur un cadre en alu permettra de la renforcer. S'il reste moins esthétique que d'autres matériaux, il a l'avantage d'être plus accessible financièrement.

DIFFÉRENTS TYPES DE MOTORISA

FONCTIONNEMENT	SYSTÈMES	RECOMMANDATIONS
PORTAIL BATTANT : 2 vantaux s'ouvrent vers l'intérieur	Motorisation à bras	Elle est plébiscitée car permet une ouverture très rapide : à partir de 8 à 11 secondes. Elle limite les efforts de traction sur le cadre, et sa manœuvre est silencieuse. En revanche, elle demande un peu d'espace pour permettre aux bras de se replier contre les piliers.
	Motorisation à vérins	Elle nécessite moins d'espace sur les piliers. Sa puissance de motorisation en fait une excellente solution pour les portails de grande taille ou dans les régions ventées. Temps d'ouverture : 16 à 20 secondes. La pose doit être soignée, pour éviter de trop solliciter la structure du portail.
PORTAIL COULISSANT : il coulisse latéralement sur un rail	Motorisation à crémaillère	Adaptée si un sol en pente ou un manque de place empêche d'opter pour le battant. C'est aussi la solution pour les portails de grande largeur : jusqu'à 6 mètres. L'espace de dégagement latéral doit être égal à la largeur du portail, et prévoir de prolonger le seuil en maçonnerie. Temps d'ouverture : 11 secondes pour un portail de 3 mètres.







LE + Économique

PORTAIL ECO A

PORTAIL – PORTILLON.
Montant 35 x 35 x 2 mm. Traverse 35 x 20 mm. Barreaudage tube de diamètre 17 mm. Pas de cache-vue possible. Portail vendu avec les accessoires: verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine.
3 Finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.

PORTAIL DESTRUCTURÉ BARREAUDÉ

PORTAIL – PORTILLON.
Ossature de 35 x 35 x 2 mm. Barreaudage tube de diamètre 17 x 2 mm. Portail vendu avec les accessoires : verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine. 3 Finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.





PORTAIL RIO

PORTAIL – PORTILLON.
Cadre tube 40 x 40 x 2 mm. Remplissage tôle de 2 mm. Espace entre les tôles 40 mm. Portail vendu avec les accessoires: verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine, couvre-joint.
3 Finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage

LAHFER - DIRECT.

PORTAIL ZANZIBAR

PORTAIL – PORTILLON.
Cadre tube 40 x 40 x 2 mm. Remplissage tôle de 2 mm. Portail vendu avec les accessoires: verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine, couvre-joint. 3 Finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.

LAHFER - DIRECT.



CONSULTEZ **L'ENSEMBLE DES OPTIONS** DISPONIBLES ICI !



LE Cadre en aluminium vissé et intégré

CAÏUS CV15

Barreaudage vertical par lames PVC 100 x 24 mm ou 70 x 28 mm et remplissage plein par lames verticales 150 x 24 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. PVC teinté masse Blanc ou Plaxé chêne doré ou gris 7016. Garantie 10 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.

LE Retrouvez la clôture PVC semi-ajourée Elbe CL 05 associée page 87 du catalogue

CARENE DESIGN CG04

Panachage de lames PVC 120 x 28 mm ou 80 x 28 mm posées en applique. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4,5 x H 2 m. PVC teinté masse Blanc ou Plaxé chêne doré. Garantie 20 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.





LE Remplissage possible en Quercia ou Cénéré Imitation bois

ANTENOR CV18

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. Garantie 10 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.

LE Remplissage possible en Quercia ou Cénéré Imitation bois

GAMMA CV67T

Remplissage par lames horizontales 150 x 24 mm + tôles aluminium décoratives (21 coloris et 34 motifs au choix). Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. Garantie 10 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.



PORTAIL BOIS



GENERAC

Essence bois Garapa assemblage par tenons/mortaises. Existe uniquement en version battant et portillon et dimensions sur mesure. Montants : 40 x 145 mm / Traverses : 40 x 120 mm / Barreaux : 19 x 80 mm / Panneau : ép. 26 mm. Vendu avec équipement complet, gonds à sceller, sabot et arrêts poussoirs (uniquement sur battant). Pentures montées sur portail et portillon, serrure à poser et à percer par le client. Produit devant obligatoirement être lasuré avant montage. Motorisation non compatible.

COFRECO - DIRECT.



DERRIÈRE-LE-MONT

Essence bois Garapa assemblage par tenons/mortaises. Existe en dimension sur mesure et uniquement en version battant (longueur maximum 3500 mm) et portillon. Montants : 40 x 145 mm / Traverses : 40 x 120 mm / Barreaux : 19 x 80 mm / Panneau : épaisseur 12 mm en Okoumé multiplis rainuré. Vendu avec équipement complet, gonds à sceller, sabot et arrêts poussoirs (uniquement sur battant). Pentures montées sur portail et portillon, serrure à poser et à percer par le client. Produit devant obligatoirement être lasuré avant montage. Motorisation non compatible.

COFRECO - DIRECT.

PORTAIL MIXTE ASPECT BOIS



CASSANDRE

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en dimensions sur mesure et en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon, disponible en 5 tons bois uniquement. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses : profil 35 x 70 mm / Meneaux : profils 25 x 50 mm / Barreaux profil 14 x 65 mm / panneaux : tôle ép. 2 mm. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage poteau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.

EMAGNY

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure : Largeur disponible jusqu'à 5 m, Hauteur disponible jusqu'à 1,90 m. 11 RAL standard et tout RAL en option. Montants 94 x 61 mm / traverses 94 x 49 mm. Option Montants intermédiaires forme X. Remplissage lames lisses 120 x 25 mm horizontales (option Ton Bois Golden Wood). Option tôle 3 mm perforée motif rond. Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et Portail battant (jusqu'à 4,60 m de largeur).


JARDIMAT - DIRECT.



LABEL

En aluminium assemblé tenonné-vissé / existe en dimensions sur mesure et en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. À composer avec 3 couleurs au choix RAL 9016, RAL 7016, RAL 7039 + 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses : profil 35 x 70 mm / Meneaux : profils 25 x 50 mm / panneaux : tôle ép. 2 mm / Insert en alu brossé, grand choix de tôles décoratives. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.

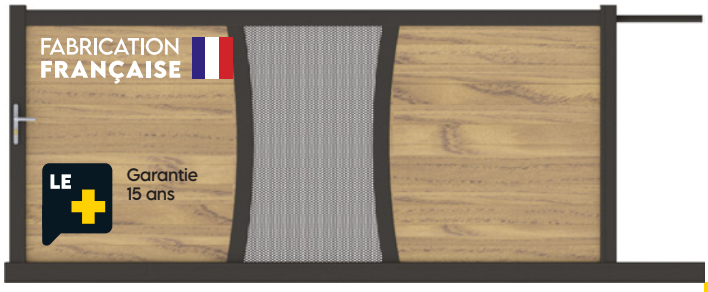



MIMAS CT39

Barreaudage vertical 80 x 20 cm. Remplissage bas plein vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 ou 290 x 20 mm en option. Existe en 21 coloris sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



LEONIS CT128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



ARIANE CT131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20, 80 x 20 et 20 x 20 mm. Forme droite uniquement. Existe en 21 coloris sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



PLUTON 2 CS37

Barreaudage tubes Ø 20 mm. Remplissage haut en tôle aluminium coupe droite ou festonnée. 7 formes disponibles. Existe en 21 coloris sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2,2 m ou coulissant L 6 x H 2,1 m. Garantie 20 ans fabrication et thermolaquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



ALUPASS

Battant ou coulissant assemblé. Manuel ou motorisable. Portillon disponible. Fixation sur poteaux ou à sceller. Épaisseur portail 40 mm, épaisseur alu 18 mm. Dimensions sur mesure, longueur 3 à 5 m, hauteur 1,20 à 1,80 m.

ALUCLOS - DIRECT.



TEDDY

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 8 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses : profil 35 x 70 mm / meneaux : profils 25 x 50 mm / panneaux : tôle ép. 2 mm / possibilité différents choix de tôles. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



BRIO

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 8 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses : profil 35 x 70 mm / Meneaux : profils 25 x 50 mm / Panneaux : tôle ép. 2 mm / possibilité différents choix de tôles. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



BALTHAZAR

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 3 couleurs (RAL 9016, RAL 7016, RAL 7039). Montants : profil 45 x 85 mm / traverses : profil 38 x 85 mm / panneaux : Profil 18 x 150 mm. Dimensions sur mesure. Battant : renfort pour automatisme de série, cache espace piliers en option, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour en option, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



VOGUE

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 85 mm / traverses : profil 38 x 85 mm / meneaux : profils 32 x 70 mm / panneaux : Profil 18 x 150 mm. Dimensions sur mesure. Battant : renfort pour automatisme et cache espace piliers de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage en arche, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.


COFRECO - DIRECT.



HAUSSMAN

En aluminium assemblé tenonné-vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 70 x 110 mm / Traverses hautes profil 50 x 130 mm / Traverses basses 50 x 200 mm / Barreaux : profils 22 x 130 mm, 22 x 200 mm et 22 x 35 mm. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot premium laqué à la couleur du portail, arrêts poussoir. Dimensions sur mesure Maximum fabrication L 4 m. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage en arche, possibilité option autoportant. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.

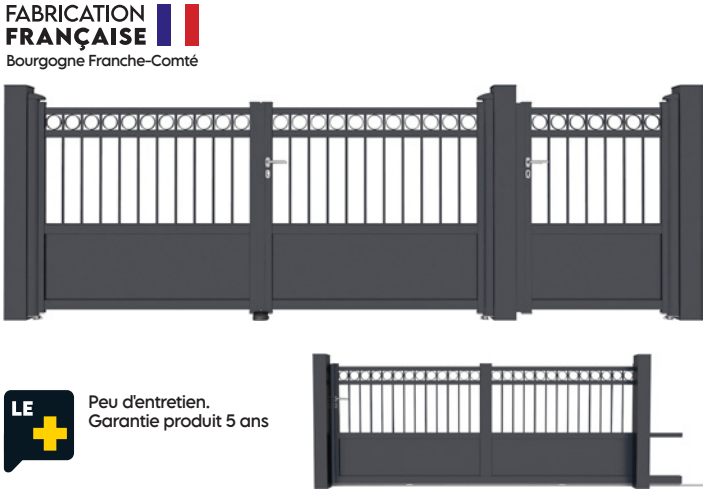

ANETO

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / panneaux : tôle ép. 2 mm / barreaux traversants : tube Ø 18 mm / ronds Ø 100 mm en alu. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage poteau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



POLINA

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / traverse haute : 25 x 50 mm / barreaux traversants : tube Ø 18 mm / boules Ø 50 mm. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage poteau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



HIGHLAND

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / intermédiaire : profils 25 x 50 mm / traverse haute : 25 x 50 mm / barreaux traversants : tube Ø 18 mm / panneaux : tôle ép. 2 mm / manchons moulurés / Rosace alu 200 x 400 mm / décors d'angles 180 x 125 mm / pointes de lance. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage poteau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



ESSIA

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,95 m 3 coloris au choix en standard : Gris 7016 Fine structure, Gris 2900 Fine structure et Blanc 9016 brillant. Montants 70 x 45 mm, traverses 70 x 35 mm. Remplissage lames lisse de 250 x 15 mm horizontales. Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Coulissant (jusqu'à 4,50 m de largeur).

JARDIMAT - DIRECT.



PUSY

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,60 m. 3 coloris au choix en standard : Gris 7016 Fine structure, Gris 2900 Fine structure et Blanc 9016 brillant. Montants 70 x 45 mm, traverses 70 x 35 mm. Remplissage central barreaux 70 x 15 mm. Remplissage lames 160 x 15 mm. Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Coulissant (jusqu'à 4,40 m de largeur).

JARDIMAT - DIRECT.



MATHAY

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4,40 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,90 m. 11 teintes Ral Standard et tout Ral en option. Montants 94 x 35 mm, traverses 94 x 45 mm. Barreaux 70 x 15 mm, 150 x 15 mm et 250 x 15 mm aléatoires espacés de 15 à 25 mm. Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et portail 2 vantaux (jusqu'à 4 m de largeur).

JARDIMAT - DIRECT.



ANNOIRE OBLONG

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,92 m. 11 teintes RAL Standard et tout Ral en option. Montants 94 x 45 mm, traverses 94 x 35 mm. Remplissage lames de 160 x 15 mm. Option tôle 3 mm perforée "Oblong". Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Coulissant (jusqu'à 4,40 m).

JARDIMAT - DIRECT.

FABRICATION FRANÇAISE




LE Garantie 15 ans

AQUARELLE TROPICAL

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4,40 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,90 m.
11 teintes RAL standard et tout Ral en option.
Montants 94 x 35 mm, traverses 94 x 45 mm.
Remplissage lames lisses de 160 x 15 mm horizontales.
Option tôle 3 mm découpe "Tropical". Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et portail battant (jusqu'à 4 m de largeur).

JARDIMAT - DIRECT.



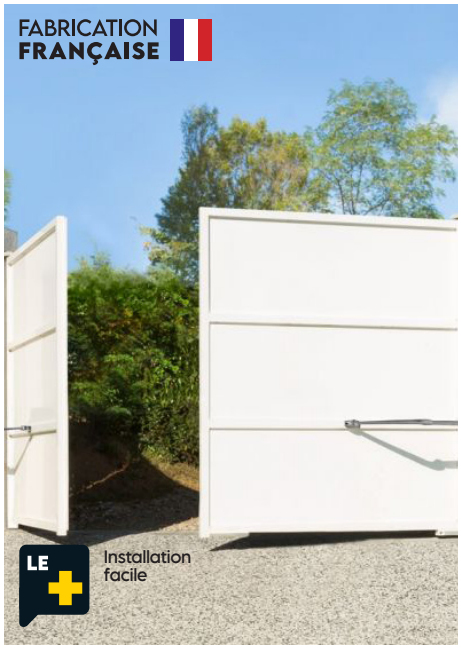





MOTORISATION DE PORTAIL À VIS EXAVIA STAR

Pour tout type de portail battant (Bois, aluminium, fer) jusqu'à 2,50 m de large et 250 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Connexion simple grâce aux borniers de couleurs. Déverrouillage manuel. Ouverture piétonne. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Eclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et TaHoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées . Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).

SOMFY - DIRECT.



MOTORISATION DE PORTAIL À BRAS EVOLVIA STAR

Pour tout type de portail battant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 2,00 m de large et 200 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Connexion simple grâce aux borniers de couleurs. Déverrouillage manuel. Ouverture piétonne. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Eclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et TaHoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées . Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).

SOMFY - DIRECT.



MOTORISATION DE PORTAIL COULISSANT FREEVIA ESSENTIAL

Pour tout type de portail coulissant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 5,00 m de large et 300 kg. Connexion simple grâce aux borniers de couleurs. Déverrouillage manuel. Ouverture piétonne. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Eclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et TaHoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées . Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).

SOMFY - DIRECT.

FABRICATION FRANÇAISE

LE Domotique intégrée



MOTORISATION DE PORTAIL CONNECTÉE À VIS SANS FIN IXENGO L 3S IO

Pour tout type de portail battant (Bois, aluminium, fer) jusqu'à 4,00 m de large et 400 kg par vantail. Ixengo L 24V est associé à l'électronique de commande professionnelle 3S, qui permet une personnalisation avancée de l'installation. Son périmètre d'application étendu lui permet de motoriser des portails lourds à structure rigide, et nécessite moins de place en arrière du vantail. Installation par un professionnel. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Déverrouillage manuel. Ouverture piétonne. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course paramètrable. Détection d'obstacle. Eclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique IO Homecontrol et TaHoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées et 1 jeu de cellules photoélectriques inclus. Garantie 3 ans. Alimentation 230 V.

SOMFY - DIRECT.

FABRICATION FRANÇAISE

LE Domotique intégrée



MOTORISATION DE PORTAIL COULISSANT CONNECTÉE SLIDYMOOVE 600

Pour tout type de portail coulissant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 8,00 m de large et 600 kg. Installation par un professionnel. Déverrouillage manuel. Ouverture piétonne. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course paramètrable. Détection d'obstacle. Eclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours et 1 jeu de cellules photoélectriques inclus. Compatibilité : Domotique IO Homecontrol et TaHoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées. Garantie 3 ans. Alimentation 230V.

SOMFY - DIRECT.

* Voir conditions en page 3.



KIT 2 PILIERS RENAISSANCE

En pierre reconstituée 209 x 37 x 37 cm.
Existe en coloris pierre.

ORSOL - Réf : 99117500.



CHAPERON MUR RENAISSANCE

En pierre reconstituée avec gouttes d'eau. Existe en 50 x 35 x 6 cm. Existe en coloris pierre.

ORSOL - Réf : 99117501.



KIT 2 PILIERS VALANCAY

En pierre reconstituée. Existe en 212 x 35 x 35 cm.
Existe en coloris naturel.

ORSOL - Réf : 99117502.



CHAPERON MUR VALANCAY

En pierre reconstituée avec gouttes d'eau. Existe en 50 x 35 x 6 cm. Existe en coloris naturel.

ORSOL - Réf : 99117503.



KIT 2 PILIERS AGORA

Aspect contemporain. Hauteur 1,70 m. 20 éléments à emboîtement. 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm asortis.
Existe en sable.

SAS PREFABRICADOS

SABLE

170 x 30 x 30 cm / chapeau 40 x 40 cm.
Réf. 99215015

ÉLÉMENT PILIER AGORA

Avec système d'emboîtement. Procédé de fabrication pressé / vibré assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Existe en sable.

SAS PREFABRICADOS - Réf : 99215021.

CHAPEAU PLAT PILIER AGORA

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier à enduire 26 x 26. Avec système de goutte d'eau. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Existe en sable.

SAS PREFABRICADOS

SABLE

40 x 40 x 6 cm
Réf. 99215025

SABLE

50 x 50 x 6 cm
Réf. 99215026

* Voir conditions en page 3.

PILIER LISSE





KIT 2 PILIERS LISSE

Aspect contemporain.
Hauteur 1,70 m. 20 éléments à emboîtement. 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm assortis. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

170 x 30 x 30 cm.
Réf. 99215000
170 x 40 x 40 cm.
Réf. 99215002

NOIR

170 x 30 x 30 cm.
Réf. 99215001

ÉLÉMENT

Avec système d'emboîtement. Procédé de fabrication pressé / vibré assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

30 x 30 x 17 cm.
Réf. 99215018

NOIR

30 x 30 x 17 cm.
Réf. 99215019

CHAPEAU PLAT

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier à enduire 26 x 26. Avec système de goutte d'eau. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

40 x 40 x 6 cm.
Réf. 99215022
50 x 50 x 6 cm.
Réf. 99215026

NOIR

40 x 40 x 6 cm.
Réf. 99215023
50 x 50 x 6 cm.
Réf. 99215027

PILIER MARBRE



KIT 2 PILIERS MARBRE

Aspect contemporain. Hauteur 1,70 m.
20 éléments à emboîtement. 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm assortis.
Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE

170 x 30 x 30 cm.
Réf. 99215003
170 x 40 x 40 cm.
Réf. 99215004

ÉLÉMENT

Avec système d'emboîtement. Procédé de fabrication pressé/ vibré assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE

30 x 30 x 17 cm.
Réf. 99215020

CHAPEAU PLAT

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier à enduire 26 x 26. Avec système de goutte d'eau. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE

40 x 40 x 6 cm.
Réf. 99215024
50 x 50 x 6 cm.
Réf. 99215028

OPTI SAS



CHAPERON DE MUR PLAT OPTI SAS

Avec système d'emboîtement. Est équipé d'un larmier et de rainures dans la partie inférieure qui permettent une meilleure fixation au mur. La gamme OPTI SAS propose un système unique de rainures et languettes qui permet d'obtenir un résultat plus rapide et propre que les chaperons traditionnels. Sont fabriqués en béton vibropressé. Les joints sont assemblés à l'aide d'un joint en élastomère acrylique. Existe en 49,5 x 30 x 4cm. Coloris en Blanc, Gris, Beige ou Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

49,5 x 30 x 4 cm.
Réf. 99215030

GRIS

49,5 x 30 x 4 cm.
Réf. 99215031

BEIGE

49,5 x 30 x 4 cm.
Réf. 99215032

NOIR ANTHRACITE

49,5 x 30 x 4 cm.
Réf. 99215033



INSERT DÉCORATIF INOX

Existe pour pilier de 30 x 30 cm ou 40 x 40 cm. Hauteur 3 cm.

SAS PREFABRICADOS



30 x 30 cm.
Réf. 99215005



40 x 40 cm.
Réf. 99215006


CHAPEAUX ET CHAPERONS



CHAPERON PLAT AVEC SYSTÈME OPTIPOSE

Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint. Gain de temps 50% pour la mise en œuvre. Existe en blanc cassé, dark, gris, ton pierre et aspect brique. Existe en chaperon plat, 1 pente et 2 pentes.

WESER - DIRECT.

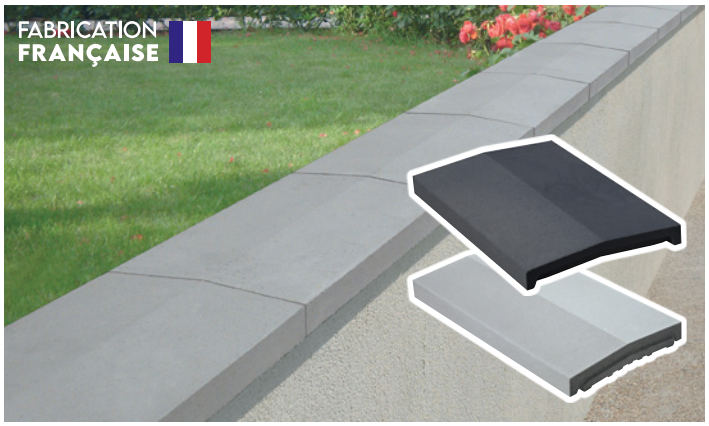


CHAPERON 2 PENTES AVEC SYSTÈME OPTIPOSE

Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint. Gain de temps 50% pour la mise en œuvre. Existe en blanc cassé, dark, gris, ton pierre et aspect brique. Existe en chaperon plat, 1 pente et 2 pentes.

WESER - DIRECT.

LE SYSTÈME OPTIpose®

UNE INNOVATION DANS LA POSE DES CHAPERONS
Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et d'une extrémité femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint.

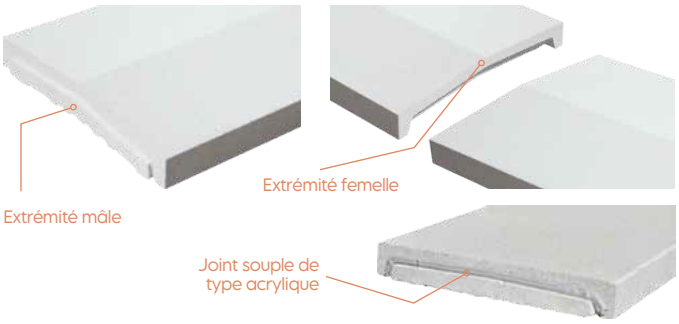

La pose des chaperons se fait sur lit de mortier selon les préconisations habituelles (consulter la fiche sur notre site www.weser.fr). Dans le cas de grande longueur, les chaperons doivent être posés sur un chaînage filant. À la pose du chaperon de départ, réaliser une coupe pour supprimer la partie femelle puis positionner l'extrémité mâle dans la direction du mur à couvrir.

Appliquer sur la partie mâle un cordon de joint souple de type acrylique. Le cordon doit être appliqué au delà de la goutte d'eau pour éviter les coulures sur le mur au droit du joint.

Écraser ce cordon jusqu'à former un joint de 1 à 2 mm entre les chaperons. En extrémité de mur, réaliser une coupe pour supprimer l'emboîtement.

MISE EN OEUVRE





CHAPEAU PLAT OU POINTE DE DIAMANT

En béton moulé, finition lisse. Profils plats ou pointe de diamant. A poser avant l'enduit. Ingélif. Existe en plusieurs coloris suivant le point de vente. Existe en 40 x 40 cm et 50 x 50 cm. Épaisseur 4,5 cm. Existe en beige, blanc et gris.

WESER/FABEMI - DIRECT.

Chez Weser : existe également en dark uniquement en 40 x 40 cm Plat.



CHAPERON PLAT

En béton moulé lisse. Assure une couverture solide et protège les murs des coulures et traces d'humidités. Trois profils Trois profils : plat, 1 pente ou 2 pentes dotés de rainures goutte d'eau. Arête centrale de 1 mm. Ingélif. Existe en diifférents coloris suivant le point de vente.

WESER/FABEMI - DIRECT.

Chez Weser : existe en Plat : 99 x 30 x 4 cm et 99 x 25 x 4 cm. En 1 pente 99 x 30 x 4 cm. Et en 2 pentes 99 x 30 x 4 cm.

Chez Fabemi : existe en Plat : 100 x 30 x 5,7 cm et 100 x 30 x 4 cm.

GRILLAGES : **DÉLIMITER… EN TOUTE CONVIVIALITÉ**

Pourquoi choisir un grillage ? Il offre une sécurisation, tout en conservant le bénéfice d'une vue dégagée sur les jardins alentour.

Il laisse passer la lumière et contribue à agrandir la vue. Des plantes grimpantes (chèvrefeuille, jasmin étoilé, rosier grimpant, passiflore, clématite, vigne vierge…) apporteront à la fois du charme, de la couleur, et vous permettront de gagner en intimité… tout en conservant l'aspect ouvert et convivial du grillage.

3 ATOUTS D'UNE CLÔTURE GRILLAGÉE

1. Un espace visuellement ouvert et de convivialité avec le voisinage.
2. Une facilité de mise en œuvre et un coût réduit par rapport à une clôture.
3. Une excellente résistance aux vents.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
GRILLAGE DE CLÔTURE SOUPLE EN ROULEAUX	Facilité de pose (y compris sur terrains accidentés, pour le grillage tissé) Résistance Grandes longueurs Différentes hauteurs Faible coût	C'est le grillage le plus courant, il a l'avantage d'être flexible. Un maillage serré est plus résistant. • **Tissé à simple, double ou triple torsion :** plus les fils sont torsadés, plus la rigidité est importante. Ses mailles en acier galvanisé en forme de losange sont extensibles et adaptables à tous les terrains (y compris avec dénivelé). • **Soudé :** les mailles sont soudées puis plastifiées, plus fines et rigides, avec un maillage carré ou rectangulaire. Adapté aux terrains plats. Installation : plantez ou scellez au béton des piquets de bois ou de métal, puis déroulez et fixez le grillage dessus.
PANNEAU DE GRILLAGE RIGIDE	Robuste et résistant Résiste à la déformation Large gamme de coloris Possibilité d'y intégrer un élément occultant (lames en bois ou résine, canisse, brise vue…)	C'est le choix le plus durable. Le grillage est constitué de fil d'acier galvanisé de 4 mm de diamètre au minimum. • Les panneaux à plis offrent une excellente tension et un point de drainage anticorrosion. • Les panneaux plats ont un diamètre de fil plus important pour assurer leur rigidité. Installation : au fur et à mesure de la pose des poteaux, insérez un panneau entre deux poteaux. À réserver aux terrains plats. NB : grillage également adapté pour certains élevages (chiens par exemple).
GRILLAGE AGRICOLE	Souple et dans des dimensions et diamètres adaptés à différentes activités	**C'est un grillage noué :** ses mailles larges et carrées sont plus ou moins épaisses, adaptées pour délimiter un potager, un enclos à moutons, voire, dans un diamètre de fil plus important, un enclos à bovins, cochons ou chevaux. **Grillage à poules :** très fin et malléable, il permet de réaliser des enclos pour petits animaux, des clapiers, des créations en DIY*. *Do It Yourself

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis la loi de 1804 (article 647 du Code Civil), tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain, sous réserve de laisser un passage suffisant à tout voisin dont le terrain serait enclavé.







1 GRILLE BARREAUDÉE ELIXIR TAO

Pose à l'avancement sans accessoire, accrochage de la grille aux poteaux pour un système de goupille qui vient se bloquer dans l'encoche ou les clips selon les poteaux. Longueur : 1,97 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,00	Gris	99017365
1,20	Gris	99017366
1,50	Gris	99017367

2 PORTILLON BARREAUDÉE ELIXIR

Portail moderne en largeur 1 m. Maille 40 x 40 mm. Pose à sceller ou sur platine soudée. Gonds Locinox réglables en hauteur et profondeur. Serrure à encastrer Locinox RAL 9005. Obturateurs coordonnés aux poteaux.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20	Gris	99017372
1,50	Gris	99017373
1,70	Gris	99017374



CLIPS ELIXIR / AXYLE

Sac de 20 Clips de fixation pour grille Elixir sur poteau Axyle, coloris gris 7016.

DIRICKX - Réf : 99017398.



KIT LIAISON / POTEAU ELIXIR

Coloris gris 7016.

DIRICKX

Réf : 99017368.



PLAQUE DE SOUBASSEMENT SOUBAX

En acier. Hauteur 25 cm. Réelle alternative aux plaques de soubassement béton. Nombreuses configurations possibles plaque, poteau, panneau Dirickx. Bonne résistance à la poussée. Résistance aux machines d'entretien d'espaces verts (rotofil, débroussailleuse...).

DIRICKX

Désignation	Longueur	Référence
Axor Plus	2515 mm	99017363
Axyle	2500 mm	99017364

* Voir conditions en page 3.

FABRICATION FRANÇAISE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



GRILLAGE PANNEAU AXYLE MS

Clôture panneaux rigides en petits plis. Maille 200 x 55,55 mm. Fil 4/5 mm. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99017318
1,22		99017319
1,52		99017320
1,72		99017321
1,92		99017322
1,02	Gris	99017323
1,22		99017324
1,52		99017325
1,72		99017326
1,92		99017327



GRILLAGE PANNEAU AXYLE CS

Clôture panneaux rigides en petits plis. Maille 200 x 55,55 mm. Fil 5 mm. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99017328
1,22		99017329
1,52		99017330
1,72		99017331
1,92		99017332
1,02	Gris	99017333
1,22		99017334
1,52		99017335
1,72		99017336
1,92		99017337



POTEAU À CLIP AXYLE

Pose à sceller ou sur platine. Section 80 x 45 mm. Largeur : 40 mm.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,70	Vert	99017197
2,00		99017198
2,20		99017199
2,50		99017200
1,70	Gris	99017201
2,00		99017202
2,20		99017203
2,50		99017204

PLATINE POTEAU AXYLE

La platine à manchon pour poteau Axyle est utilisée pour la pose d'une clôture en panneaux rigides sur muret ou sur dallage. En acier galvanisé. Hauteur : 30 cm. Mouvement de flexion 1500 N pour le petit modèle et 2100 N pour le grand modèle.

DIRICKX



Désignation	Coloris	Référence
Petit modèle / embrase : ép. 5 mm	Vert	99017205
	Gris	99017206
Grand modèle / embrase : ép. 10 mm	Vert	99017207
	Gris	99017208



CLIPS POUR POTEAU AXYLE

Compatible pour panneaux Axor, Axis, Axyle, Elixir et portillons Axyle et Elixir.

DIRICKX

Matériaux	Coloris	Référence
Plastique	Vert	99017209
	Noir	99017210
Métal	Gris	99017212



RENFORT POTEAU AXYLE ZONE ½

DIRICKX - Réf : 99017213.

Zones	Référence
½	99017213
4	99017214

ACCESSOIRES



PINCE CLIPS POTEAU AXYLE

DIRICKX - Réf : 99017215.

* Voir conditions en page 3.





POTEAU À ENCOCHE AXOR PLUS

Poteau pour clôtures en panneau. Sans pièce de fixation. Pose à sceller ou sur platine. Longueur : 0,80 m à 2,90 m. Section 69 x 45 mm.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20		99017338
1,40		99017339
1,60		99017340
1,90	Vert	99017341
2,00		99017342
2,20		99017343
2,50		99017344
1,20		99017345
1,40		99017346
1,60		99017347
1,90	Gris	99017348
2,00		99017349
2,20		99017350
2,50		99017351



RENFORT POTEAU AXOR PLUS

DIRICKX - Réf : 99017358.

PLATINE AXOR PLUS

La platine à manchon est utilisée pour la pose d'un poteau de clôture Axor Plus. Hauteur 80 mm.

DIRICKX



Longueur (mm)	Coloris	Référence
115 x 100	Vert	99017359
110 x 105		99017360
115 x 100	Gris	99017361
110 x 105		99017362

ACCESSOIRES



SACHET DE 10 BLOQUEURS UNIVERSELS

Accessoire de pose qui facilite le positionnement et la tension des panneaux entre les poteaux pendant la prise du béton.

DIRICKX - Réf : 99011768.


PORTILLON



PORTILLON AXYLE GRIS

Occultable, maille 200 x 55,55 mm.
Pose à sceller. Sens d'ouverture tirant droit ou poussant droit.
Serrure Locinox RAL 9005. Obturateurs coordonnés aux poteaux.

DIRICKX

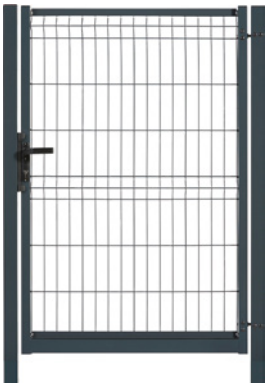


Hauteur (m)	Passage (m)	Référence
1,03	1	99017416
1,93	1	99017417
1,23	1	99017369
1,53	1	99017370

PORTILLON AXYLE VERT

Occultable, maille 200 x 55,55 mm.
Pose à sceller. Sens d'ouverture tirant droit ou poussant droit.
Serrure Locinox. Obturateurs coordonnés aux poteaux.

DIRICKX

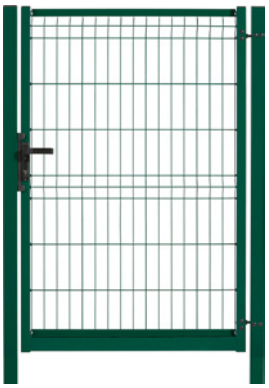

Hauteur (m)	Passage (m)	Référence
1,03	1	99017412
1,23	1	99017413
1,53	1	99017217
1,73	1	99017414
1,93	1	99017415

* Voir conditions en page 3.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



GRILLAGE PANNEAU CLASSIC

Clôture en panneaux rigides. Maille 200 x 55 mm.
Fil galvanisé et plastifié 4 mm. Longueur 2,00 m. À poser avec poteaux Tubograf ou Titan.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02		99305000
1,22	Vert	99305001
1,42		99305002
1,02		99305003
1,22	Gris	99305004
1,42		99305005








POTEAU ROND TUBOGRAF

Poteau pour grillage panneau rigide ou grillage en rouleau.
Diamètre 48 mm. Fixation panneau avec colliers ou rouleau avec agrafes. Pose à sceller ou sur platine.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,50		99305006
1,75	Vert	99305007
2,00		99305008
1,50		99305009
1,75	Gris	99305010
2,00		99305011

ACCESSOIRES



PLATINE POTEAU ROND TUBOGRAF

Diamètre 48 mm. Hauteur 200 mm.
Base 150 x 100 mm

FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305012
Gris	99305013



COLLIER POLYPRO TUBOGRAF

Diamètre 48 mm.

FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305014
Gris	99305015



CROCHET D'AIDE À LA POSE

Pour le maintien du panneau sur le poteau pendant la pose du clip.
Carton de 100 pièces.

FERRO BULLONI - Réf : 99305155.

* Voir conditions en page 3.



GRILLAGE PANNEAU HYBRID

Clôture en panneaux rigides. Maille 200 x 50 mm. Fil galvanisé et plastifié 4/5 mm. Longueur 2,50 m. À poser avec poteaux Titan.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02		99305016
1,22		99305017
1,52	Vert	99305018
1,72		99305019
1,92		99305020
1,02		99305021
1,22		99305022
1,52	Gris	99305023
1,72		99305024
1,92		99305025
1,22		99305122
1,52	Noir	99305123
1,72		99305124

GRILLAGE PANNEAU MEDIUM

Clôture en panneaux rigides. Maille 200 x 50 mm. Fil galvanisé et plastifié 5 mm. Longueur 2,50 m. À poser avec poteaux Titan.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02		99305026
1,22	Vert	99305027
1,52		99305028
1,92		99305029
1,02		99305030
1,22	Gris	99305031
1,72		99305032
1,92		99305033







POTEAU À ENCOCHE TITAN

Poteau multipose pour les clôtures en panneaux sans utilisation d'accessoires. Pose à sceller ou sur platine.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10		99305034
1,30		99305035
1,60		99305036
1,80	Vert	99305037
2,00		99305038
2,30		99305039
2,50		99305040

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10		99305041
1,30		99305042
1,60		99305043
1,80	Gris	99305044
2,00		99305045
2,30		99305046
2,50		99305047
1,30		99305125
1,60		99305126
1,80	Noir	99305127
2,00		99305128
2,30		99305129







POTEAU À CLIP TITAN

Poteau pour les clôtures en panneaux. Fixation par clips. Idéal pour la pose de clôture en redan quand la pente naturelle du terrain est trop importante. Pose à sceller ou sur platine.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10		99305048
1,30		99305049
1,60		99305050
1,80	Vert	99305051
2,00		99305052
2,30		99305053
2,50		99305054

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10		99305055
1,30		99305056
1,60		99305057
1,80	Gris	99305058
2,00		99305059
2,30		99305060
2,50		99305061


* Voir conditions en page 3.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

PORTILLON





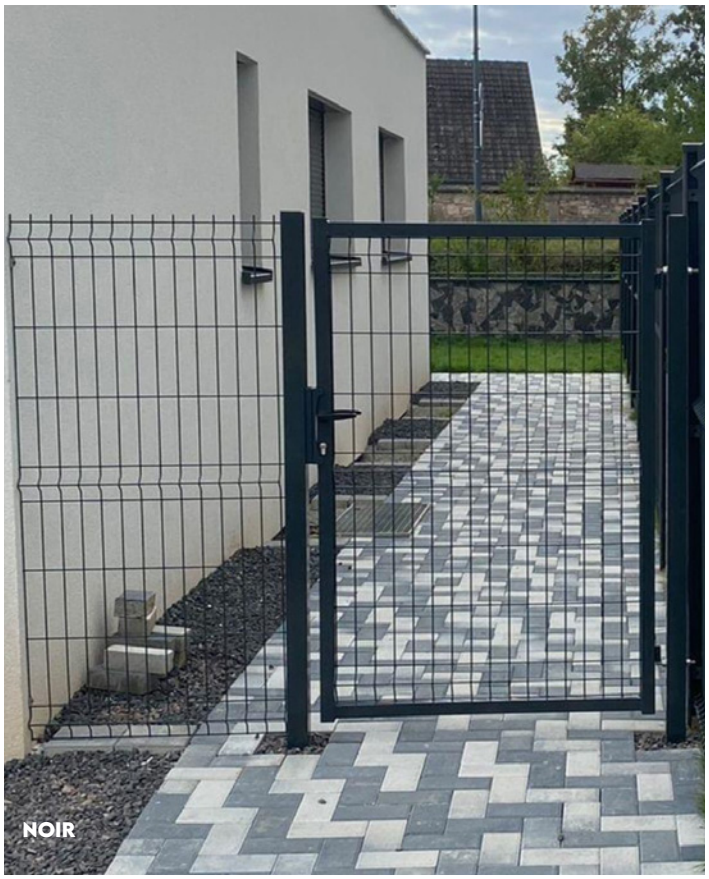

PORTILLON OCCULTABLE LARIO

Portail simple en largeur 1,00 m. Prêt à sceller. Encadrement poteaux carrés 35/40 mm - Grillage soudé 50 x 50 x 4 mm. Fil 4 mm. Poteaux carrés 60 mm. Serrure reversible.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris	Référence
1,25			99305103
1,50		Vert	99305104
1,75			99305105
1,25			99305106
1,50	1,00	Gris	99305107
1,75			99305108
1,25			99305130
1,50		Noir	99305131
1,75			99305132


ACCESSOIRES



PLATINE PORTILLON

Galvanisée pour poteaux de portillon en tube carré 60 mm.

FERRO BULLONI - Galva - Réf : 99305152.




COLLIER POUR POTEAUX PORTILLON

Set de 4 colliers vert pour poteaux de portillon en tube carré 60 mm.

FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305153
Gris	99305154



CLIPS POLYPRO POTEAU TITAN

Sachet avec clips et vis autoforantes.

FERRO BULLONI

Conditionnement	Coloris	Référence
12 unités	Vert	99305064
	Gris	99305065
100 unités	Vert	99305156
	Gris	99305157

CALES DE TENSION POUR PANNEAUX

Pour le réglage de l'écartement entre panneaux et poteaux pendant la pose.

FERRO BULLONI



Conditionnement	Référence
12 pièces	99305066
100 pièces	99305067



FIXATION POUR PANNEAUX

Pour fixation murale de panneaux grillage rigide.

FERRO BULLONI

Conditionnement	Coloris	Référence
4 pièces	Inox	99305068
10 pièces	Acier vert	99305069
	Acier gris	99305070

* Voir conditions en page 3.



KIT OCCULTATION HORIZONTALE POUR PANNEAUX

Occultation souple à tresser pour grillage panneaux rigides. Longueur : 2,50 m.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1 - 1,20		99305137	1 - 1,20		99305140
1,40 - 1,50	Vert	99305138	1,40 - 1,50	Gris	99305141
1,70 - 1,90		99305139	1,70 - 1,90		99305142

KIT OCCULTATION HORIZONTALE POUR PORTILLON LARIO

Occultation souple à tresser pour portillon Lario. Longueur : 1 m.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1 - 1,20		99305143	1 - 1,20		99305146
1,40 - 1,50	Vert	99305144	1,40 - 1,50	Gris	99305147
1,70 - 1,90		99305145	1,70 - 1,90		99305148




KIT LIXO+

Kit de 45 lamelles d'occultation souples à tresser, découpées à la hauteur de la clôture. + 90 clips de fixation. Largeur de lamelles : 48 mm. Lisse de finition non incluse.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20		99011851	1,20		99011857
1,50	Vert	99011852	1,50	Gris	99011858
1,70		99011853	1,70		99011859
1,90		99011854	1,90		99011655



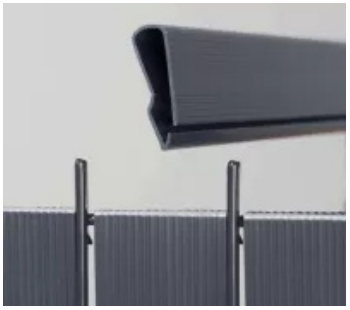

LISSE LIXO + FINITION

Pour garantir l'esthétisme du concept Lixo+. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Coloris	Référence
Vert	99011856
Gris	99011860



KIT LIXO TOP PETIT PLIS

Lattes d'occultation rigides en PVC. Kit de 45 lattes. Largeur lattes de 49 mm. Coloris gris.

DIRICKX

Hauteur (m)	Référence
1,20	99017406
1,50	99017407
1,70	99017408
1,90	99017409

LISSE LIXO TOP

Pour garantir l'esthétisme du concept Lixo Top. Coloris gris.

DIRICKX



Longueur (m)	Référence
2,46	99017410
2,48	99017411

ACCESSOIRES

100 CLIPS LIXO / LIXO+

Pour fixation de lamelles d'occultation sur panneau rigide.


DIRICKX



Coloris	Référence
Vert	99011855
Gris	99011828

* Voir conditions en page 3.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

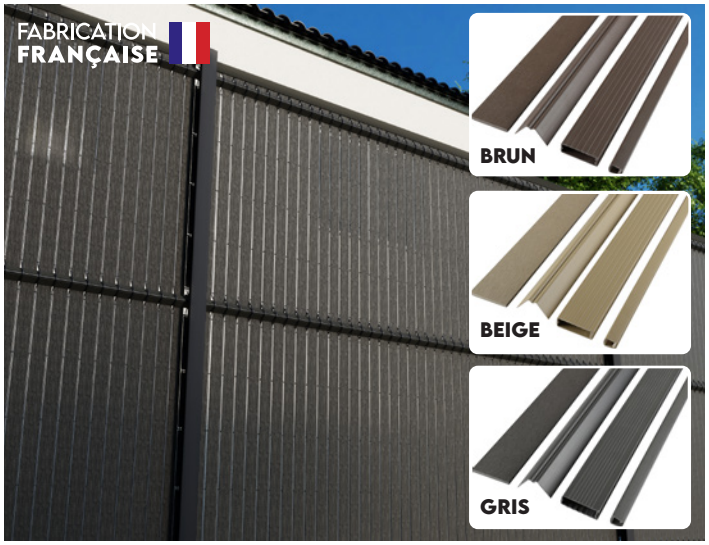

KIT OCCULTATION AKIDO

Occultation grillage rigide composite. Bois composite de haute qualité garantie 15 ans. Lisses hautes et basses en alumium en option. Adapté aux panneaux de 2,50 m de large. Les lattes se glissent dans les mailles du treillis soudé. Pas de clips, ni agrafes, ni vis. Renfort 34-14 mm, 45-20 mm ou 38-27 mm.

FIBERDECK

Dimensions (m)	Coloris	Référence
2,50 x 1,23	Brun	99116501
	Beige	99116502
	Gris	99116503
2,50 x 1,53	Brun	99116504
	Beige	99116505
	Gris	99116506
2,50 x 1,73	Brun	99116507
	Beige	99116508
	Gris	99116509
2,50 x 1,93	Brun	99116510
	Beige	99116511
	Gris	99116512



KIT OCCULTATION LAME RIGIDE

Lames occultantes rigide en PVC de 48 mm pour panneaux rigides avec maille de 55 mm de large. Vendu avec clips de fixation au panneau. Avec profils en trapèze qui se glissent dans les plis du panneau pour rigidifier la structure en 2 x 1,25 m.

SBFM

Dimensions (m)	Coloris	Référence
2,50 x 1,03	Vert	99115500
	Gris	99115501
	Noir	99115502
2,50 x 1,23	Vert	99115503
	Gris	99115504
	Noir	99115505
2,50 x 1,53	Vert	99115506
	Gris	99115507
	Noir	99115508
2,50 x 1,73	Vert	99115509
	Gris	99115510
	Noir	99115511
2,50 x 1,93	Vert	99115512
	Gris	99115513



OCCULTATION OSIER

Rouleau de 3 ml.
Épaisseur: ± 10 mm.
Ø tiges : 6-12 mm.
Densité : 1.85 kg / m^2

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA

Hauteur (m)	Référence
1,00	99115009
1,50	99115010



BANDE OCCULTATION SOUPLE

Les lames occultantes PVC souples se tissent dans les mailles de panneaux rigides ou grillages en rouleaux dont les mailles sont un multiple de 50 mm. 1 rouleau de bande PVC = 3 m^2 d'occultation. Existe en gris ou vert, vendu avec clips de fixation.

SBFM

Coloris	Référence
Vert	99115514
Gris	99115515

* Voir conditions en page 3.

GRILLAGE SIMPLE TORSION

FLEXYFORT



Maille 50 x 50 mm. Grillage simple torsion galvanisé. Fil 1,90 mm. Rouleau de 25 ml. Coloris galva.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
1,20	99338014
1,50	99338015

FLEXAPLAST



Maille 50 x 50 mm. Grillage simple torsion galvanisé et plastifié. Fil 2,1 mm. Rouleau de 25 ml. Coloris vert.


FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
1,00	99338019
1,20	99338020
1,50	99338021
1,75	99338022
2,00	99338023



GRILLAGE SOUDÉ

JARDIFENCE




Maille 100 x 100 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,1 mm. Rouleau de 20 ml. Les fils horizontaux ondulés facilitent la tension du grillage pendant la pose. Coloris vert.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
1,00	99338000
1,20	99338001
1,50	99338002

PROMOPLAST




Maille 100 x 75 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,1 mm. Rouleau de 25 ml. Coloris vert.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
1,00	99338003
1,20	99338004
1,50	99338005

EUROPLAST



Maille 100 x 50 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,2 mm. Rouleau de 25 ml. Coloris vert.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
1,20	99338006
1,50	99338007
1,80	99338008

PORTILLON



PORTILLON ECO GARDEN GRILLAGE

Portail simple en largeur 1 m. Pose à sceller ou sur platine à manchon. Poteau et cadre du vantail en tube rond. Maille 100 x 50 mm. Fil 3,5 mm. Fermeture par serrure. Double sens d'ouverture. Coloris vert.

DIRICKX

Hauteur (m)	Référence
1,00	99011534
1,25	99011535
1,50	99011536

ACCESSOIRES

KIT 2 PLATINES ÉCO GARDEN


DIRICKX - Réf : 99017164.

FABRICATION FRANÇAISE



* Voir conditions en page 3.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

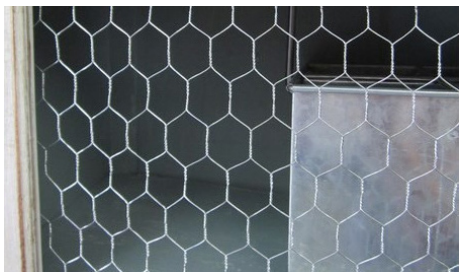

GRILLAGE TRIPLE TORSION ESAGONA

Fil galvanisé 1,9-2,5 mm. Maille hexagonale. Rouleau de 50 ml.

FERRO BULLONI

Maille (mm)	Hauteur (m)	Référence
2 x 16	0,50	99305071
3 x 25	1,00	99305072



GRILLAGE SOUDÉ GALVA VOLIFORT

Maille carrée soudée 13 x 13 mm. Fil galvanisé 0,9 mm. Rouleau de 25 ml.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
0,50	99338024
1,00	99338025



GRILLAGE NOUÉ GALVAFIELD

Maille progressive grillage mouton. Fil galvanisé 1,7/2 mm. Rouleau 50 ml.

FRIGERIO


Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,00	Galva	99338016
1,20		99338017
1,40		99338018



RONCE BARBELÉ GALVA

Rouleau de 250 ml. 4 picots tous les 10 cm en moyenne.

SBFM - Réf : 99115516.

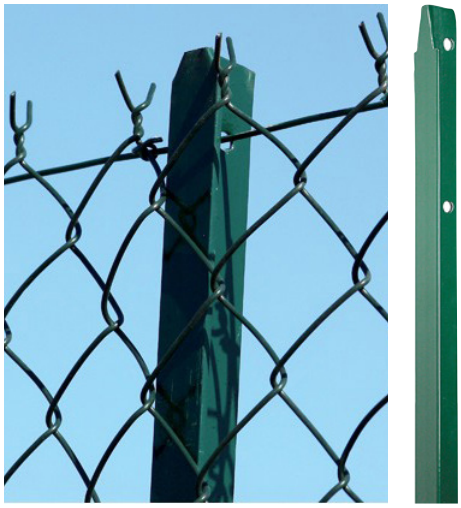

PIQUET T

Dimension : 30 x 30 x 3 mm.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20	Vert	99305073
1,50		99305074
1,75		99305075
2,00		99305076
2,25		99305077
2,50		99305078
1,75	Galva	99305079
2,00		99305080

PLATINE POUR PIQUET T

Hauteur 150 mm. Base 100 x 100 mm.

FERRO BULLONI
Réf : 99305134.





JAMBE DE FORCE

Dimension 25 x 25 x 3 mm.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20	Vert	99305081
1,50		99305082
2,00		99305083
2,25		99305084
1,50	Galva	99305085
2,00		99305086




BARRE DE TENSION

Diamètre extérieur 8 mm en galva et 7 mm en vert.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,05	Vert	99305087
1,30		99305088
1,50		99305089
1,80		99305090
2,00		99305091
1,30	Galva	99305092
1,50		99305093

PLATINE POUR JAMBE DE FORCE



Base 100 x 100 mm.

FERRO BULLONI
Réf : 99305135.

BÈCHE VITPOST



Pour pose piquet T sans scellement. Hauteur 585 mm.

FERRO BULLONI
Réf : 99305133.



FIL D'ATTACHE

Bobine de 100 ml.

FERRO BULLONI

Fil (mm)	Coloris	Référence
1,70 - 2,70	Plastifié vert	99305096
2,30 - 3,10		99305097
0,70	Galva	99305095
2,00		99305098





TENDEUR

FERRO BULLONI

Numéro	Coloris	Référence
2	Vert	99305099
3		99305100
2	Galva chaud	99305101
4		99305102

* Voir conditions en page 3.



RÉCUPÉRATION ET GESTION DES EAUX 121

POURQUOI RÉCUPÉRER L'EAU DE PLUIE ? 122
CUVE 123
ACCESSOIRES CUVE 126
CUVE ENTERRÉE 127
DALLE ET PAVÉ DRAINANT 129
CANIVEAU 130

SOYEZ ÉCO-RESPONSABLE ET PRAGMATIQUE

POURQUOI RÉCUPÉRER L'EAU DE PLUIE ?

EN QUOI CONSISTE LA RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE ?

La récupération d'eau de pluie consiste à collecter l'eau en aval des toitures incessibles à partir d'une descente de gouttière. Cette eau, une fois stockée dans un réservoir aérien ou enterré, peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitat, hors consommation alimentaire (selon l'arrêté du 21 aout 2008 qui établit la liste des usages de l'eau de pluie autorisés).

EN QUELQUES CHIFFRES

En moyenne, nous consommons 150 L d'eau par personne et par jour. Il est possible d'économiser jusqu'à 50 % d'eau potable en la remplaçant par de l'eau de pluie pour les usages suivants :

- Usages à l'extérieur : arrosage du jardin, nettoyage de voiture...
- Usages à l'intérieur : alimentation des toilettes, du lave-linge, lavage des sols...

AVANTAGES

- Économie d'eau potable jusqu'à 50% sur votre consommation d'eau potable
- Pallier aux restrictions d'usage de l'eau potable
- Économie financière sur votre facture d'eau
- Augmente la durée de vie des appareils ménagers grâce à l'eau douce sans calcaire.

UN ENJEU CLIMATIQUE

Récupérer l'eau de pluie est un geste éco-responsable qui permet de préserver nos nappes phréatiques. Seul 1% de l'eau disponible sur la planète est propre à la consommation.

Malgré ces solutions, les sols ne sont jamais à l'abri d'un excédent d'eau (fortes pluies, orages, etc.). Pour prévenir des risques d'inondations, il existe nos solutions d'infiltration et de rétention permettant de lutter contre les effets de l'imperméabilisation. Grâce à nos systèmes innovants, les eaux pluviales peuvent réintégrer les sols et ainsi respecter le cycle de l'eau.

QUELLES SONT LES RÈGLES ?

L'utilisation de l'eau de pluie doit répondre à des règles strictes émises par les autorités publiques :

- Uniquement à usage domestique
- Consommation alimentaire interdite
- Obligation d'une signalisation "eau non potable" à proximité du récupérateur d'eau de pluie
- Entretien régulier de votre installation
- Si l'installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les égouts), une déclaration d'usage en mairie est obligatoire

Une mauvaise installation, causant des dommages sur le réseau public de distribution d'eau potable, peut être sanctionnée par la loi.

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT

Engouement pour des solutions respectueuses de l'environnement. L'utilisation de l'eau de pluie fait partie des pratiques bénéfiques à la préservation des ressources.

APPUI GOUVERNEMENTAL

Le gouvernement encourage l'utilisation de l'eau de pluie dans son plan d'action EAU (sensibilisation du public aux enjeux de l'eau, incitations financières...)

ÉCONOMIES FINANCIÈRES

Généralisation de la tarification incitative de l'eau : plus on consomme d'eau, plus le prix augmente.

RESTRICTIONS D'USAGES

85 départements français étaient concernés en 2023 par des mesures de restrictions d'eau potable dues à la sécheresse.

AIDES FINANCIÈRES

De plus en plus de communes offrent des aides financières pour encourager l'investissement dans des systèmes de récupération d'eau de pluie.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certaines communes ont déjà intégré dans leur PLU l'obligation de collecter l'eau de pluie pour toute nouvelle construction.





CUVE WOODY

Cuve de récupération d'eau de pluie imitation bois rustique. 350 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. À positionner contre un mur, occupe une surface au sol réduite. Coloris : bois clair.

GRAF - Réf : 99338521.

FABRICATION FRANÇAISE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



CUVE AMPHORE ANTIK

Cuve de récupération d'eau de pluie. 360 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir.
Coloris : Terracotta.

GRAF - Réf : 99338517.

FABRICATION FRANÇAISE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*





LE
Réservoir équipé de deux filetages en laiton intégrés pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale. Garantie 5 ans

FABRICATION FRANÇAISE

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

CUVE COLOR

Cuve de récupération d'eau de pluie. 350 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir.
Coloris : Apple.

GRAF - Réf : 99338520.

* Voir conditions en page 3.



CUVE NATURA

Cuve de récupération d'eau de pluie. 210 L. Existe aussi en 350 L. Coloris : Graphite. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir.

GRAF - Réf : 99338519.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



CUVE ROCKY

Cuve de récupération d'eau de pluie imitation pierre. 400 L. Coloris : Sable. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. À positionner contre un mur, occupe une surface au sol réduite.

GRAF - Réf : 99338522.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



CUVE NATURA

Cuve de récupération d'eau de pluie. 350 L. Existe aussi en 210 L. Coloris : Graphite. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir.

GRAF - Réf : 99338518.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*




CUVE CLASSICO

Cuve de récupération d'eau de pluie. 650 L. Coloris Vert. À positionner contre un mur.

GRAF - Réf : 99338514.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

* Voir conditions en page 3.

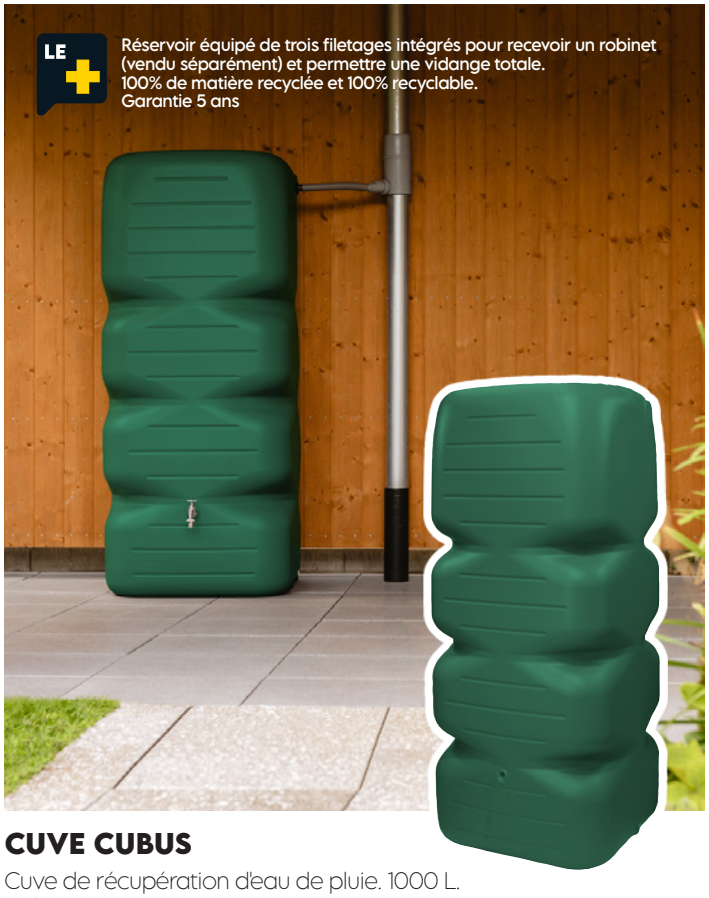

CUVE CUBUS

Cuve de récupération d'eau de pluie. 1000 L.
Coloris : Vert.
À positionner contre un mur.

GRAF - Réf : 99338515.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



KIT CUVE BASIC

Cuve de récupération d'eau de pluie. 300 L. Coloris : Sable.
Vendue avec un collecteur de gouttière filtrant éco gris, tuyau, embout de raccordement et robinet PE 3/4 imitation laiton.
À positionner contre un mur.

GRAF - Réf : 99338516.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



1 CUVE CYLINDRIQUE

Cuve de récupération d'eau de pluie. Existe en 310 L ou 510 L.
Coloris : vert. Vendue complète avec couvercle et robinet.

GRAF - 310 L - Réf : K3338514
GRAF - 510 L - Réf : K3338500.

2 SUPPORT CUVE

Pour cuve cylindrique 310 L ou 510 L. Coloris vert.

GRAF - 310 L - Réf : 99338513
GRAF - 510 L - Réf : 99338501.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*



CUVE SLIM

Cuve de récupération d'eau de pluie. 500 L. Coloris : sable.
Filetage d'origine pour un montage facile du robinet. Vendue avec un robinet PE imitation laiton. À positionner contre un mur.

GRAF - Réf : 99338503.

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

* Voir conditions en page 3.

ROBINETS





ROBINET DESIGN

En chrome 3/4" 19 mm.

GRAF
Réf : 99338525.



ROBINET LAITON

En laiton. 3/4" 19 mm. Avec embout cannelé.

GRAF
Réf : 99338527.



ROBINET CHROMÉ

En laiton. 3/4" 19 mm. Avec embout cannelé.

GRAF
Réf : 99338526.



ROBINET BLANC

3/4" 19 mm. Avec joint et contre-écrou.

GRAF
Réf : 99338507.

COLLECTEUR DE GOUTTIÈRE

Accessoire indispensable pour la récupération d'eau de pluie : relie la descente de gouttière à la cuve aérienne.

ÉTAPES D'INSTALLATION



1 - Création du trou au diamètre souhaité**.



2 - Installation du système choisi.



3 - Raccordement de votre récupérateur de pluie.

Tous nos collecteurs sont DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI* **et** FABRICATION FRANÇAISE

*** Les collecteurs Speedy, Speedy eco et Avanti sont les seuls concernés par une installation sans couper la gouttière.*

LE Position été/Hiver. Avec grille filtrante. Avec scie-cloche, tuyau et embout de raccordement à la cuve (avec joint)



SPEEDY DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris : Anthracite. Surface de toiture maxi. : 80 m^2. Installation sans couper la descente de gouttière.

GRAF - Réf : 99338523.

LE Position été/Hiver. Avec scie-cloche, tuyau et embout de raccordement à la cuve (avec joint)



SPEEDY ECO DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris : Anthracite. Surface de toiture maxi : 80 m^2. Installation sans couper la descente de gouttière.

GRAF - Réf : 99338505.

LE Avec scie-cloche, tuyau et joint pour le raccordement à la cuve



AVANTI DN 70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris : Anthracite. Surface de toiture maxi : 80 m^2. Installation sans couper la descente de gouttière.

GRAF - Réf : 99338506.

LE Position été/Hiver. Avec grille filtrante. Avec joint d'étanchéité



REGENDIEB PRO DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Corps rotatif. Coloris : gris. Surface de toiture maxi. : 200 m^2. Tuyau de raccordement à la cuve à commander séparément.

GRAF - Réf : 99338524.

LE Position été/Hiver. Avec grille filtrante. Avec tuyau et embout de raccordement à la cuve



ÉCO DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Corps rotatif. Coloris : gris. Surface de toiture maxi. : 50 m^2.

GRAF - Réf : 99338504.

SET DE JUMELAGE



SET DE JUMELAGE FLEX COMFORT

Permet de jumeler plusieurs cuves ou raccorder le collecteur de gouttière à la cuve. Avec raccords 1" 1/4.

GRAF - Réf : 99338509.

* Voir conditions en page 3.

UTILISATION : À QUOI SERA DESTINÉE L'EAU DE PLUIE ?

1. JARDIN

- Arrosage
- Nettoyage

2. HABITAT ET JARDIN


- Alimentation du lave-linge
- Alimentation des toilettes
- Arrosage
- Nettoyage

CAPACITÉ MOYENNE DE LA CUVE
Base : Famille de 4 personnes
Jardin de 300 à 500 m²

Utilisation Jardin	Utilisation Habitat et Jardin
3 000 à 7 500 L	7 500 à 15 000 L

LE + Cuve monobloc rotomoulée, rehausse télescopique, panier filtrant avec pouvoir de récupération 100%.

FABRICATION FRANÇAISE

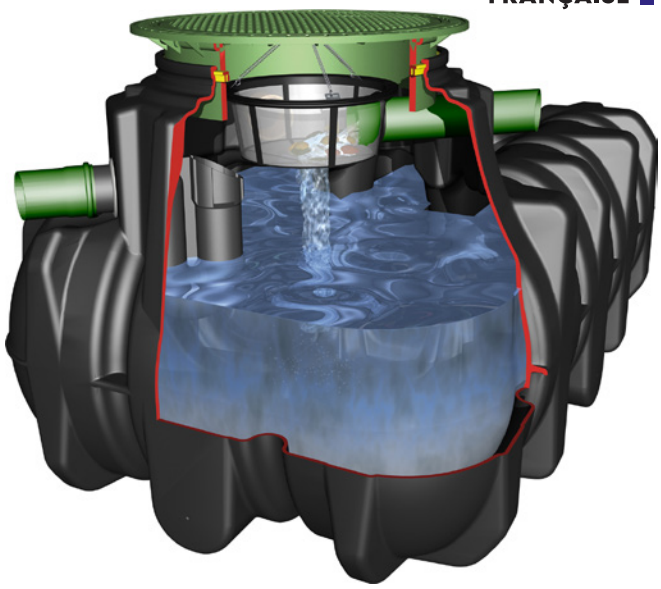


KIT DE BASE - CUVE PLATINE

Récupération d'eau de pluie. Existe en 3000 L, 5000 L et 7500 L.
Comprend : Cuve, mini-rehausse, panier filtrant, siphon de trop-plein, stop-rats.

GRAF - DIRECT.

LE + Cuve monobloc rotomoulée, rehausse télescopique, filtration intégrée avec pouvoir de récupération 100%.

FABRICATION FRANÇAISE

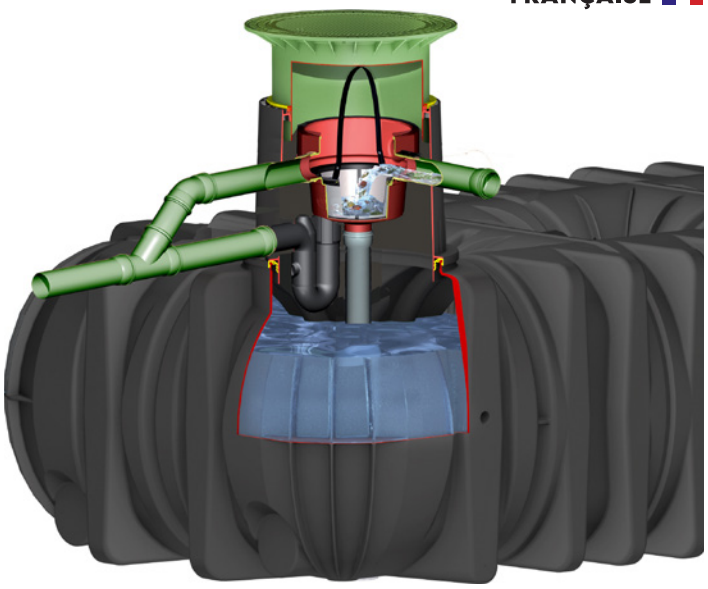

KIT DE BASE - CUVE PLATINE XL

Récupération d'eau de pluie. Existe en 10000 L et 15000 L.
Comprend : Cuve, mini-rehausse filtre Universel 3 interne, 1 tuyau anti-remous avec sabot, 1 siphon de trop-plein, stop-rats, 1 manchette de fixation amovible, 2 manchons.

GRAF - DIRECT.

AVANTAGES

Cuve extra-plate.
Passage de véhicules et camions possible(1).
Pose en nappe phréatique possible (sous conditions).
Plus léger que le béton ou l'acier.

(1) Passage véhicules légers avec rehausse spécifique (en option). Passage camions avec rehausse pour couvercle béton (en option) et dalle de répartition autoportée

Découvrez **L'INSTALLATION FACILE** d'une cuve platine

ACCESSOIRES JARDIN CONFORT




KIT TECHNIQUE JARDIN CONFORT

Comprenant 1 pompe immergée, 1 regard de raccordement interne, 1 regard de raccordement externe, 1 set de tirage avec crépine et flotteur, 1 tuyau de tirage pression.

GRAF - DIRECT.

ACCESSOIRES HABITAT ÉCO PLUS

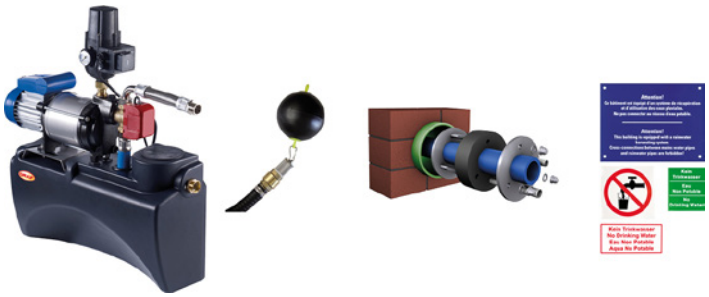

KIT TECHNIQUE HABITAT ECO PLUS

Comprenant 1 coffret Aqua-Center Basic avec pompe Superinox, 1 set de tirage avec crépine et flotteur, 1 passe mur DN110, set de marquage (eau non potable), tuyau de pression 12 m. 6 bars. 25 mm (1"), V2A Switch-Control (support pour tuyau de tirage et câble sonde).


GRAF - DIRECT.

CUVE À ENTERRER PLATINE

LA CUVE LA PLUS SIMPLE À INSTALLER DU MARCHÉ !


INVESTISSEZ DANS UNE CUVE À ENTERRÉE ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50 % D'EAU POTABLE !

Pour beaucoup d'applications, l'utilisation de l'eau potable n'est pas une nécessité. Elle peut facilement être remplacée par de l'eau de pluie. Vous diminuez ainsi votre consommation d'eau potable et contribuez à la préservation de la nappe phréatique.

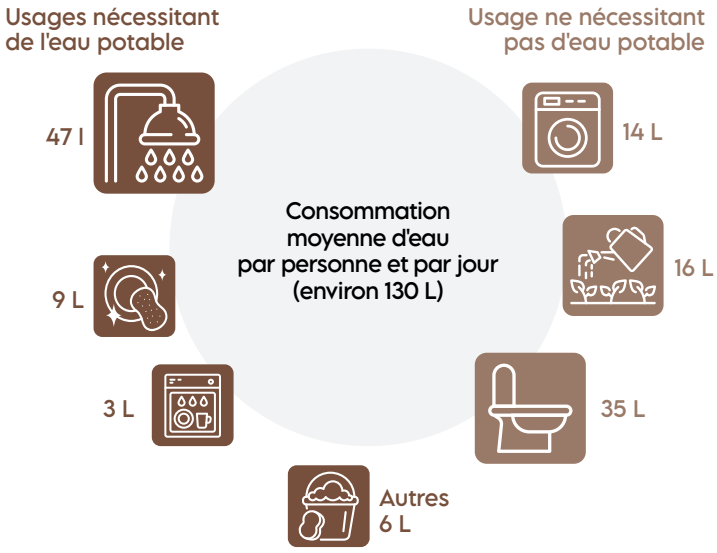

80 % D'EXCAVATION EN MOINS PAR RAPPORT À UNE CUVE CYLINDRIQUE*

ce qui représente environ 150 brouettes de moins à évacuer !*

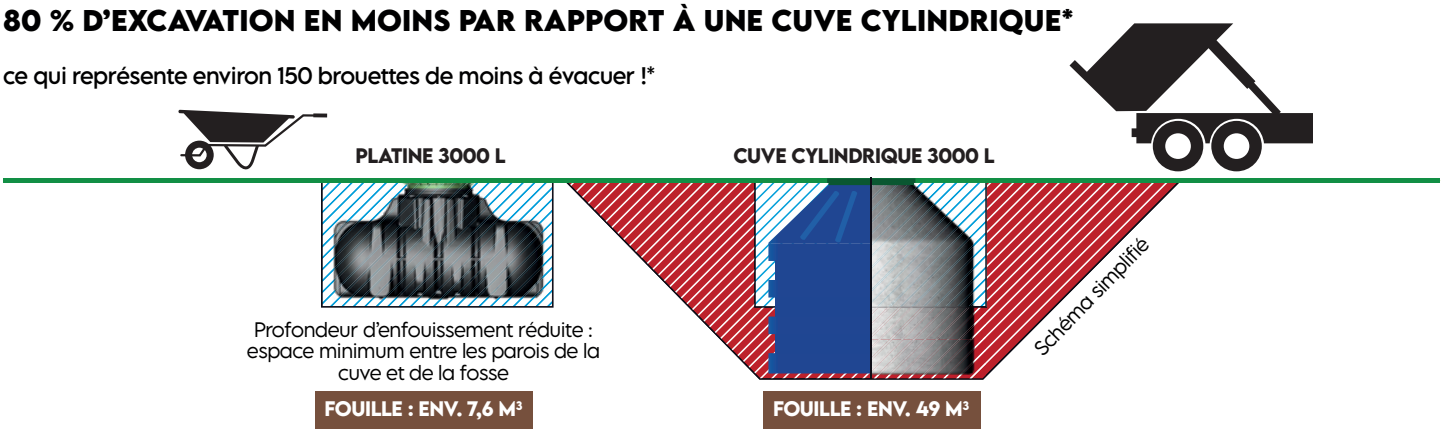

**Par rapport à une cuve cylindrique verticale de 3000 litres (hauteur 1,90 m. - diamètre 2,20 m.). Le calcul du volume de la fouille tient compte d'un lit de pose de 10 cm, d'un espace de 50 cm autour de la cuve et d'une pente de 45°.*

NOTE ENVIRONNEMENTALE

À VÉRIFIER	PRÉCONISATION
Présence de nappe phréatique ?	• Passage piétons uniquement si présence de nappe phréatique • Profondeur d'immersion : - Platine : hauteur de cuve (hors dôme)
Distance entre la cuve et toute construction ?	Respectez une distance de 1 m entre la cuve et la construction la plus proche
Distance entre la pompe et la cuve pour une utilisation habitat ?	• Kit technique Habitat Eco ou Professionnel : maxi 12 m entre la cuve et la pompe • Kit technique Habitat Professionnel Press : jusqu'à 20 m entre la cuve et la pompe
Présence d'arbre ?	Respectez une distance entre le tronc et la cuve au moins égale au diamètre maximal de l'arbre adulte
Terrain en pente ?	Un mur de soutènement est préconisé

CUVE BÉTON

FABRICATION FRANÇAISE

CUVE BÉTON

Récupération d'eau de pluie. Existe en capacité de 3000 L ou 6000 L.

ALKERN - DIRECT.

LE + Le béton à la propriété de corriger naturellement l'acidité de l'eau de pluie vers un PH neutre.



Découvrez notre Tuto récupération eau de pluie et comment arroser votre jardin ou alimenter votre maison



PAVÉ HYDROJOINT

Drainant grâce aux écarteurs situés sur ses faces latérales pour permettre l'écoulement rapide des eaux pluviales dans le sol.
La végétalisation des joints est possible (largeur des joints de 3 cm). Possibilité d'associer l'hydrojoint aux solutions de bordure Alkern. Existe en 20 x 20 x 8 cm - écarteurs de 30 mm.. Coloris : Gris.

ALKERN - DIRECT.



PAVÉ STRATUS

Pavé en béton à joints larges (écarteurs de 3 cm minimum), drainant.
Pose sur lit de sable ou gravillons.
Pose joints croisés pour la classe trafic T3 -4 ou pose joints alignés pour trafic piéton.
22 x 17 x 8 cm. Coloris : Gris.

FABEMI - DIRECT.



RETROUVEZ
EN PAGE 10

Nos différentes plaques stabilisatrices !




DALLE DRAINANTE À COMBLER

Dalle drainante à combler. Distanceurs intégrés. Pose sur lit de sable ou gravillons. Antidérapant, ingélif. Existe en 50 x 33 cm. Épaisseur 8 cm ou 12 cm. .

FOURNISSEUR SUIVANT POINTS DE VENTE.

UN REVÊTEMENT DRAINANT, C'EST QUOI ?

Les revêtements de sol perméables sont constitués de matériaux formant une couche. Ils permettent de réaliser des aires de foulées stabilisées, hors eau, praticables par les piétons et les véhicules et favorisent l'infiltration des eaux pluviales vers le sol sous-jacent ainsi que l'évapotranspiration (en présence de végétation). Ils limitent ainsi le ruissellement des eaux pluviales, les inondations et la saturation des réseaux.





LE SAVIEZ-VOUS ?

Un espace engazonné en milieu urbain aide à absorber les polluants atmosphériques tels que le CO2 , à produire de l'oxygène et à favoriser l'évapotranspiration.

La loi climat et résilience du 22 août 2021 renforce à compter de juillet 2023 l'obligation pour les nouveaux parkings de plus de 500 m² de prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leurs évaporation.



DISPONIBLE SOUS 10 JOURS MAXI*

HEXALINE

En polypropylène recyclé et recyclable. Facile à transporter et à mettre en œuvre. Résiste à la chaleur et aux UV. Sa surface lisse et non poreuse permet un écoulement et une évacuation rapide de l'eau et facilite l'entretien. Chimiquement inertes, ils ne se déforment pas et sont facilement découpable. Caniveau largeur de 100 mm. Accessoires possibles non inclus : regard et pièce de jonction (important afin de nettoyer le caniveau), avaloir et obturateur sortie verticale et crépine.






ENSEMBLE CANIVEAU 100 1 ML À FENTE
ACO SAS - Réf : 99502850.



REGARD + JONCTION CANIVEAU À FENTE
ACO SAS - Réf : 99502855.

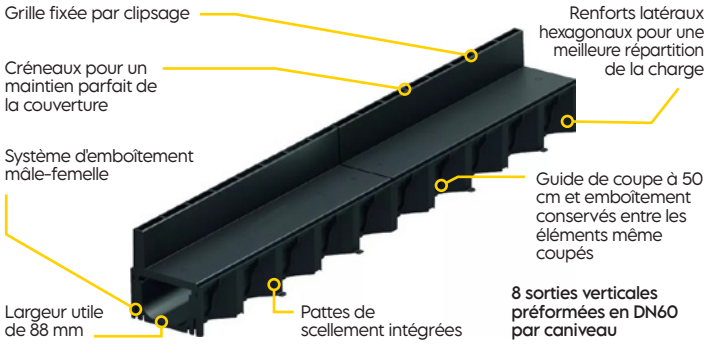

SLIMLINE

Caniveau de drainage, peut-être connecté à des installations d'infiltration ou d'égouttage. Largeur caniveau 6cm avec grille aluminium. Facile à installer grâce à ses éléments de caniveaux légers en matière synthétique et à son système "plug and play". Accessoires disponibles : élement de caniveau avec grille, élément d'angle, pièce de raccord, about, sortie inférieur ou sortie latéral diamètre 80 mm, élément de jonction en T






CANIVEAU + GRILLE ALUMINIUM A15
ACO SAS
Réf : 99502865.



ANGLE + GRILLE ALUMINIUM A15
ACO SAS
Réf : 99502866.



PIÈCE DE RACCORD
ACO SAS
Réf : 99502867.



OBTURATEUR AVEC SORTIE 50 MM
ACO SAS
Réf : 99502868.



SORTIE INFÉRIEURE 80 MM
ACO SAS
Réf : 99502869.

4 RAISONS DE CHOISIR ACO SELF / ACO HEXALINE

1
UNE SOLUTION DE DRAINAGE
à la fois efficace et esthétique.

2
DES PRODUITS CERTIFIÉS
conformes à la norme NF EN 1433 et au marquage CE.

3
UNE LARGE GAMME DE CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE OU POLYPROPYLÈNE
adaptés à vos besoins et à votre aménagement extérieur.

4
DE NOMBREUX DESIGN ET MATÉRIAUX DE GRILLES
qui permettent une harmonie parfaite avec votre revêtement extérieur.

* Voir conditions en page 3.

INDEX

A

ABRIS DE JARDIN 20 - 21

B

BAC À FLEURS 18
BARDAGE BOIS et PVC 71 à 81
BLOC MARCHE 12
BORDURE PIERRE NATURELLE et BOIS 11

C

CAILLEBOTIS BOIS 58
CANIVEAU 130
CARRÉ POTAGER 18
CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR 30 à 35
CHAPEAU PILIER 107 à 109
CHAPERON MUR 107 à 109
CLÔTURE BOIS, ALUMINIUM, PVC, COMPOSITE ET BOIS 84 à 97
CORNIÈRE 43

D

DALLAGE 36 à 41 - 129

E

ÉCRAN CLÔTURE BOIS 92 à 94
ÉCRAN PARE PLUIE 82
ESCALIER EXTÉRIEUR 13

F

FONTAINE 17

G

GABION 16
GARDE-CORPS 24 à 27
GAZON ARTIFICIEL 9
GÉOTEXTILE 16 - 61
GRILLAGE 111 à 120

H

HUILE BOIS 22

L

LAMBOURDE 61
LAME DE TERRASSE BOIS et COMPOSITE 54 à 60
LASURE 22

M

MAIN COURANTE 26 - 27
MARCHE 12
MARGELLE 36 à 41
MASTIC 45
MOBILIER DE JARDIN 19
MOTORISATION DE PORTAIL 106
MORTIER 45

N

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 42
NETTOYANT TERRASSE BOIS 22
NEZ DE MARCHE 43

O

OCCULTATION PANNEAU GRILLAGE 117 - 118

P

PALISSADE PIERRE NATURELLE 15
PAREMENT MUR 64 à 81
PAREMENT PIERRE 65 à 69
PAS JAPONAIS 13
PAVÉ 48 à 53 - 129
PEINTURE BARDAGE 22 - 82
PERGOLA 19 - 23
PILIER 107 - 108
PIQUET PIERRE NATURELLE 15
PLANCHE BÉTON 14
PLAQUE STABILISATRICE GAZON, GRAVIER et PAVÉ 10
PLOT TERRASSE 46 - 47 - 62
PORTAIL / PORTILLON 97 à 105 - 111 - 113 - 116 - 119
POTEAU BÉTON 14
POTEAU BOIS 94 à 96
POTEAU GRILLAGE 112 à 115 - 120
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE 45
PRODUIT ENTRETIEN BOIS 22
PROFILÉ BARDAGE 76 - 77 - 80 - 81
PROFILÉ CARRELAGE 43
PROFILÉ DALLAGE 44

R

RAGRÉAGE 45
RÉCUPÉRATEUR EAU DE PLUIE 122 à 128

S

SATURATEUR 82
STORE BANNE 23

T

TABLE DE JARDIN 19
TASSEAU 82
TRAITEMENT DES COUPES BARDAGE 82
TRAVERSE PAYSAGÈRE 14



LE +

Réservoir équipé de deux filetages en laiton intégrés pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale. Garantie 5 ans

CUVE COLOR

Cuve de récupération d'eau de pluie. 350 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir. Coloris : Apple.

GRAF
Réf : 99338520.

Retrouver la gamme complète des systèmes de récupération des eaux à partir de la **page 122**

TOUT FAIRE

RÉNOVER, CONSTRUIRE, AMÉNAGER.

Les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et selon les régions. Les points de vente TOUT FAIRE n'organisent pas de vente à distance. Certains articles sont susceptibles de changer selon l'évolution technique des matériaux ou le référencement. Siret 377 601 869 00029. TOUT FAIRE S.A. – RCS Bar-Le-Duc B 377 601 869. Pour respecter l'environnement, ce catalogue a été imprimé avec des encres sans métaux lourds. Réalisation : NANOTERA – RCS Mulhouse B 399 372 465. (SA1892). Crédits photos : Getty Images.

PEFC 10-31-3162

LE TOUT FACILE CATALOGUE

OUVERT AUX PARTICULIERS ET AUX PROS